


КАТАЛОГ | 2026

NEON-NIGHT

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА







NEON-NIGHT

Яркой и красочной новогодняя Москва была не всегда. Тренд на преображение столицы в канун зимних праздников наметился только в середине 1990-х годов. Именно тогда, в 1996 году, на зарождающемся рынке праздничной и декоративной светотехники появилось новое имя – NEON-NIGHT. Сперва это была идея — комплексно подойти к световому украшению новогодней столицы. Затем появилась торговая марка, под которой выпускалось световое оборудование под ключевые проекты городской инфраструктуры.

Постепенно NEON-NIGHT стал формировать тренды профессиональной иллюминации, становясь гарантом качества в этой сфере. Путь в четверть века начался с производства узкоспециализированного оборудования для крупных объектов городской среды, зданий и улиц. Сегодня NEON-NIGHT создает праздничное освещение и особую атмосферу для домов, дач, публичных зон отдыха и сервиса, а также формирует праздничный облик городов, торговых центров, уличных елок и памятников архитектуры.

Ассортимент NEON-NIGHT — это более 2000 сертифицированных товаров для праздничного украшения дома, офиса или улицы по любому поводу: от Нового года до дня рождения.

За 25 лет работы мы разработали высокие стандарты экономичности, безопасности, стиля и красоты, которых придерживаемся при изготовлении каждой гирлянды или декоративной фигуры NEON-NIGHT. Вся продукция изготавливается из высококачественных материалов, проходит строгий контроль на всех этапах производства и соответствует европейским стандартам.

1

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

NEON-NIGHT позаботился о том, чтобы гирлянды светились, а не «горели». Для изготовления токопроводящей жилы используется только 100% медь — самый надежный и долговечный металл для электрических изделий.

2

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гирлянды NEON-NIGHT являются экологичными и безопасными, они полностью соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и имеют все необходимые сертификаты.

3

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

В гирляндах NEON-NIGHT используются светодиоды последнего поколения с увеличенной яркостью и сроком службы не менее 5 лет. Будь то домашнее торжество или праздник в городе, гирлянды будут светить ярко и равномерно долгие годы.

4

УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

При производстве оболочки кабеля гирлянд NEON-NIGHT используется только первичный ПВХ. Интерьерные гирлянды обладают надежной и гибкой изоляцией, которая гарантирует безопасность в домашнем использовании. Уличные гирлянды имеют усиленную двойную изоляцию из ПВХ со специальными морозостойкими добавками, которые облегчают монтаж в условиях отрицательных температур. Для гирлянд, которые используются при украшении городских муниципальных объектов, предусмотрена изоляция из каучука – гибкого, эластичного материала, устойчивого к любым погодным условиям.

4 ЭТАПА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВЕТОТЕХНИКИ NEON-NIGHT



NEON-NIGHT требователен к качеству своего товара, ведь каждая гирлянда и фигура проходит целый ряд испытаний, прежде чем попасть на объект или в ваш дом.



Контроль
исходного
сырья



Контроль соблюдения
технологических
стандартов




Контроль готовой
партии по окончании
производства



Лабораторный
контроль качества







ПОШАГОВЫЙ ГАЙД ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ ГИРЛЯНДЫ

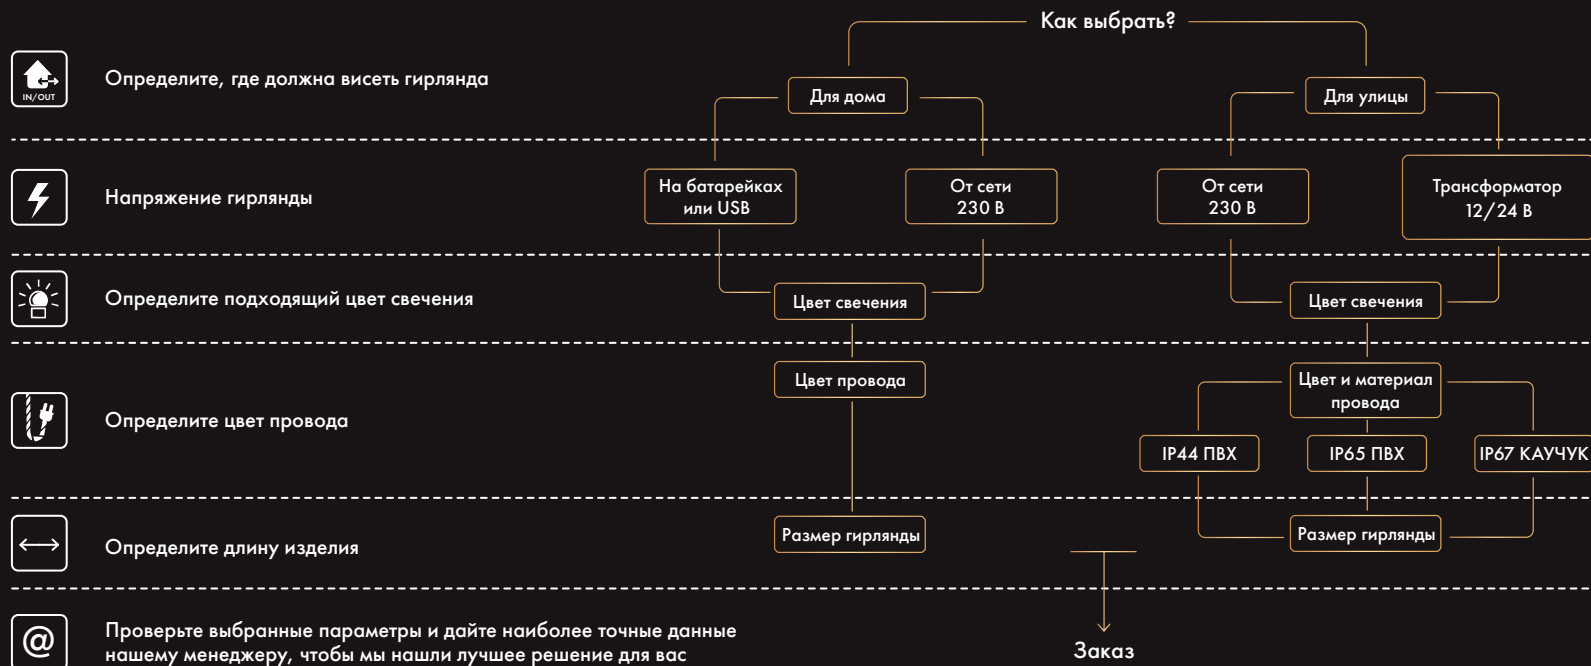




ТИП ПРОВОДА И ТИП СВЕТОДИОДОВ

Сегмент	HOME	OUTDOOR	PROFESSIONAL		
Пылевлагозащита	IP20	IP44	IP65	IP67	
Материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ	КАУЧУК	
Температурный режим использования	+1 ... +35 °C	-20 ... +40 °C	-30 ... +40 °C	-40 ... +40 °C	-50 ... +40 °C
Тип диода					
Место использования	Интерьеры	Интерьеры + Улицы	Улицы		
Предназначение	потребительские товары для частного использования		профессиональные товары для реализации проектов		
Гарантия	1 год		2 года		

OUTDOOR

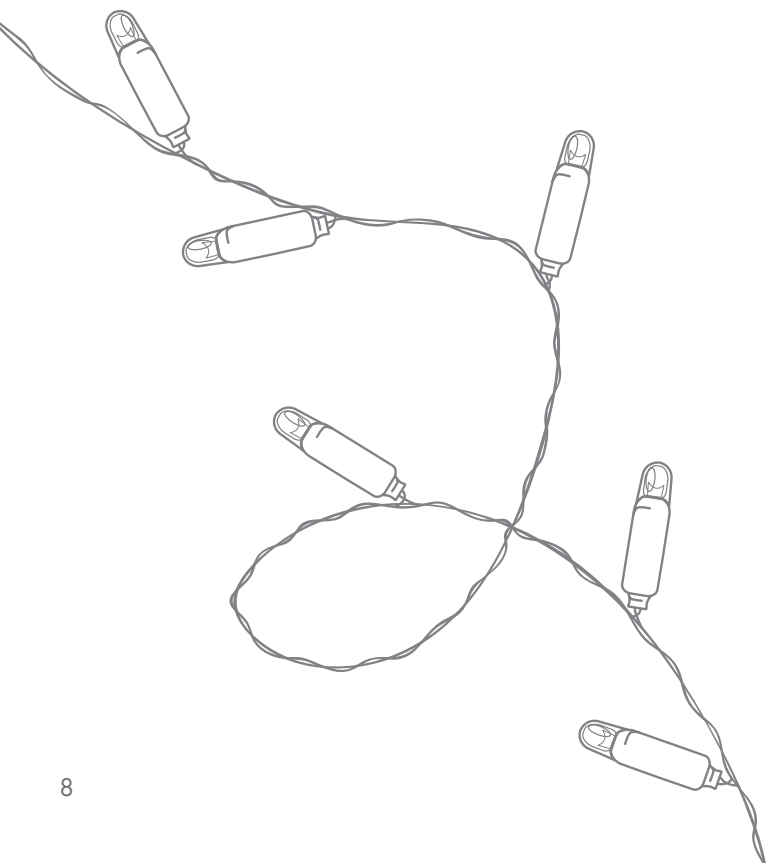

GOLD COLLECTION	10
Уличные светодиодные фигуры	12
Светодиодные фигуры	14
Гирлянда Бахрома	18
Гирлянда Занавес	19
Гирлянда Нить	20
Гирлянда Мультишарики	21
Гирлянда Роса на батарейках.....	22
Гирлянда Роса с трансформатором.....	23
Белт-лайт готовый комплект	24
Гирлянда лофт	26
Белт-лайт готовый комплект без лам.....	28
Дюралайт готовый комплект	30
Гибкий неон готовый комплект.....	32
Светодиодные сакуры	34
Надувные фигуры	36
Еловые гирлянды	38

PRO

Гибкий неон	42
Дюралайт	44
Гирлянда Занавес	48
Гирлянда Сеть ПВХ.....	52
Гирлянда Сеть каучук.....	54
Гирлянда Бахрома ПВХ.....	56
Гирлянда Бахрома каучук (3,3 мм).....	60
Гирлянда Бахрома каучук (2,3 мм).....	62
Тающие сосульки	64
Гирлянда Нить ПВХ.....	66
Гирлянда Нить каучук.....	70
Гирлянда Клип-Лайт в бухтах.....	74
Гирлянда Клип-Лайт спайдер.....	76
Гирлянда Нить управляемая	78
Гирлянда Мультишарики	80
Гирлянда Белт-лайт	82
Лампы декоративные	84

Плоские фигуры	86
Каркасные фигуры	88
Акриловые фигуры	90
Елочные украшения	92
Аксессуары	96
Варианты подключений	98
Варианты размещения (дом).....	100
Варианты размещения (парк)	102
Варианты размещения (улица).....	104
Маркетинговая поддержка	106
Быстрый поиск	108



A dark blue background with a gold crackle pattern, resembling liquid gold or marble, flowing from the top right and bottom left corners.

GOLD *collection*

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

С ГИРЛЯНДОЙ РОСА И ЗОЛОТОЙ ЛЕНТОЙ

IP44

степень
защиты

5 м

шнур
питания

+40°C
-25°C

температура
использования

ТРАНСФОРМАТОР

в комплекте



Олениха

501-372 ↔ 80 см ↑ 155 см ↗ 28 см 960 LED 24 В

Олененок

501-371 ↔ 55 см ↑ 107 см ↗ 20 см 600 LED 4,5 В

Олень

501-373 ↔ 90 см ↑ 180 см ↗ 27 см 1440 LED 31 В

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

РАБОТА 6 ЧАСОВ

ОТДЫХ 18 ЧАСОВ



Бегущий олень 

501-375 ↔ 50 см ↑ 88 см ↗ 10 см 720 LED 24 В

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

С ГИРЛЯНДОЙ РОСА И ЗОЛОТОЙ ЛЕНТОЙ

IP20

степень
защиты

+35°C
+1°C

температура
использования



работа
от батареек



Подарки
в форме
цилиндра ●



Подарки ●

Светодиодные фигуры Золотой коллекции вдохновлены утонченной эстетикой Европы. Изысканные силуэты, изящные линии и теплое золотое свечение создают атмосферу уюта и торжества, будто сошедшую с витрин рождественских ярмарок Вены или Праги.

503-325 Подарки ●

S	↔ 15 см	↑ 17 см	↗ 15 см	20 LED	🔋 2×AA
M	↔ 20 см	↑ 23 см	↗ 20 см	30 LED	🔋 3×AA
L	↔ 25 см	↑ 30 см	↗ 25 см	40 LED	🔋 3×AA

503-326 Подарки в форме цилиндра ●

S	↔ 15 см	↑ 17 см	↗ 15 см	20 LED	🔋 2×AA
M	↔ 20 см	↑ 23 см	↗ 20 см	30 LED	🔋 3×AA
L	↔ 25 см	↑ 30 см	↗ 25 см	40 LED	🔋 3×AA

503-227 ●

Олень



501-136 ●

Звезда на елку

↔ 25 см ↑ 25 см ↗ 6 см

15 LED 🔋 2×AA



Олень ●

503-225	↔ 14 см	↑ 21 см	↗ 5 см	15 LED	🔋 2×AA
503-226	↔ 20 см	↑ 34 см	↗ 7 см	25 LED	🔋 2×AA
503-227	↔ 25 см	↑ 37 см	↗ 12 см	30 LED	🔋 3×AA
503-228	↔ 27 см	↑ 50 см	↗ 13 см	50 LED	🔋 3×AA



OUTDOOR

Светотехника для частного и коммерческого использования внутри и снаружи помещений. Товары этого сегмента будут интересны владельцам загородной недвижимости, а также владельцам коммерческих объектов – гостиниц, кафе, ресторанов. Гирлянды, фигуры и многое другое, что имеет повышенную устойчивость к погодным условиям и может понадобиться для оформления загородного дома, веранды или ландшафта.


ГИРЛЯНДА БАХРОМА

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40°C
-20°C
температура
использования

ПРОЗРАЧНЫЙ
ПВХ


провод

МЕРЦАНИЕ

режим
свечения

230В

напряжение

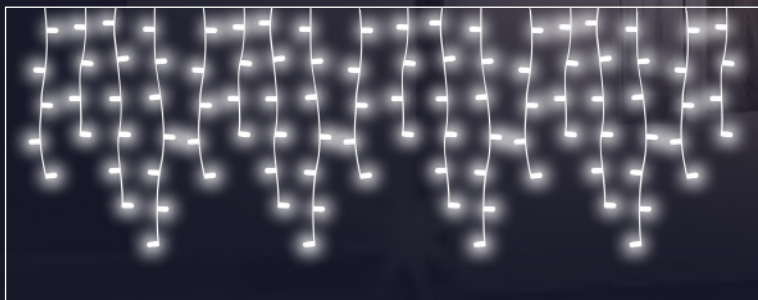

255-525		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-545		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-595		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.

255-526		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-546		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-596		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.


ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40°C
-20°C
температура
использования



ПРОЗРАЧНЫЙ
ПВХ
провод

МЕРЦАНИЕ

режим
свечения

230В

напряжение

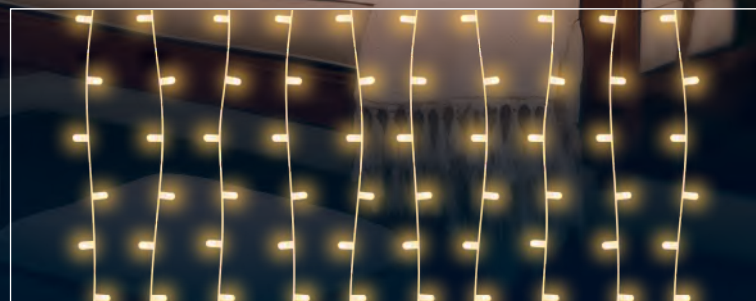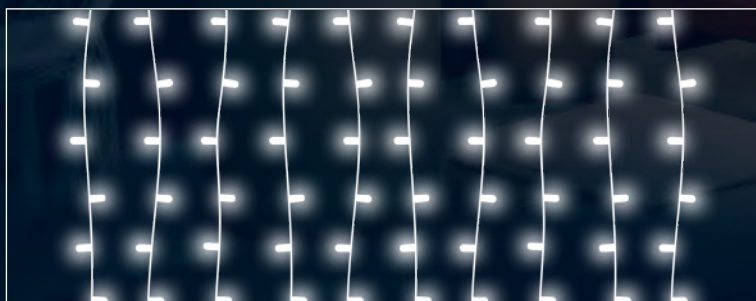

235-515		2x1,5 м	150 LED	соединение до 8 шт.
235-555		2x3 м	300 LED	соединение до 4 шт.

235-516		2x1,5 м	150 LED	соединение до 8 шт.
235-556		2x3 м	300 LED	соединение до 4 шт.

ГИРЛЯНДА НИТЬ

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40°C
-20°C
температура
использования


ПРОЗРАЧНЫЙ
ПВХ
провод

МЕРЦАНИЕ

режим
свечения

230В

напряжение

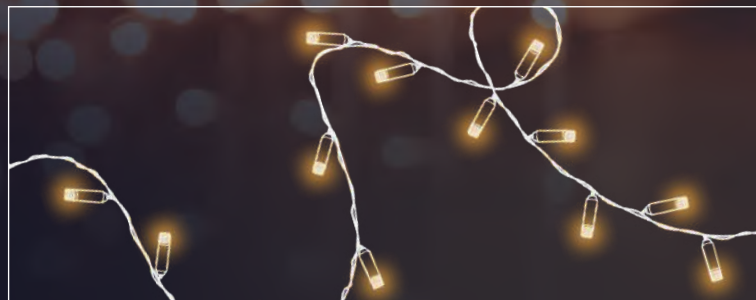

305-525  10 м 75 LED соединение до 10 шт.

305-565  20 м 150 LED соединение до 5 шт.

305-526  10 м 75 LED соединение до 10 шт.

305-566  20 м 150 LED соединение до 5 шт.

ГИРЛЯНДА МУЛЬТИШАРИКИ

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40°C
-20°C
температура
использования

ЗЕЛЕНый
ПВХ
провод

230В

напряжение



303-509-6



10 м

80 LED

8 режимов свечения



303-609



20 м

200 LED

соединение до 6 шт.

мигание

OUTDOOR

ГИРЛЯНДА РОСА

НА БАТАРЕЙКАХ

IP44

степень
защиты

3×AA

работа
от батареек

+40°C
-20°C

температура
использования

8

режимов
свечения



герметичный
батарейный блок



пульт ДУ
в комплекте



303-256



10 м

100 LED

303-257



20 м

200 LED

ГИРЛЯНДА РОСА

С ТРАНСФОРМАТОРОМ

IP44

степень
защиты

8

режимов
свечения

+40°C
-20°C

температура
использования


31 В

напряжение



пульт ДУ
в комплекте

Гирлянда Роса представляет собой тонкий провод серебристого цвета, на котором расположены маленькие светодиоды, напоминающие капли росы. Используется для украшения елок, балконов, беседок, а также небольших деревьев, кустарников и клумб.

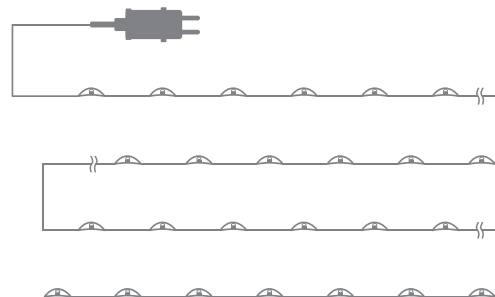

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
303-236	теплый белый	100	1000



частный
дом



деревья




интерьер




веранда

OUTDOOR

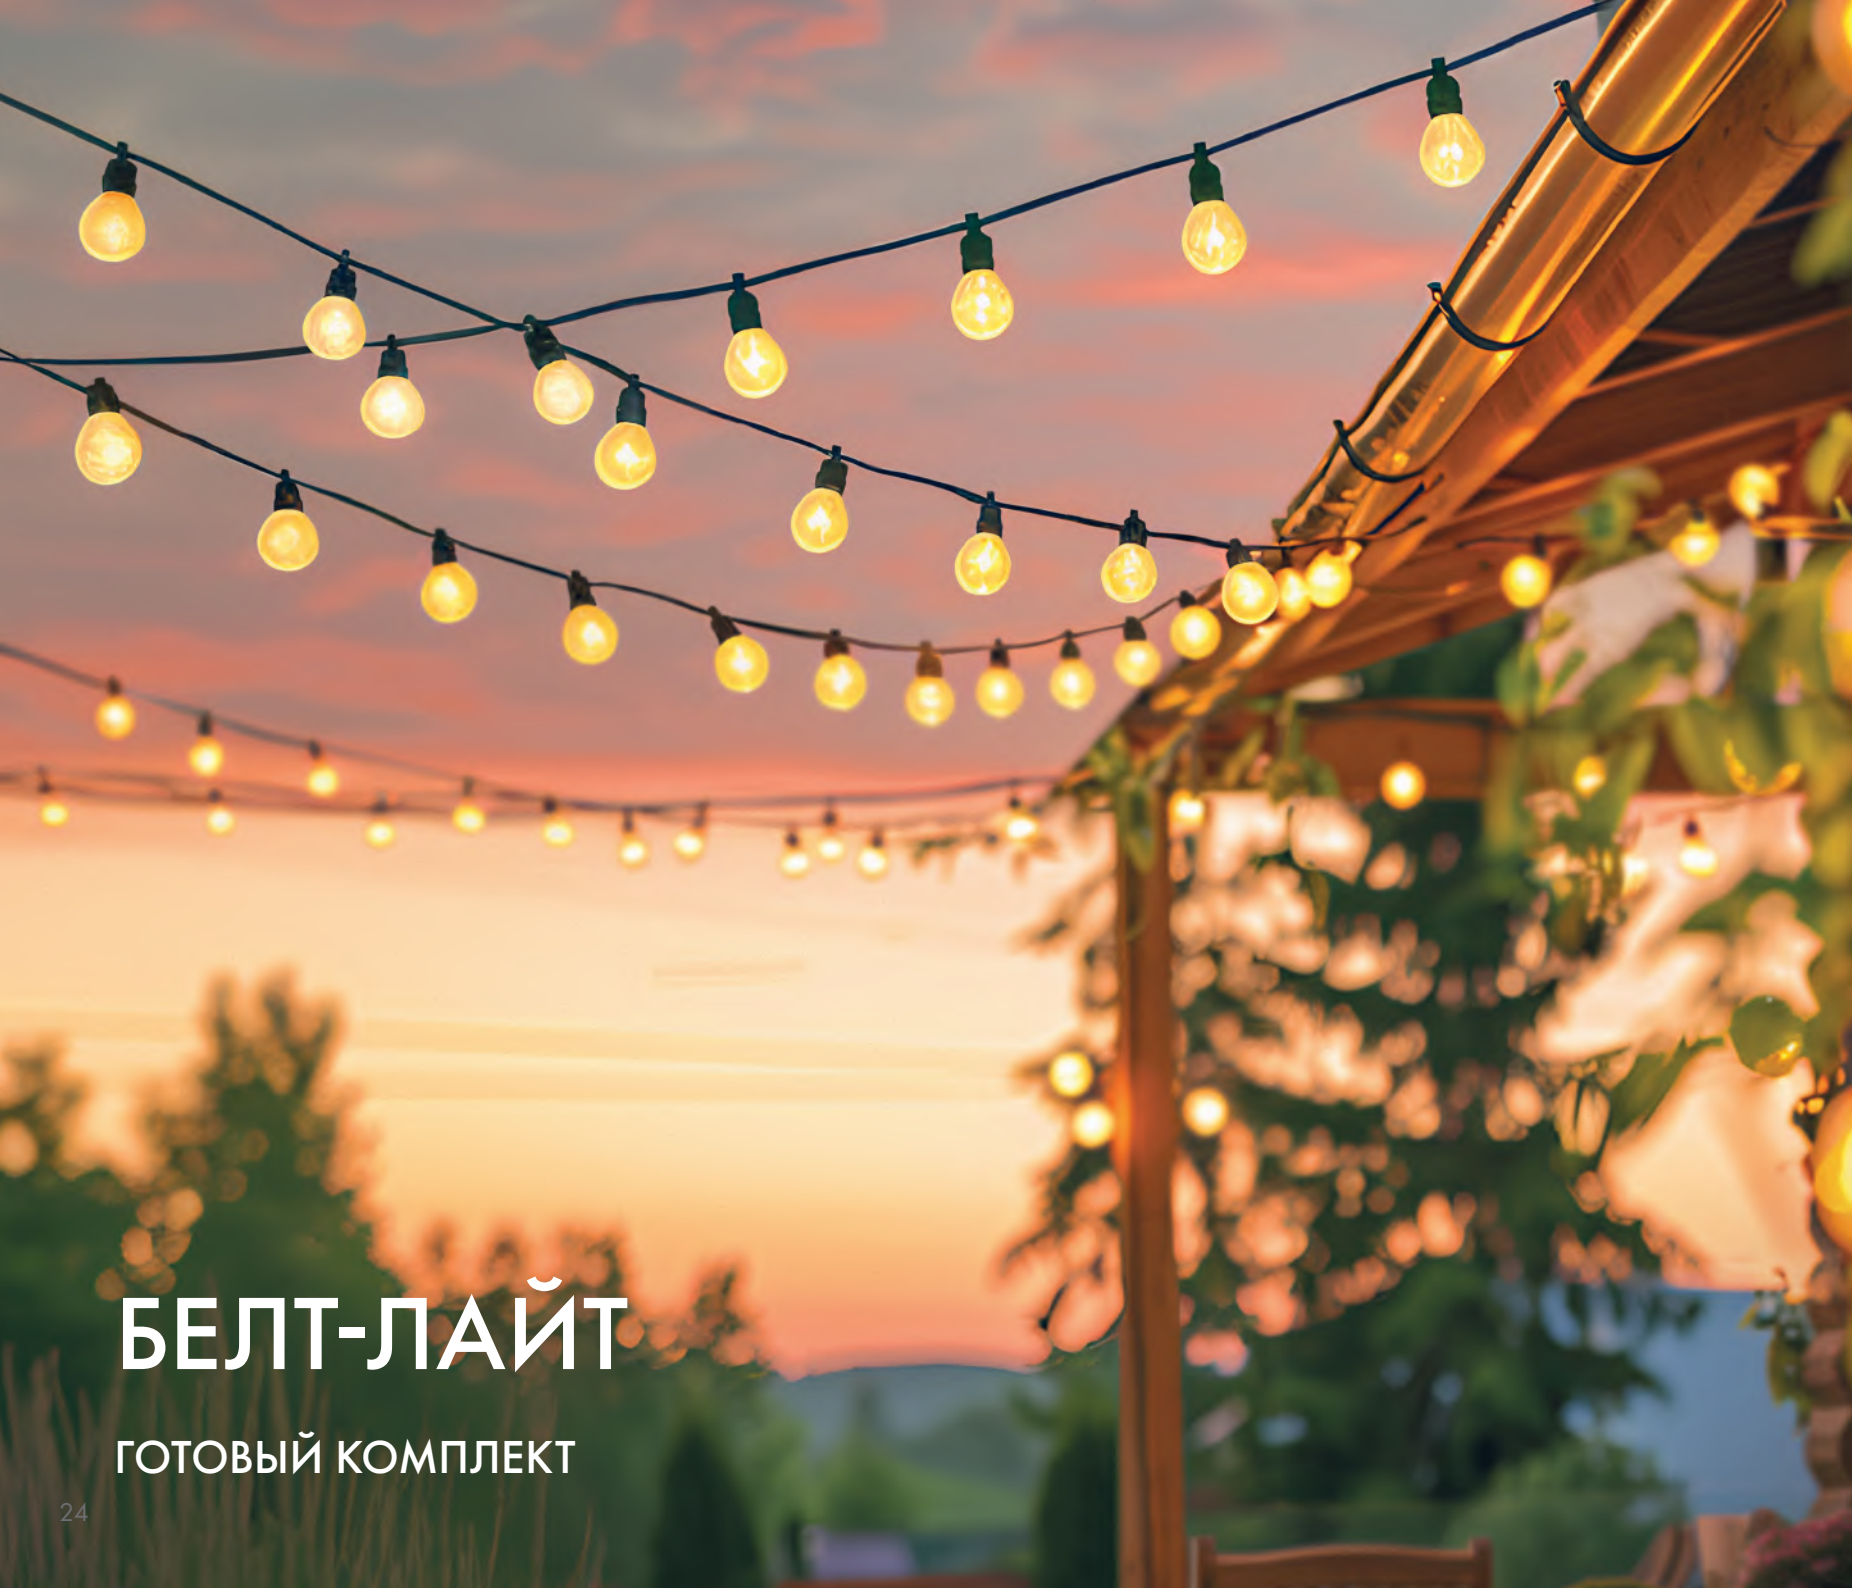

БЕЛТ-ЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

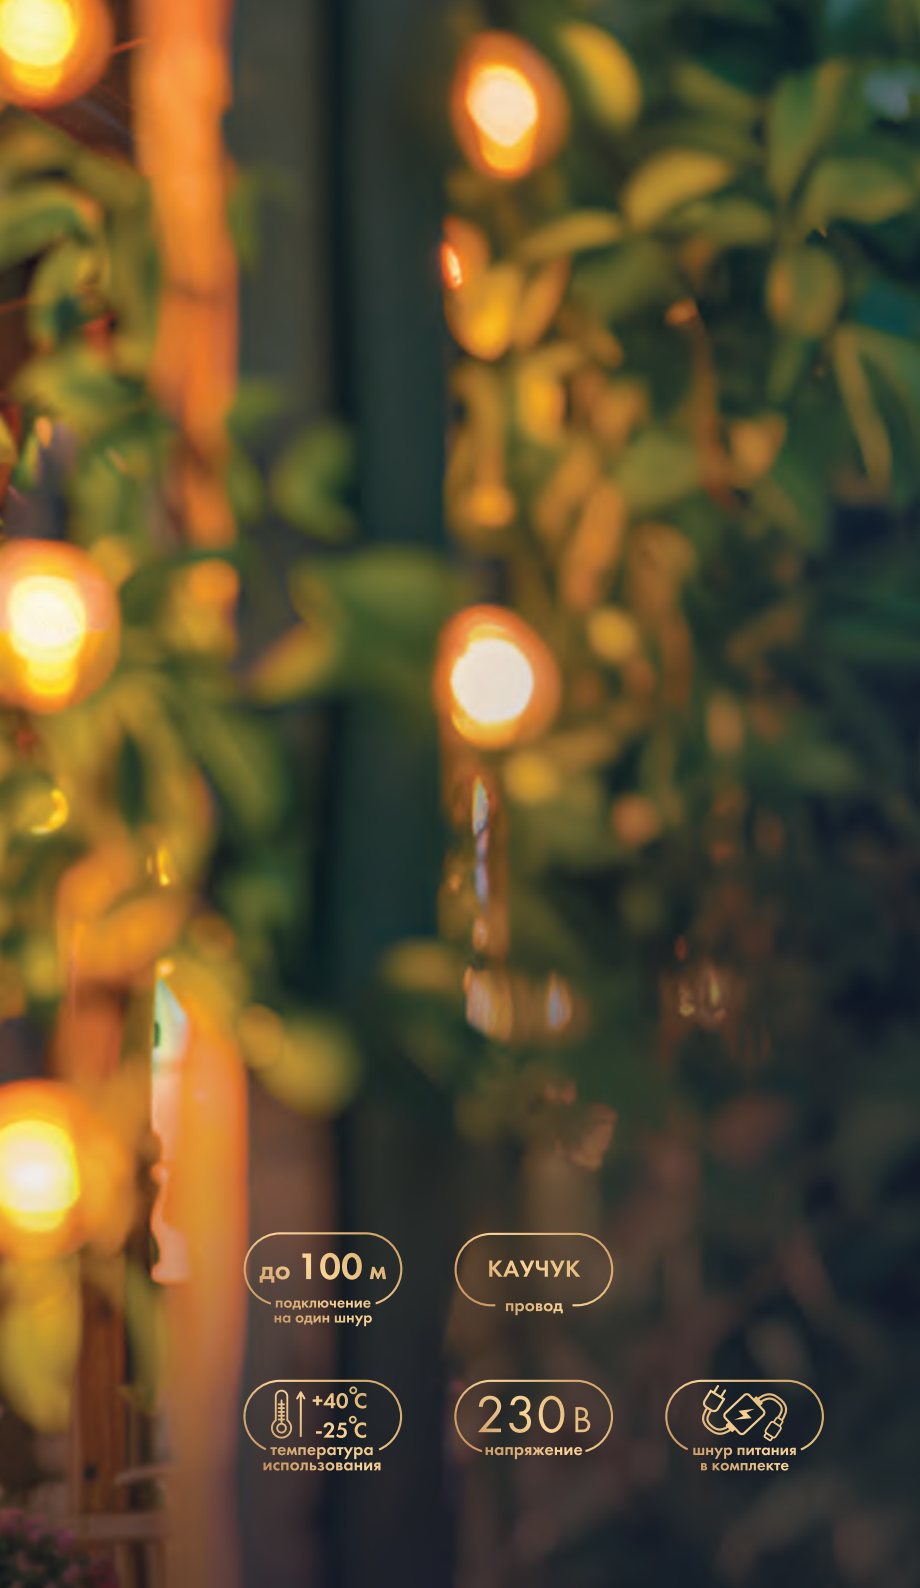

до 100 м
подключение
на один шнур


КАУЧУК
провод

↑ +40°C
↓ -25°C
температура
использования

230 В
напряжение

шнур питания
в комплекте

Белт-лайт представляет собой двухжильный кабель, на котором через равные промежутки располагаются патроны со светодиодными лампами. Используется для украшения фасадов зданий, кафе, ресторанов, свадебных площадок, фотозон, а также для создания перетяжек между деревьями и столбами.

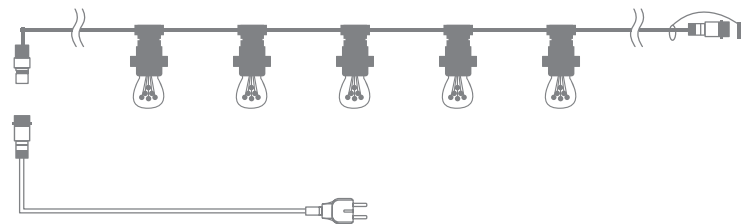

БЕЛТ-ЛАЙТ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Шаг, см	Степень защиты
331-306	● теплый белый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-326	● теплый белый	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-305	○ белый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-325	○ белый	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-301	● желтый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-302	● красный	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-322	● красный	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-323	● синий	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65

ЛОФТ

331-356	● теплый белый	10	20 матовых ламп x 5	черный	50	IP44
331-357	● теплый белый	10	20 прозрачных ламп x 5	черный	50	IP44



OUTDOOR

ГИРЛЯНДА ЛОФТ

Крючок для
подвешивания

Витой провод
в стиле ретро

IP65

степень
защиты



шнур питания
в комплекте

+40°C
-25°C

температура
использования

50 см

шаг

230 В

напряжение


ЧЕРНЫЙ
КАУЧУК
провод

Уникальная форма
рассеивателя

● 331-355

↔ 10 м

20 прозрачных ламп
соединение до 100 м

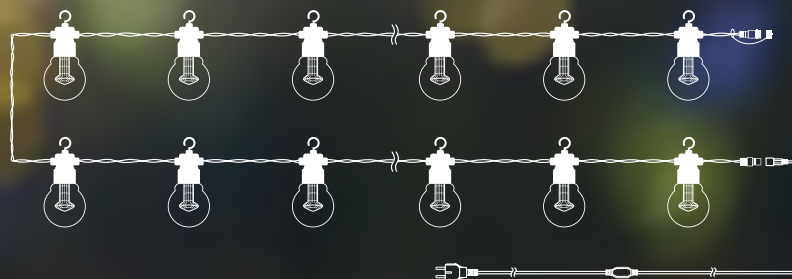


ГИРЛЯНДА ЛОФТ

*Клипса для
крепления*



шнур питания
в комплекте




степень
защиты




шаг



температура
использования



ЧЕРНЫЙ
ПВХ
провод



230 В
напряжение

*Заменяемая
лампа
G40 E12*



331-358 ●

↔ 7,5 м

25 прозрачных ламп
соединение до 150 м



БЕЛТ-ЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ БЕЗ ЛАМП



IP44

степень
защиты

E27

патрон

до 40 м

подключение
на один шнур

КАУЧУК

провод

50 см

шаг

**+40°C
-25°C**

температура
использования

230 В


напряжение



шнур питания
в комплекте


Белт-лайт представляет собой двухжильный кабель из каучука, на котором с шагом 50 см располагаются патроны под лампы с цоколем E27. Используется при украшении фасадов здания, кафе, ресторанов, на свадебных площадках и в фотозонах, для создания перетяжек между деревьями и столбами.

БЕЛТ-ЛАЙТ

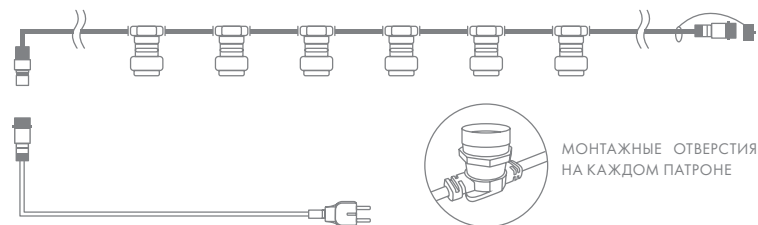

Артикул	Размер, м	Количество патронов	Цвет провода
331-331	10	20	черный
331-332	10	20	белый
331-333	20	40	черный
331-334	20	40	белый

БЕЛТ-ЛАЙТ С ПОДВЕСНЫМИ ПАТРОНАМИ

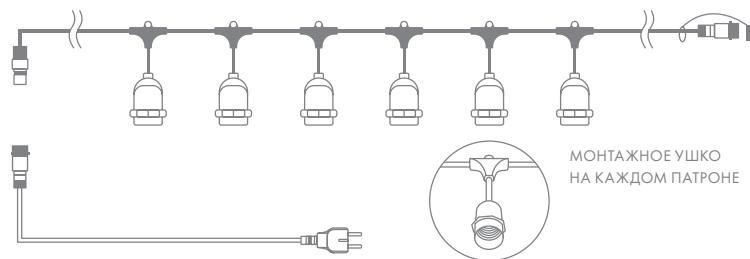

331-335	10	20	черный
331-336	10	20	белый
331-337	20	40	черный
331-338	20	40	белый



частный
дом



кафе/
рестораны




веранда

OUTDOOR

A stone fireplace with a curved, tiered design. Warm white LED lights are strung along the top edge of the stone wall and around the base of the fireplace, creating a cozy glow. The background is a dense wall of greenery, also illuminated with warm white lights.

ДЮРАЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

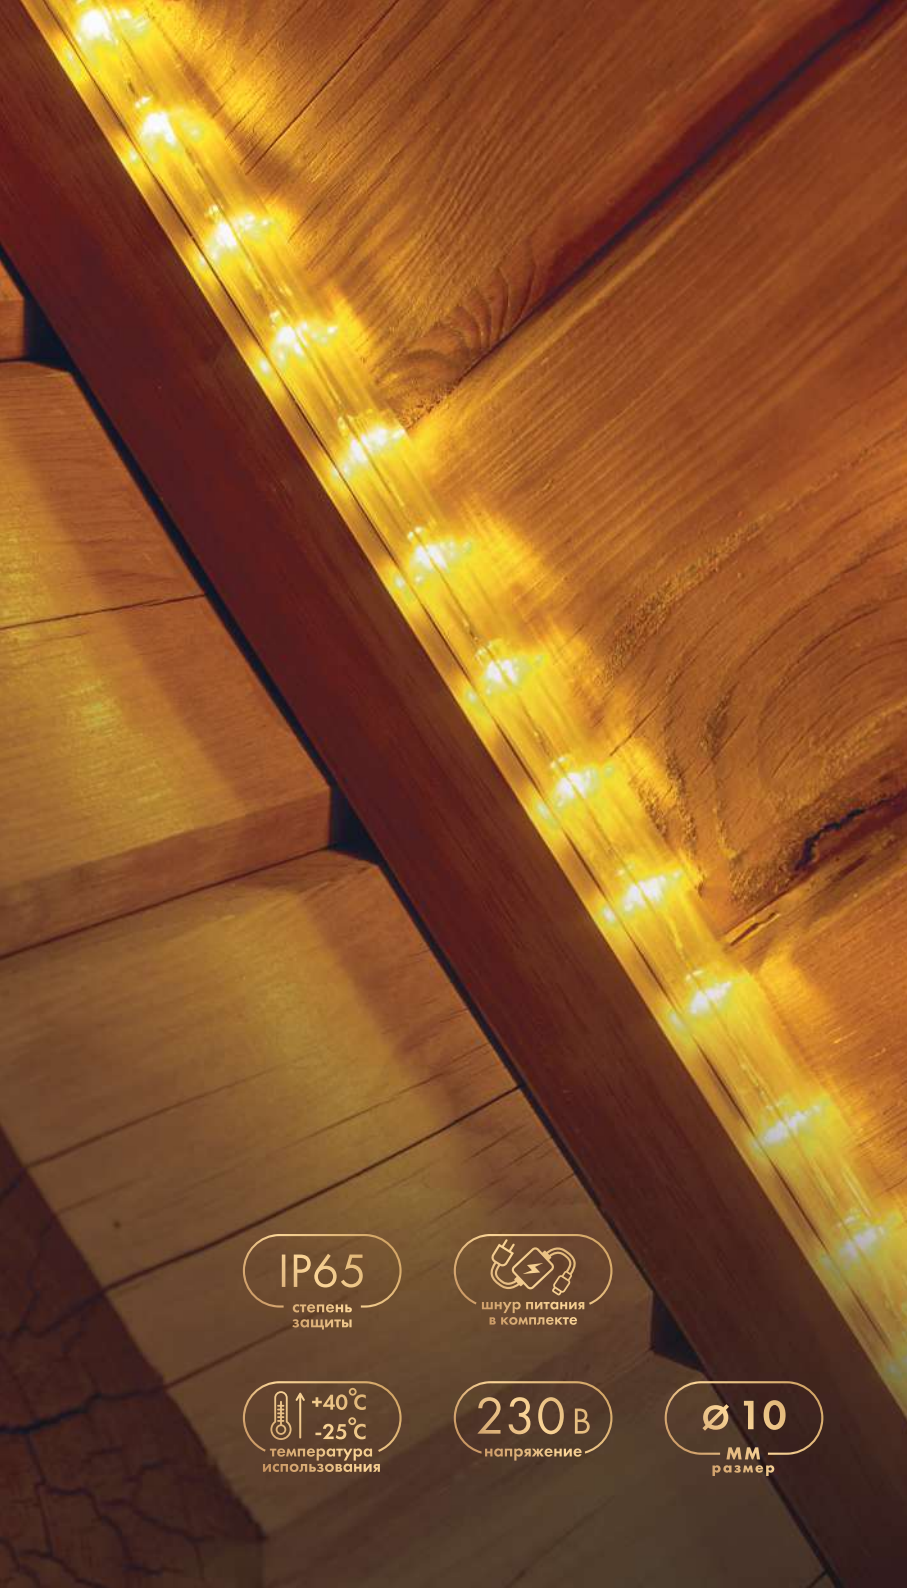

IP65
степень
защиты



шнур питания
в комплекте


+40°C
-25°C
температура
использования

230 В
напряжение

Ø 10
мм
размер

Дюралайт представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для контурной подсветки зданий, декоративного украшения архитектурных элементов и ландшафта, а также в интерьере для подсветки мебели, полок или лестниц. В наборе дюралайт, шнур питания с диодным мостом и заглушка.

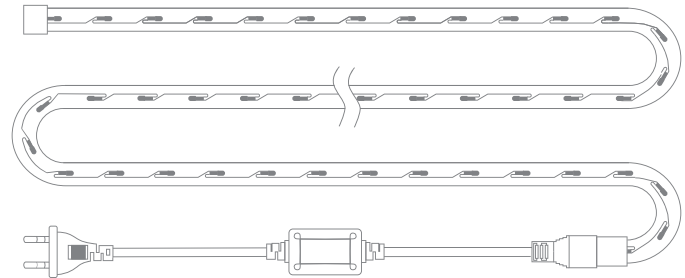

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
121-326-10	 теплый белый	10	24 LED/м	постоянное
121-327-14	 теплый белый	25	24 LED/м	постоянное
121-326-06	 теплый белый	6	24 LED/м	динамика*
121-326-14	 теплый белый	14	24 LED/м	динамика*
121-329-10	 мультицвет	10	24 LED/м	постоянное
121-328-14	 мультицвет	25	24 LED/м	постоянное
121-323-14	 белый	25	24 LED/м	постоянное

ДЮРАЛАЙТ УПРАВЛЯЕМЫЙ

245-109	 RGB	6	36 LED/м	динамика
245-119	 RGB	14	36 LED/м	динамика

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

123-031*	Контроллер для наборов дюралайта 6 и 14 м, до 30 м
245-908	Контроллер с пультом для RGB-гирлянд серии 245-***




OUTDOOR





ГИБКИЙ НЕОН

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

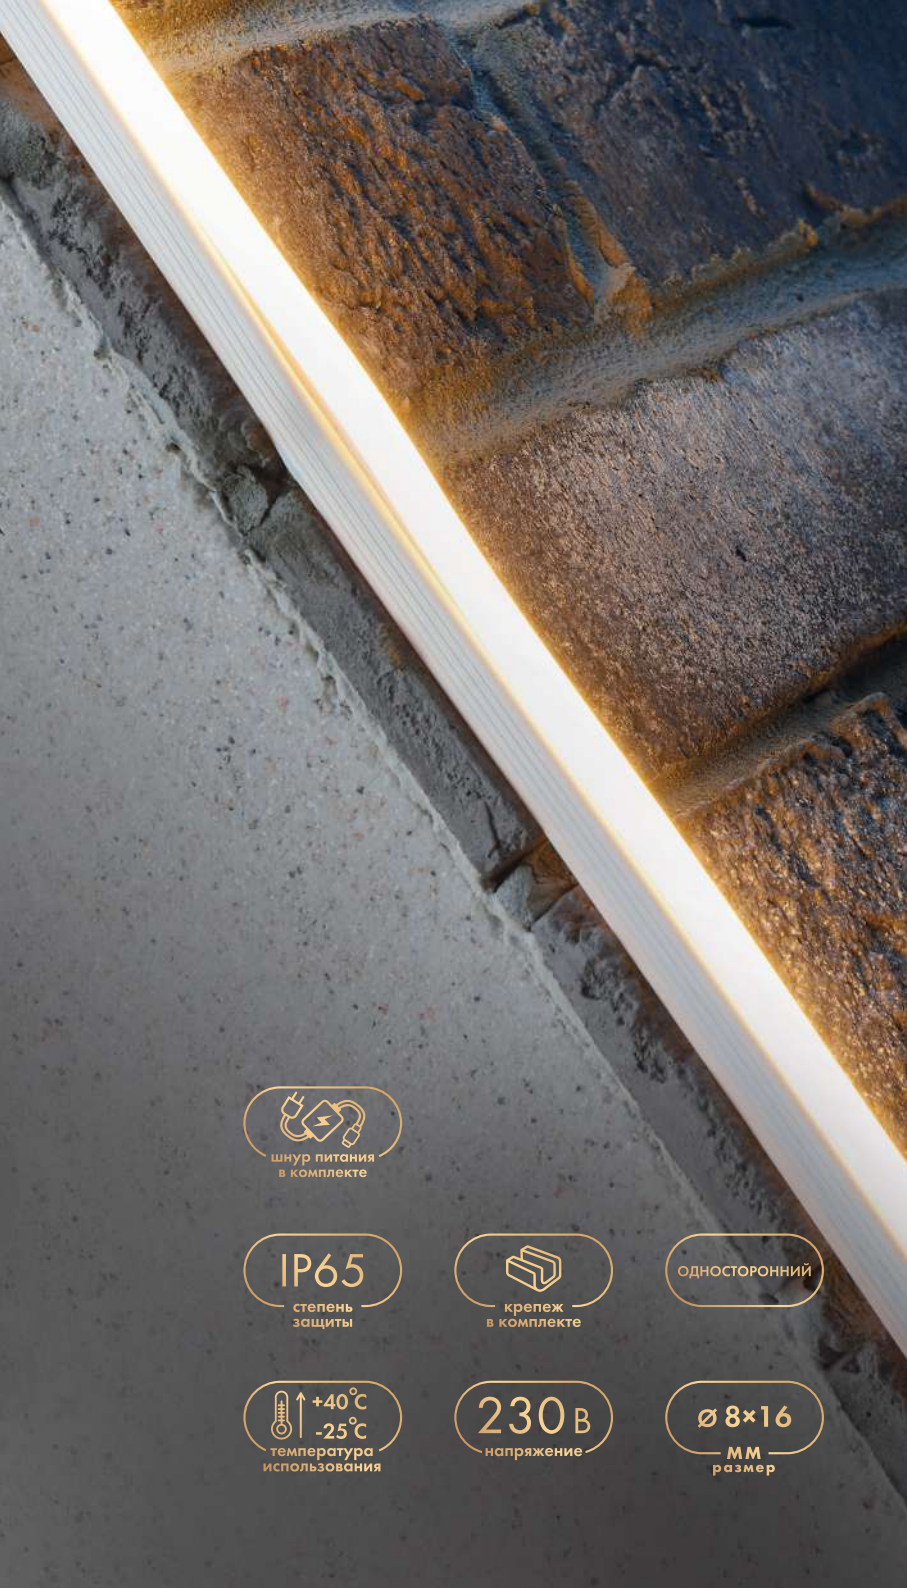


Гибкий неон представляет собой эластичный световой шнур из ПВХ-трубки, внутри которой расположены токопроводящие жилы и светодиодная лента. Используется для декоративной подсветки загородных домов, веранд, кафе, ресторанов, а также ландшафта. Широко применяется для украшения интерьера. Комплект гибкого неона — это готовое решение: в набор входит все необходимое для подключения, монтажа и правильной работы изделия.

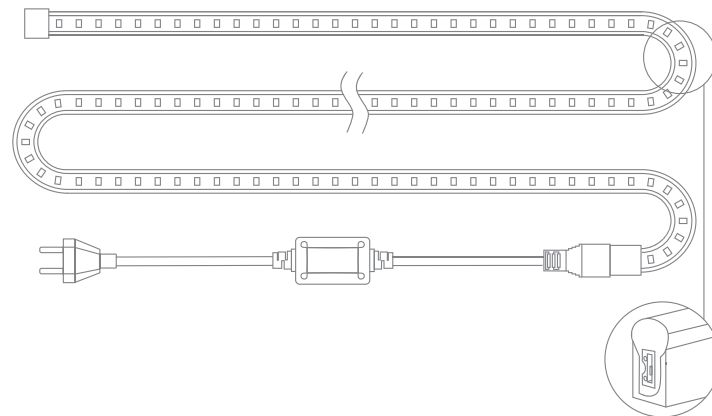


шнур питания
в комплекте



IP65
степень
защиты




крепеж
в комплекте



односторонний



+40°C
-25°C
температура
использования



230В
напряжение



ø 8×16
мм
размер

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
131-005	○ белый	5	600
131-003	○ белый	10	1200
131-007	○ белый	20	2400
131-006	● теплый белый	5	600
131-004	● теплый белый	10	1200
131-008	● теплый белый	20	2400



частный дом



кафе/
рестораны



веранда

СВЕТОДИОДНЫЕ САКУРЫ

IP65

степень
защиты

24 В

напряжение



+40°C
-25°C
температура
использования

ТРАНСФОРМАТОР

в комплекте



Светодиодные сакуры — это декоративные деревья из металла и пластика, на ветвях которых расположены цветы со светодиодами.

Используются для украшения улиц и парковых зон, освещения входных групп магазинов, ресторанов и загородных домов.

531-101	yellow circle	↑↓ 1,5 м	864 LED
531-102	red circle	↑↓ 1,5 м	864 LED
531-103	blue circle	↑↓ 1,5 м	864 LED
531-104	green circle	↑↓ 1,5 м	864 LED

531-105	white circle	↑↓ 1,5 м	864 LED
531-106	purple circle	↑↓ 1,5 м	864 LED
531-108	pink circle	↑↓ 1,5 м	864 LED



531-123		↑ 2,4 м	1728 LED
531-125		↑ 2,4 м	1728 LED
531-126		↑ 2,4 м	1728 LED
531-128		↑ 2,4 м	1728 LED

 Другие цвета
 и размеры
 поставляются
 под заказ



НАДУВНЫЕ ФИГУРЫ

IP44

степень
защиты

12 В

напряжение



+40°C
-25°C
температура
использования



шнур питания
в комплекте

ТРАНСФОРМАТОР

в комплекте



511-056
Снегурочка
↑ 300 см 9 LED



511-114
Дед Мороз приветствует
↑ 180 см 5 LED



511-055
Дед Мороз с подарками
↑ 300 см 12 LED



511-122
Снеговик с метлой
↑ 180 см 4 LED



ЕЛОВЫЕ ГИРЛЯНДЫ

IP44

степень
защиты

270

см
длина

↑ +40°C
↓ -15°C

температура
использования



Еловая гирлянда

307-214

Ø 20 см

240 веток

пленка ПВХ



Еловая гирлянда с шишками

307-221

Ø 36 см

220 веток

пленка ПВХ



Еловая гирлянда Белоснежная

307-121

Ø 36 см

260 веток

пленка ПВХ



Еловая гирлянда

307-211

Ø 36 см

260 веток

пленка ПВХ



Еловая гирлянда

307-212

Ø 30 см

240 веток

пленка ПВХ + литые



Еловая гирлянда с теплым свечением

307-115

Ø 41 см

220 веток

пленка ПВХ

80 LED



PRO

Специализированная продукция для украшения городского пространства. Товары этого сегмента обладают повышенной стойкостью к внешним воздействиям, а также увеличенным сроком службы. Широкая товарная линейка позволит подобрать продукцию для любого муниципального и коммерческого проекта. Лучшие современные гирлянды для новогодней иллюминации и светового декорирования городских объектов.

ГИБКИЙ НЕОН

IP65



степень
защиты

-30°C

эластичность
на морозе до

+40°C
-30°C

температура
использования



НАПРЯЖЕНИЕ 230 В (МОДУЛЬ РЕЗКИ 1 М, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М/ 50 М)

Артикул	Цвет свечения	Размер, мм	Количество диодов, LED/м	Тип	Максимальное подключение, м
131-046	теплый белый	8×16	120	односторонний	100
131-045	белый	8×16	120	односторонний	100
131-043	синий	8×16	120	односторонний	100
NEW! 131-042	красный	8×16	120	односторонний	100
NEW! 131-044	зеленый	8×16	120	односторонний	100
131-056	теплый белый	15×26	120	односторонний	50
131-055	белый	15×26	120	односторонний	50
131-086	теплый белый	16×16	144	форма D	50
131-085	белый	16×16	144	форма D	50
131-083	синий	16×16	144	форма D	50
131-082	красный	16×16	144	форма D	50
131-081	желтый	16×16	144	форма D	50
131-096	теплый белый	8×16	120	двухсторонний	100
131-095	белый	8×16	120	двухсторонний	100
131-093	синий	8×16	120	двухсторонний	100
131-092	красный	8×16	120	двухсторонний	100
131-091	желтый	8×16	120	двухсторонний	100
131-316	теплый белый	Ø16	144	круглый	50
131-315	белый	Ø16	144	круглый	50

НАПРЯЖЕНИЕ 24 В (МОДУЛЬ РЕЗКИ 0,5 М, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 50 М)


131-116	теплый белый	8×16	120	двухсторонний	50
131-115	белый	8×16	120	двухсторонний	50
131-126	теплый белый	8×16	120	односторонний	50
131-125	белый	8×16	120	односторонний	50

Равномерное свечение 50 м неона 24 В возможно при подключении блоков питания 300 Вт с каждой стороны.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

134-501	Установочный набор для гибкого неона формы D 16×16 мм
134-503	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 8×16 мм
134-504	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 15×26 мм
134-502	Установочный набор для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм
134-012	Установочный набор для круглого гибкого неона Ø16 мм


Гибкий неон представляет собой эластичный световой шнур из ПВХ-трубки, внутри которой расположены токопроводящие жилы и светодиодная лента. Используется для декоративной подсветки загородных домов, веранд, кафе, ресторанов, а также ландшафта. Широко применяется для украшения интерьера.

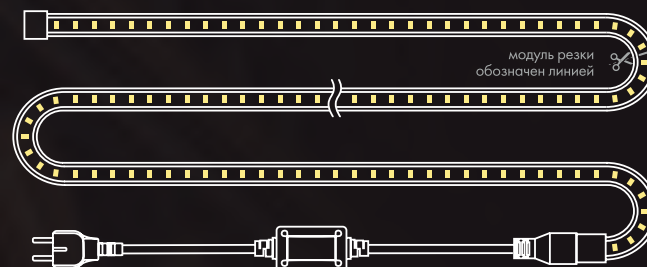

(схема подключения на стр. 98)



ОДНОСТОРОННИЙ
8×16



ДВУХСТОРОННИЙ
8×16



ОДНОСТОРОННИЙ
15×26



ФОРМА D
16×16



КРУГЛЫЙ
Ø16





ДЮРАЛАЙТ




121-255
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ




121-329
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ


Дюралайт представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для создания светодиодных конструкций и фигур, контурной подсветки зданий, а также для декоративного украшения архитектурных элементов.

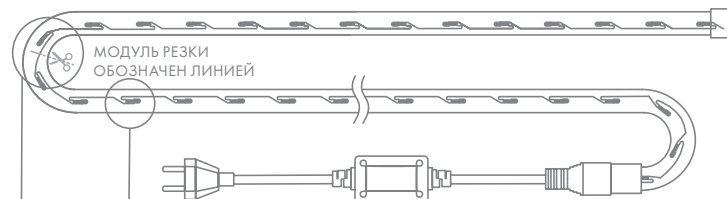

(схема подключения на стр. 99)



ПРОДОЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИОДОВ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ НА 360°



ЗАЛИТЫЙ МОДУЛЬ РЕЗКИ
МОРОЗОСТОЙКИМ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА
ВНУТРИ СВЕТОВОГО ШНУРА

IP65

степень
защиты

+40°C
-25°C

температура
использования

24 месяца
гарантии



залитый
модуль резки

100 м

букта

-30°C

эластичность
на морозе до



морозостойкие
добавки



негорючий



шнур питания
в комплекте



городские
пространства



частный
дом



каркасная
фигура



веранда



ДЮРАЛАЙТ Ø13 (230 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М)

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-126	● теплый белый	36	постоянное	1	2
121-126-4	● теплый белый	24	постоянное	2	2
121-256	● теплый белый	36	мерцание	1	2
121-125	○ белый	36	постоянное	1	2
121-255	○ белый	36	мерцание	1	2
121-325	○ белый	36	динамика	1	3
121-325-4	○ белый	24	динамика	4	3
121-123	● синий	36	постоянное	1	2
121-123-4	● синий	24	постоянное	2	2
121-253	● синий	36	мерцание	1	2

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-323	● синий	36	динамика	1	3
121-323-4	● синий	24	динамика	4	3
121-121	● желтый	36	постоянное	1	2
121-122	● красный	36	постоянное	1	2
121-322	● красный	36	динамика	1	3
121-124	● зеленый	36	постоянное	1	2
121-124-4	● зеленый	24	постоянное	2	2
121-329	● мультицвет	36	динамика	1	3
121-329-6	● мультицвет	30	динамика	2	3
121-329-4	● мультицвет	24	динамика	4	3



ДЮРАЛАЙТ Ø10 (230 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М)

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-126-3	теплый белый	24	постоянное	1	2
121-123-3	синий	24	постоянное	1	2


ДЮРАЛАЙТ Ø13 (24 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 50 М)

121-166	теплый белый	36	постоянное	0,5	2
121-155	белый	36	постоянное	0,5	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)


124-021-3	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм
124-011	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
123-034	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм

СПОСОБЫ МОНТАЖА ДЮРАЛАЙТА



МОНТАЖ В ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

С помощью прозрачного пластикового короба можно создавать идеально ровные световые линии на фасаде, крыше и других конструкциях.

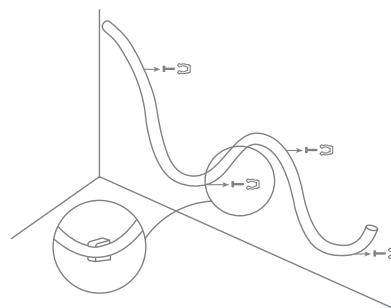

МОНТАЖ НА КЛИПСЫ

Монтаж дюралайта с помощью клипс позволяет выгибать изделие и создавать на плоской поверхности различные изгибы и формы.



ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

ПВХ



235-211
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ



235-465
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

-30°C

эластичность
на морозе до



+40°C
-30°C
температура
использования

IP65

степень
защиты



морозостойкие
добавки



негорючая

230 В

напряжение

Гирлянда Занавес (Дождь) представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити одинаковой длины со светодиодными лампами. Используется для украшения фасадов зданий, колонн, перил, а также для создания «звездного неба». Применяется в кафе, ресторанах и клубах в качестве занавесок или штор для отделения одной зоны от другой.



ЗАНАВЕС НА ОБЛЕГЧЕННОЙ ШИНЕ

Нити несъемные, но гирлянда более компактная и гибкая, ее проще складывать пополам для большей плотности засветки

Имеет меньший вес, благодаря чему может быть подвешена к неустойчивым опорам

Выглядит эстетично и не громоздко, не портит общий вид композиции



ЗАНАВЕС С Т-КОННЕКТОРОМ

Съемные нити, можно использовать на всех занавесах с Т-коннекторами

Наличие Т-коннекторов на центральной шине позволяет регулировать ширину изделия, что удобно для оформления крупных объектов

Монтажное ушко на Т-коннекторе делает установку более быстрой и удобной



городские
пространства



частный
дом



веранда



кафе /
рестораны



ЗАНАВЕС НА ОБЛЕГЧЕННОЙ ШИНЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-106	теплый белый	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-336	теплый белый	2×0,8	160	мерцание	прозрачный	до 10
235-286	теплый белый	2×0,8	160	постоянное	черный	до 10
235-105	белый	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-103	синий	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-102	красный	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-116	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	белый	до 5
235-306-6	теплый белый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-306	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	прозрачный	до 5
235-316-6	теплый белый	2×1,5	192	мерцание	прозрачный	до 10
235-316	теплый белый	2×1,5	300	мерцание	прозрачный	до 5
235-126	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	черный	до 5
235-115	белый	2×1,5	300	постоянное	белый	до 5
235-305-6	белый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-305	белый	2×1,5	300	постоянное	прозрачный	до 5
235-315-6	белый	2×1,5	192	мерцание	прозрачный	до 10
235-125	белый	2×1,5	300	постоянное	черный	до 5

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-113	синий	2×1,5	360	постоянное	белый	до 5
235-223	синий	2×1,5	300	мерцание	белый	до 5
235-303-6	синий	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-221	желтый	2×1,5	300	мерцание	белый	до 5
235-301-6	желтый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-121	желтый	2×1,5	360	постоянное	черный	до 5
235-231	желтый	2×1,5	300	мерцание	черный	до 5
235-114	зеленый	2×1,5	360	постоянное	белый	до 5
235-124	зеленый	2×1,5	360	постоянное	зеленый	до 5
235-304-6	зеленый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-309-6	мультиколор	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-156-6	теплый белый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-136-6	теплый белый	2×3	448	мерцание	прозрачный	до 4
235-155-6	белый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-153-6	синий	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-151-6	желтый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-159-6	мультиколор	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4



ЗАНАВЕС С Т-КОННЕКТОРАМИ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-136	● теплый белый	2×3	600	постоянное	белый	до 4
235-366	● теплый белый	2×3	600	мерцание	белый	до 3
235-156	● теплый белый	2×3	600	постоянное	прозрачный	до 4
235-326	● теплый белый	2×3	600	мерцание	прозрачный	до 3
235-146	● теплый белый	2×3	600	постоянное	черный	до 4
235-135	○ белый	2×3	600	постоянное	белый	до 4
235-155	○ белый	2×3	600	постоянное	прозрачный	до 4
235-135-6	○ белый	2×3	448	мерцание	прозрачный	до 4
235-145	○ белый	2×3	600	постоянное	черный	до 4
235-211	● желтый	2×3	600	мерцание	белый	до 3
235-296	● теплый белый	2×6	768	постоянное	белый	до 2
235-176	● теплый белый	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
235-386	● теплый белый	2×6	768	мерцание	прозрачный	до 2
235-376	● теплый белый	2×6	768	постоянное	черный	до 2
235-175	○ белый	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
NEW 235-385	○ белый	2×6	768	мерцание	прозрачный	до 2
235-165	○ белый	2×6	768	постоянное	черный	до 2

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-173	● синий	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
235-196	● теплый белый	2×9	1200	постоянное	прозрачный	до 2
235-696	● теплый белый	2×9	1200	мерцание	прозрачный	до 2
235-195	○ белый	2×9	1200	постоянное	прозрачный	до 2
NEW 235-695	○ белый	2×9	1200	мерцание	прозрачный	до 2

ВОДОПАД (24 В, ТРАНСФОРМАТОР В КОМПЛЕКТЕ)

235-435	○ белый	2×3	240	эффект водопада	прозрачный	до 1
235-465	○ белый	2×6	360	эффект водопада	прозрачный	до 1
235-495	○ белый	2×9	480	эффект водопада	прозрачный	до 1

ЗАНАВЕС УПРАВЛЯЕМЫЙ

245-309	● RGB	2×1,5	300	динамика	прозрачный	до 8
---------	-------	-------	-----	----------	------------	------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65
245-908	Контроллер с пультом для RGB-гирлянд серии 245-***

ГИРЛЯНДА СЕТЬ

ПВХ



215-031
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ



215-006
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

IP65

степень
защиты

230 В


напряжение

+40°C
-30°C

температура
использования

-30°C

эластичность
на морозе до



морозостойкие
добавки



негорючая



шнур питания
в комплекте

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕТЬ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
215-116	теплый белый	1×1,5	160	черный	до 12
215-046	теплый белый	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-026	теплый белый	2×1,5	288	черный	до 10
215-045	белый	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-021	белый	2×1,5	288	черный	до 10
215-031	белый	2,5×2,5	432	черный	до 6
215-119	мультикolor	1×1,5	160	черный	до 12
215-043	синий	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-013	красный/синий	2×0,7	176	черный	до 10
215-023	красный/синий	2×1,5	288	черный	до 10
215-033	красный/синий	2,5×2,5	432	черный	до 6

ТРЕУГОЛЬНАЯ СЕТЬ


215-056	теплый белый	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15
215-006	теплый белый	1,5×2×2	136	черный	до 15
215-055	белый	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15
215-005	белый	1,5×2×2	136	черный	до 15
215-059	мультикolor	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)


217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В
217-203	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, 230 В

Гирлянда Сеть выполнена в виде прямоугольника или треугольника, разбитого на одинаковые ромбы, в углах которых находятся светодиоды. Используется для создания перетяжек между направляющими в беседках или на верандах, а также для декорирования потолков, окон, лестничных проемов, кустов, колонн или столбов. Гирляндой Сеть легко украсить большие площади, а также объемные композиции.

СЕТЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

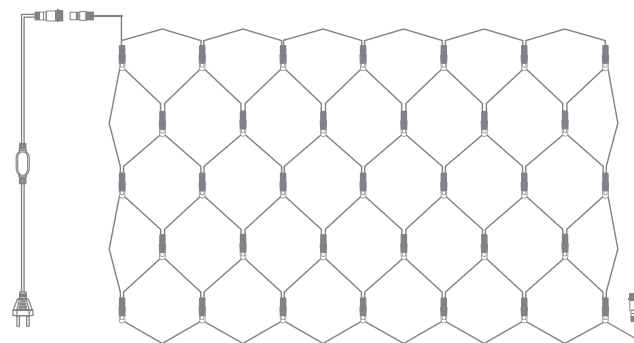

СЕТЬ ТРЕУГОЛЬНАЯ

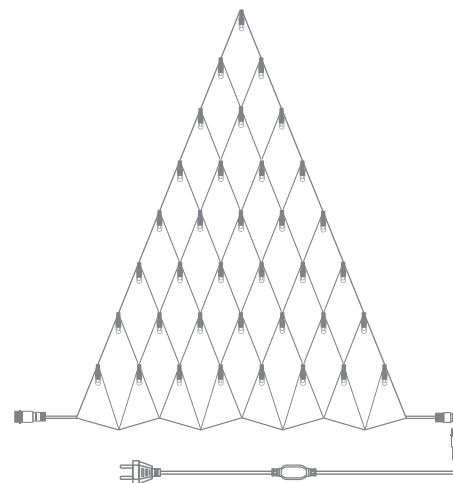

ГИРЛЯНДА СЕТЬ

КАУЧУК

IP67

степень
защиты

↑ +40°C
↓ -50°C
температура
использования

230 В
напряжение

-40°C
эластичность
на морозе до

морозостойкие
добавки

негорючая

шнур питания
в комплекте



1 Два диода, расположенных напротив друг друга, обеспечивают **увеличенную яркость** и широкий угол свечения.

2 Для создания **динамических эффектов** гирлянду можно подключить через контроллер (приобретается отдельно). Контроллер оснащен пультом, с помощью которого можно управлять 8 режимами свечения на расстоянии до 15 м.

Гирлянда Сеть на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.



РАСПОЛОЖЕНИЕ КОННЕКТОРОВ ПО ДИАГОНАЛИ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ СЕТЬ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
217-146	● теплый белый	2×3	432	белый	до 10
217-126	● теплый белый	2×3	432	черный	до 10
217-145	○ белый	2×3	432	белый	до 10
217-125	○ белый	2×3	432	черный	до 10
217-129	● мультикolor	2×3	432	черный	до 10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В
217-203	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, 230 В





ГИРЛЯНДА БАХРОМА

ПВХ



IP65
степень
защиты

**+40°C
-30°C**
температура
использования

до 50 м
подключение
на один шнур

-30°C
эластичность
на морозе до


**морозостойкие
добавки**

негорючая

230 В
напряжение

Гирлянда Бахрома представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодами. Используется для украшения фасадов зданий, магазинов, ресторанов, веранд и беседок, карнизов частных домов, оконных и дверных проемов. Также применяется для создания перетяжек между столбами и деревьями на городских площадях и в парках.

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

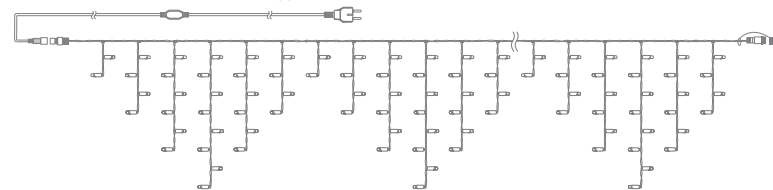



ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗДАНИЙ СО СВЕТЫМИ ФАСАДАМИ И СОЗДАНИЯ ПЕРЕТЯЖЕК
ИСПОЛЗУЮТСЯ ГИРЛЯНДЫ НА БЕЛОМ ИЛИ ПРОЗРАЧНОМ ПРОВОДЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-026	● теплый белый	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-138-6	● теплый белый	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-138	● теплый белый	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-166	● теплый белый	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-056	● теплый белый	2,4×0,6	88	прозрачный	постоянное
255-146	● теплый белый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-186	● теплый белый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание
255-046	● теплый белый	2,4×0,6	88	черный	постоянное
255-156	● теплый белый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-176	● теплый белый	4,8×0,6	176	черный	мерцание

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-025	○ белый	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-034-6	○ белый	2,4×0,6	76	белый	постоянное
255-034	○ белый	2,4×0,6	88	белый	постоянное
255-137-6	○ белый	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-137	○ белый	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-036	○ белый	2,4×0,6	88	белый	мерцание
255-165	○ белый	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-055	○ белый	2,4×0,6	88	прозрачный	постоянное
255-145	○ белый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-185	○ белый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание



ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗДАНИЙ С ТЕМНЫМИ ФАСАДАМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ГИРЛЯНДЫ НА ЧЕРНОМ ПРОВОДЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-135	○ белый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-175	○ белый	4,8×0,6	176	черный	мерцание
255-023	● синий	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-136-6	● синий	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-136	● синий	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-163	● синий	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-143	● синий	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-133	● синий	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-173	● синий	4,8×0,6	176	черный	мерцание
255-161	● желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-141	● желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-131	● желтый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-164	● зеленый	4,8×0,6	176	белый	мерцание

БАХРОМА УПРАВЛЯЕМАЯ

245-209	● RGB	4,8×0,6	176	прозрачный	динамика
245-208	● RGB	4,8×0,6	176	черный	динамика

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65
245-908	Контроллер с пультом для RGB-гирлянд серии 245-***



255-236
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА БАХРОМА

КАУЧУК 3,3 ММ

IP67

степень
защиты

24 месяца
гарантии

до 80 м


подключение
на один шнур

230 В

напряжение

-40°C

эластичность
на морозе до



морозостойкие
добавки



негорючая



+40°C
-50°C
температура
использования

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-206	● теплый белый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-456	● теплый белый	3,2×0,9	120	белый	постоянное
255-286	● теплый белый	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-356	● теплый белый	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-466	● теплый белый	3,2×0,9	120	белый	мерцание
255-266	● теплый белый	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-226	● теплый белый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-246	● теплый белый	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-236	● теплый белый	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-336	● теплый белый	3,2×0,9	120	черный	мерцание
255-256	● теплый белый	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-205	○ белый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-285	○ белый	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-355	○ белый	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-265	○ белый	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-225	○ белый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-245	○ белый	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-235	○ белый	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-255	○ белый	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-243	● синий	5,6×0,9	240	черный	постоянное

Гирлянда Бахрома на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67



ГИРЛЯНДА БАХРОМА

КАУЧУК 2,3 мм

IP67

степень
защиты

-40°C

эластичность
на морозе до

до 60 м

подключение
на один шнур

230 В

напряжение

+40°C
-40°C

температура
использования



морозостойкие
добавки



негорючая


12

месяцев
гарантии

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-376	● теплый белый	5,0×0,7	152	белый	постоянное
255-386	● теплый белый	5,0×0,7	152	белый	мерцание
255-226-6	● теплый белый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-316	● теплый белый	5,0×0,7	152	черный	постоянное
255-236-6	● теплый белый	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-306	● теплый белый	5,0×0,7	152	черный	мерцание
255-315	○ белый	5,0×0,7	152	черный	постоянное
255-365	○ белый	5,0×0,7	152	черный	мерцание
255-203	● синий	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-283	● синий	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-353	● синий	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-263	● синий	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-223	● синий	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-233	● синий	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-253	● синий	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-201	● желтый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-221	● желтый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-241	● желтый	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-231	● желтый	4,0×0,6	128	черный	мерцание

Гирлянда Бахрома на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

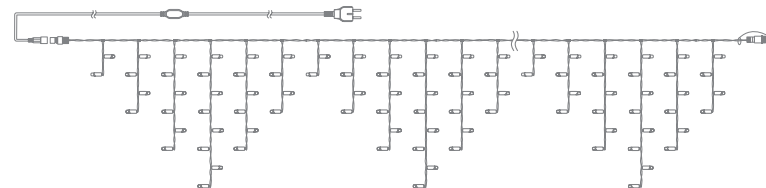

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67





256-426

РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

IP65

степень
защиты



температура
использования

100 см

шаг

24 В

напряжение

КАУЧУК


материал

до 50 м

подключение
на один блок


ЭФФЕКТ
ТАЮЩЕЙ СОСУЛЬКИ
режим
свечения

ТРАНСФОРМАТОР
в комплекте

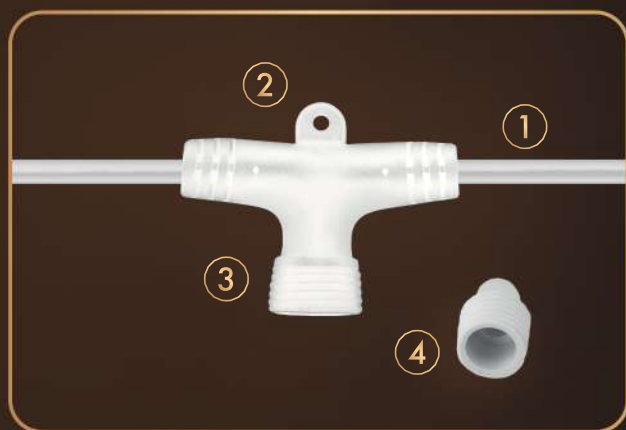

- 1 Каучуковый провод устойчив к механическим повреждениям, ветру и перепадам температур
- 2 Монтажное отверстие на каждом Т-коннекторе для удобной и быстрой установки
- 3 Съемная конструкция — позволяет комбинировать сосульки разной длины и цвета свечения в одной цепи
- 4 Заглушка на каждом коннекторе позволяет использовать только необходимое количество сосуллек
- 5 Коннекторы на концах провода дают возможность соединять гирлянды в цепь длиной до 50 м

Гирлянда Тающие сосульки представляет собой горизонтальную шину, на которой закреплены трубки из прозрачного пластика со светодиодами внутри. Используется для украшения новогодних елок, крыш, балконов, крылец и фасадов домов. Зачастую применяется совместно с другими гирляндами. Основной элемент гирлянды — светодиоды, которые последовательно загораются и гаснут, создавая эффект стекающей капли.

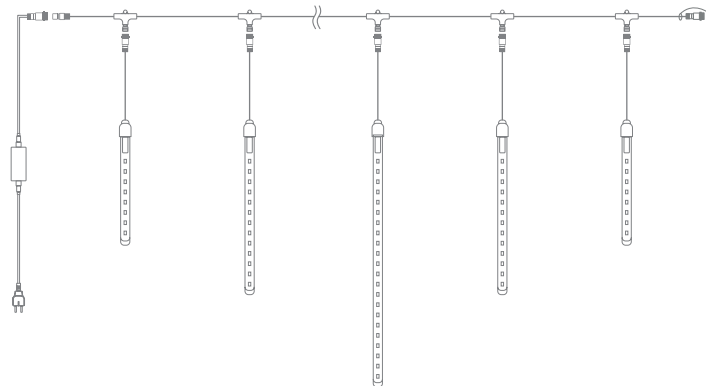

Артикул	Цвет свечения	Размер сосульки	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода
256-423	● теплый белый	10 шт. × 50 см	10	600	белый
256-427	● теплый белый	10 шт. × 50 см	10	600	черный
NEW! 256-428	● теплый белый	10 шт. × 100 см	10	960	белый
NEW! 256-422	● теплый белый	10 шт. × 100 см	10	960	черный
256-425	○ белый	10 шт. × 30 см	10	420	черный
256-426	○ белый	10 шт. × 50 см	10	600	черный
256-429	○ белый	10 шт. × 100 см	10	960	черный





ГИРЛЯНДА НИТЬ

ПВХ



305-276
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

IP65

степень
защиты

5м

модуль

+40°C
-30°C

температура
использования



морозостойкие
добавки




негорючая

-30°C

эластичность
на морозе до


Гирлянда Нить представляет собой провод с последовательно расположенными короткими отводами с яркими светодиодами на концах. Кластер отличается тем, что имеет более длинные отводы и большее количество диодов, что создает равномерную засветку большей площади с минимальными усилиями. Гирлянды используются для декорирования натуральных и искусственных елей, хвойных композиций, для создания световых шатров и потолков, светодиодных фигур, панно, а также для украшения загородных домов, беседок и витрин магазинов.

НИТЬ

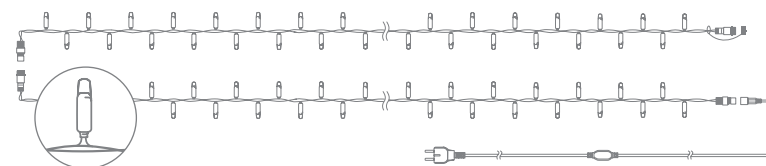

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

КЛАСТЕР

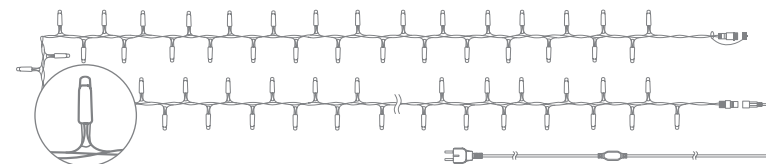

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



городские
пространства



частный
дом



деревья



каркасная
фигура



НИТЬ (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-166	теплый белый	10	100	белый	постоянный	до 200
305-266	теплый белый	10	100	белый	мерцание	до 200
305-186	теплый белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-196	теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
305-286	теплый белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-296	теплый белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 100
305-176	теплый белый	10	100	черный	постоянный	до 200
305-276	теплый белый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-165	белый	10	100	белый	постоянный	до 200
305-265	белый	10	100	белый	мерцание	до 200
305-185	белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-195	белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
305-285	белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-295	белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 100
305-175	белый	10	100	черный	постоянный	до 200
305-275	белый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-263	синий	10	100	белый	мерцание	до 200

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-183	синий	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-283	синий	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-273	синий	10	100	черный	мерцание	до 200
305-181	желтый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-281	желтый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-171	желтый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-184	зеленый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-162	красный	10	100	белый	постоянный	до 200
305-182	красный	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-282	красный	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-169	мультицвет	10	100	белый	постоянный	до 200
305-189	мультицвет	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-179	мультицвет	10	100	черный	постоянный	до 200

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65



НИТЬ (24 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-136	● теплый белый	10	100	белый	постоянный	до 50
305-236	● теплый белый	10	100	белый	мерцание	до 50
305-156	● теплый белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-386	● теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 30
305-256	● теплый белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-396	● теплый белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 30
305-146	● теплый белый	10	100	черный	постоянный	до 50
305-246	● теплый белый	10	100	черный	мерцание	до 50
305-135	○ белый	10	100	белый	постоянный	до 50
305-235	○ белый	10	100	белый	мерцание	до 50
305-155	○ белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-255	○ белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-395	○ белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 30
305-145	○ белый	10	100	черный	постоянный	до 50
305-245	○ белый	10	100	черный	мерцание	до 50
305-151	● желтый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-251	● желтый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-241	● желтый	10	100	черный	постоянный	до 50
305-153	● синий	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-253	● синий	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-252	● красный	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-254	● зеленый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-159	● мультиколор	10	100	прозрачный	мерцание	до 50

КЛАСТЕР (230 В)

303-636	● теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
303-646	● теплый белый	10	400	прозрачный	постоянный	до 50
303-635	○ белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
303-645	○ белый	10	400	прозрачный	постоянный	до 50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65



ГИРЛЯНДА НИТЬ

КАУЧУК



315-176
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

5 м
модуль

IP67
степень
защиты

+40°C
-50°C
температура
использования

24 месяца
гарантии


морозостойкие
добавки

негорючая


-40°C
эластичность
на морозе до

Гирлянды Нить и Кластер на каучуковом проводе отличаются повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.

НИТЬ

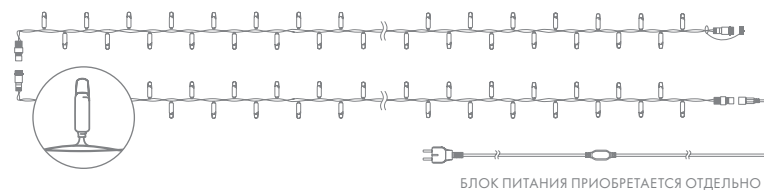

КЛАСТЕР

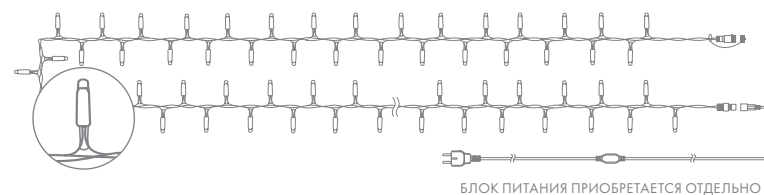



НИТЬ (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-146	● теплый белый	20	200	белый	постоянный	до 300
315-186	● теплый белый	20	200	белый	мерцание	до 300
315-216	● теплый белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-156	● теплый белый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-196	● теплый белый	10	200	черный	мерцание	до 150
315-176	● теплый белый	20	200	черный	мерцание	до 300
315-166	● теплый белый	20	200	черный	мерцание 100%	до 300
315-145	○ белый	20	200	белый	постоянный	до 300
315-185	○ белый	20	200	белый	мерцание	до 300
315-215	○ белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-155	○ белый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-195	○ белый	10	200	черный	мерцание	до 150

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-175	○ белый	20	200	черный	мерцание	до 300
315-165	○ белый	20	200	черный	мерцание 100%	до 300
315-143	● синий	20	200	белый	постоянный	до 300
315-183	● синий	20	200	белый	мерцание	до 300
315-153	● синий	20	200	черный	постоянный	до 300
315-173	● синий	20	200	черный	мерцание	до 300
315-154	● зеленый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-159	● мультицвет	20	200	черный	постоянный	до 300

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук, IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67



НИТЬ (24 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-506	 теплый белый	20	200	белый	постоянный	до 80
315-536	 теплый белый	20	200	белый	мерцание	до 80
315-516	 теплый белый	20	200	черный	постоянный	до 80
315-526	 теплый белый	20	200	черный	мерцание	до 80
315-505	 белый	20	200	белый	постоянный	до 80
315-535	 белый	20	200	белый	мерцание	до 80
315-515	 белый	20	200	черный	постоянный	до 80
315-525	 белый	20	200	черный	мерцание	до 80

КЛАСТЕР (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-256	 теплый белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-255	 белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-265	 белый	10	400	черный	постоянный	до 80

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65

ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

В БУХТАХ

IP65

степень
защиты

15 см

шаг





ПВХ

материал

12 В

напряжение

ТРАНСФОРМАТОР
в комплекте



Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
325-156	● теплый белый	100	665	прозрачный	постоянное
325-166	● теплый белый	100	665	прозрачный	мерцание
325-126	● теплый белый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-146	● теплый белый	100	665	темно-зеленый	мерцание
325-155	○ белый	100	665	прозрачный	постоянное
325-165	○ белый	100	665	прозрачный	мерцание
325-125	○ белый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-145	○ белый	100	665	темно-зеленый	мерцание
325-121	● желтый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-123	● синий	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-129	● мультицвет	100	665	темно-зеленый	постоянное

Количество светодиодных гирлянд для украшения дерева зависит от его высоты, ветвистости и желаемой плотности свечения. В таблице приведены ориентировочные значения числа светодиодов для средней и высокой плотности украшения в зависимости от высоты дерева.

Высота дерева	Средняя плотность засветки	Высокая плотность засветки
3 м	1000 LED	1500 LED
4,5 м	1500 LED	2250 LED
6 м	2000 LED	3000 LED
8 м	3000 LED	4500 LED
9 м	4000 LED	6000 LED
10 м	4500 LED	6750 LED
12 м	5000 LED	7500 LED

Гирлянда Клип-лайт представляет собой двухжильный провод длиной 100 м, на котором на расстоянии 15 см друг от друга расположены светодиоды внутри специальных колпачков. За счет этого при украшении какой-либо поверхности светодиоды направлены в одну сторону. Используется для украшения новогодних елок, живых деревьев и кустарников в парках, скверах и на придомовых территориях. Гирляндой легко украсить фасады зданий, опоры освещения и колонны.

КЛИП-ЛАЙТ В БУХТАХ





323-619
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ



323-606
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

СПАЙДЕР

IP65

степень
защиты

+40°C
-30°C

температура
использования

ПВХ

материал

ЧЕРНЫЙ

провод

24 В

напряжение

ТРАНСФОРМАТОР

в комплекте



морозостойкие
добавки



негорючая

-30°C

эластичность
на морозе до




1 Герметичный колпачок с аквастопором обеспечивает повышенную влагозащиту

2 Монтажное ушко на Т-коннекторе для удобной установки на любую поверхность

3 Коннекторы на концах шины позволяют соединить несколько гирлянд в одну цепь

Гирлянда Клип-лайт Спайдер представляет собой разветвитель-шину, на которой 3 или 5 нитей длиной 10 или 20 метров в зависимости от модели. Используется для украшения новогодних елок, живых деревьев и кустарников в парках, скверах и на придомовых территориях. Гирляндой легко украсить фасады зданий, колонны и балконы.

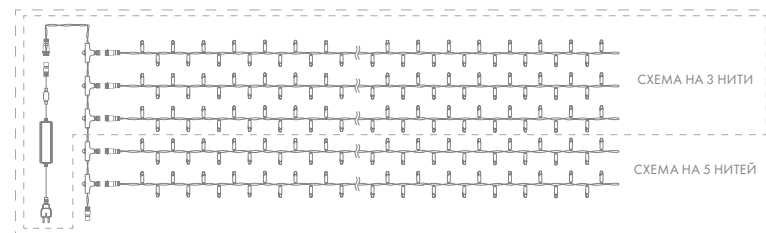

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
323-316	теплый белый	3 x 10	198	постоянное
323-506	теплый белый	5 x 20	665	постоянное
323-606	теплый белый	5 x 20	665	мерцание
323-315	белый	3 x 10	198	постоянное
323-305	белый	3 x 20	399	динамика
323-505	белый	5 x 20	665	постоянное
323-605	белый	5 x 20	665	мерцание
323-303	синий	3 x 20	399	динамика
323-503	синий	5 x 20	665	постоянное
323-603	синий	5 x 20	665	мерцание
323-302	красный	3 x 20	399	динамика
323-301	желтый	3 x 20	399	динамика
323-501	желтый	5 x 20	665	постоянное
323-309	мультицвет	3 x 20	399	динамика
323-509	мультицвет	5 x 20	665	постоянное

КЛИП-ЛАЙТ МУЛЬТИШАРИКИ

323-619	RGB	3 x 20	399	плавная смена цвета
---------	-----	--------	-----	---------------------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65 (для 3 нитей)
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65 (для 5 нитей)






303-321
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ

ЧЕРНЫЙ
провод

230В
напряжение



НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

IP65, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -30...+40°C, ЭЛАСТИЧЕН ДО -30°C

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения	Максимальное подключение, м
303-136	 теплый белый	10	100	динамика	до 50
303-146	 теплый белый	20	200	динамика	до 100
303-135	 белый	10	100	динамика	до 50
303-145	 белый	20	200	динамика	до 100
303-139	 мультицвет	10	100	динамика	до 50
303-149	 мультицвет	20	200	динамика	до 100
303-132	 красный	10	100	динамика	до 50


НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

IP67, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -50...+40°C, ЭЛАСТИЧЕН ДО -40°C


303-326	 теплый белый	20	240	динамика	до 100
303-329	 мультицвет	20	240	динамика	до 100

Гирлянда Нить управляемая (Твинкл) представляет собой провод, на котором последовательно расположены короткие отводы с яркими светодиодами. Используется для украшения уличных и домашних елей. Также широко применяется для оформления витрин, окон, колонн, элементов интерьера и разнообразных экспозиций. Отличительная особенность гирлянды Твинкл — 8 динамических эффектов, которые регулируются с помощью контроллера.

НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

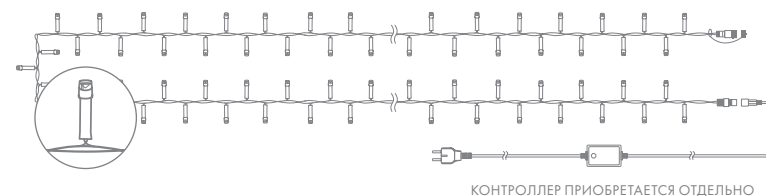

НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

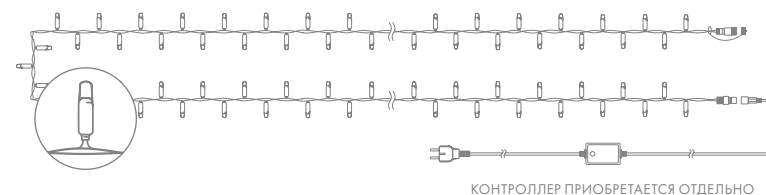

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

217-204

Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В



ГИРЛЯНДА МУЛЬТИШАРИКИ



303-519
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ



303-509-3
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ

230 В
напряжение

до 200 м
подключение
на один шнур

ЧЕРНЫЙ
провод



МУЛЬТИШАРИКИ ПВХ

IP65, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -30...+40°C, ЭЛАСТИЧНОСТЬ ДО -30°C

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Размер насадки, мм	Режим свечения
303-509-1	RGB	20	200	Ø 13	быстрая смена цвета
303-509-2	RGB	10	100	Ø 17,5	быстрая смена цвета
303-509-4	RGB	10	100	Ø 17,5	плавная смена цвета
303-509	RGB	20	200	Ø 17,5	быстрая смена цвета
303-519	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
303-579	RGB	10	40	Ø 38	быстрая смена цвета
303-589	RGB	10	80	Ø 17,5 / 23 / 45	быстрая смена цвета
303-516	теплый белый	10	80	Ø 23	постоянный
303-505	белый	20	200	Ø 17,5	постоянный
303-515	белый	10	80	Ø 23	постоянный
303-575	белый	10	40	Ø 38	постоянный
303-502	красный	20	200	Ø 17,5	постоянный
303-503	синий	20	200	Ø 17,5	постоянный

МУЛЬТИШАРИКИ ПВХ 24 В, ТРАНСФОРМАТОР В КОМПЛЕКТЕ

303-529	RGB	20	200	Ø 17,5	быстрая смена цвета
---------	-----	----	-----	--------	---------------------

МУЛЬТИШАРИКИ КАУЧУК


IP67, t° ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -50...+40°C, ЭЛАСТИЧНОСТЬ ДО -40°C

303-679	RGB	10	80	Ø 17,5	быстрая смена цвета
303-599	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
303-509-3	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
303-595	белый	10	80	Ø 23	постоянный
303-596	теплый белый	10	80	Ø 23	постоянный

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук IP67

Гирлянда Мультишарики представляет собой линейную гирлянду с насадками в форме шариков из матового ударопрочного пластика. Используется для украшения больших уличных елок и деревьев в парках, садах и на площадях. Гирляндой можно украсить любую витрину магазина, кафе, ресторана, офис, загородный дом, уличные столбы.

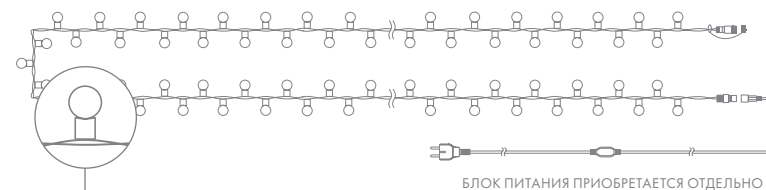

303-509-3
НАСАДКА В ФОРМЕ ШИШКИ





ТЕСТИРОВАНИЕ
ГИРЛЯНД

ГИРЛЯНДА БЕЛТ-ЛАЙТ

IP65

степень
защиты

+40°C
-40°C

температура
использования

50 м

букта

E27

патрон

230/24 В

напряжение



герметичный
патрон



морозостойкие
добавки



шнур питания
в комплекте

- 1 Полная герметизация патрона — эластичная резиновая юбка выдерживает погружение под воду
- 2 Легкий и удобный монтаж — технологические отверстия под винт на каждом патроне

БЕЛТ-ЛАЙТ НА ПЛОСКОМ ПРОВОДЕ



- Каучуковый провод устойчив к механическим повреждениям и перепадам температур
- Усиленная медная жила позволяет подключить лампы большей мощности и лампы накаливания


БЕЛТ-ЛАЙТ НА КРУГЛОМ ПРОВОДЕ



- Прорезиненный ПВХ-провод защищает от влаги и механических повреждений


Гирлянда Белт-Лайт представляет собой многожильную токопроводящую шину, на которой расположены патроны E27. Используется для украшения зданий, ТЦ, гостиниц, свадебных площадок, мостов и городских елей, а также для создания перетяжек между деревьями или столбами.

ДВУХЖИЛЬНЫЙ БЕЛТ-ЛАЙТ

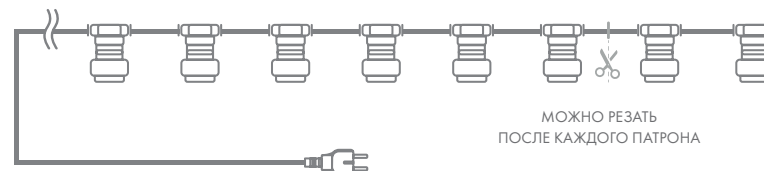

Артикул	Исполнение провода	Шаг, см	Количество патронов	Букта, м	Максимальная нагрузка, Вт
331-212	черный плоский каучук	40	125	50	2860
331-252	белый плоский каучук	40	125	50	2860
331-242	белый круглый пвх	40	125	50	2200
331-211	черный плоский каучук	20	250	50	2860
331-243	черный круглый пвх	20	250	50	2200
331-254	белый плоский каучук	20	250	50	2860
331-244	белый круглый пвх	20	250	50	2200
331-251	белый плоский каучук	15	667	100	3300

БЕЛТ-ЛАЙТ С ПОДВЕСНЫМИ ПАТРОНАМИ

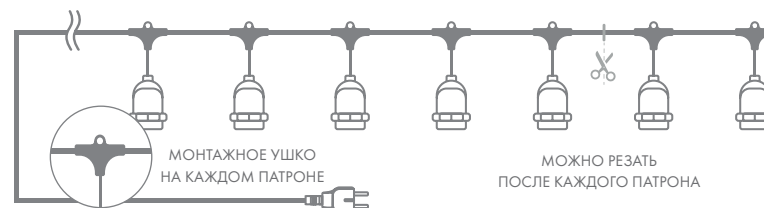

331-231	черный круглый каучук	40	225	100	1980
---------	-----------------------	----	-----	-----	------

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ БЕЛТ-ЛАЙТА

331-210	Кабель двухжильный гирлянды Белт-Лайт (черный плоский каучук, бухта 100 м, макс. нагрузка 3300 Вт)
331-001	Патрон E27 для двухжильного Белт-Лайта
331-003	Блок питания для двухжильного Белт-Лайта 230 В

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

331-003	Блок питания для двухжильного Белт-Лайта 230 В
---------	--





ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ
ЛАМПЫ



405-513
РЕЖИМ РАБОТЫ
ЛАМПЫ

ЛАМПЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

IP65

степень
защиты



+40°C
-50°C
температура
использования

E27

цоколь



230 В
напряжение

Ø 45
мм
размер

5
LED

2 Вт
мощность

ЛАМПА G45 МАТОВАЯ КОЛБА

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 405-116 ● Теплый белый | 405-111 ● Желтый | 405-626* ● Теплый белый |
| 405-115 ● Белый | 405-112 ● Красный | 405-625* ● Белый |
| 405-113 ● Синий | 405-114 ● Зеленый | 405-513** ● RGB |

* 24 В, 7 LED ** 3 LED, 1 Вт, плавная смена цвета



230 В
напряжение

Ø 50
мм
размер

9
LED

1 Вт
мощность

ЛАМПА G50 ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 405-216 ● Теплый белый | 405-212 ● Красный | 405-214 ● Зеленый |
| 405-215 ● Белый | | |



230 В
напряжение

Ø 45
мм
размер

6
LED

2 Вт
мощность

ЛАМПА G45 ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 405-126 ● Теплый белый | 405-125 ● Белый | 405-123 ● Синий |
|------------------------|-----------------|-----------------|



230 В
напряжение

2
LED

2 Вт
мощность

ЛАМПА ФИЛАМЕНТНАЯ


- | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|------|
| 601-802 ● Теплый белый | G45 | 601-801 ● Теплый белый | ST45 |
|------------------------|-----|------------------------|------|



230 В
напряжение

ЛАМПА-СТРОБ

- | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 411-125 ● Белый | Ø 50 | 18 LED | E27 |
| 415-115 ● Белый | 109×60×44 | 30 LED | накладная |

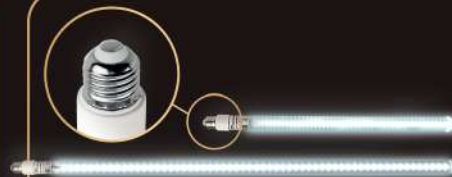

230 В
напряжение

E27
цоколь

ЭФФЕКТ
ТАЮЩЕЙ СОСУЛЬКИ
режим
свечения

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

- | | | | |
|-----------------|--------|---------|-----|
| 256-162 ● Белый | 50 см | 120 LED | 3 В |
| 256-163 ● Белый | 100 см | 96 LED | 5 В |

ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ

IP65

степень
защиты

↑ +40°C
↓ -25°C

температура
использования

230 В

напряжение



501-531 ●

Снежинка
с контроллером

✕ 60 см

360 LED



501-314 ●

Сказочный олень

↔ 93 см ↑↓ 140 см

1680 LED



Надпись «С Новым годом!»

501-113  ↔ 230 см ↑ 90 см 540 LED



Созвездие

501-355  ↔ 100 см ↑ 55 см 216 LED




Снежинка

501-359  ↔ 125 см ↑ 120 см 200 LED



Снежинка из Гибкого Неона

501-325  ✕ 60 см 720 LED
501-326  ✕ 60 см 720 LED
501-343  ✕ 60 см 720 LED



Снежинка из Гибкого Неона с эффектом тающей сосульки

501-225  ✕ 60 см 912 LED
501-226  ✕ 60 см 912 LED
501-223  ✕ 60 см 912 LED



Звездочка

501-211-1  ↔ 28 см ↑ 30 см 36 LED
501-211  ↔ 28 см ↑ 30 см 36 LED



Звездочка

501-212-1  ↔ 38 см ↑ 45 см 108 LED
501-212  ↔ 38 см ↑ 45 см 108 LED
501-363  ↔ 38 см ↑ 45 см 108 LED



Снежинка

501-334  ✕ 55 см 180 LED
501-324  ✕ 55 см 180 LED
501-335  ✕ 55 см 180 LED
501-337*  ✕ 55 см 180 LED



Снежинка большая

501-333  ✕ 95 см 432 LED
501-313  ✕ 95 см 432 LED
501-332  ✕ 95 см 432 LED
501-338*  ✕ 95 см 432 LED

* мерцающая

* мерцающая

КАРКАСНЫЕ ФИГУРЫ

IP65

степень
защиты

↑ +40°C
↓ -25°C

температура
использования

230 В

напряжение



503-112

Фигура светодиодная

Олени с санями

↔ 350 см ↑ 195 см ↗ 80 см

2562 LED



Световые фигуры на каркасной основе используются для оформления входных групп торговых центров, парадных входов, парковых зон, витрин магазинов и других общественных пространств.

Фигура светодиодная Шар

501-609	✕ 30 см	120 LED	мерцание
501-615	✕ 50 см	200 LED	мерцание
501-616	✕ 80 см	300 LED	мерцание
501-629	✕ 120 см	600 LED	мерцание



Фигура
светодиодная
Шар ●

Фигура
светодиодная
Шар ○



Фигура
светодиодная
Олень ●



Фигура
светодиодная
Северный олень ●



Фигура светодиодная Шар ○

501-612	✕ 30 см	120 LED	мерцание
501-613	✕ 50 см	200 LED	мерцание
501-614	✕ 80 см	450 LED	мерцание
501-624	✕ 90 см	372 LED	постоянное

Фигура светодиодная Олень

501-237	○ ↔ 115 см	↑195 см ↗38 см	528 LED
501-236	● ↔ 115 см	↑195 см ↗38 см	528 LED

Фигура светодиодная Северный олень

501-235	● ↔ 200 см	↑300 см ↗55 см	2480 LED
---------	------------	----------------	----------

АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ

IP65

степень
защиты

↑ +40°C
↓ -25°C

температура
использования

ТРАНСФОРМАТОР

в комплекте

513-305 ●

Фигура акриловая
Бурый олень

↔ 73 см ↑ 100 см ↗ 28 см

380 LED 24 В

513-307 ●

Фигура акриловая
Снежный олень

↔ 59 см ↑ 100 см ↗ 25 см

380 LED 31 В

513-271 ●

Фигура акриловая
Северный олень

↔ 70 см ↑ 130 см ↗ 24 см

380 LED 24 В





Фигура акриловая Снеговик в синих варежках

513-283 ● ↔ 31 см ↑ 59 см ↗ 25 см 96 LED 24 В



Фигура акриловая Снеговик в шляпе

513-282 ● ↔ 38 см ↑ 72 см ↗ 38 см 160 LED 31 В



Фигура акриловая Санта Клаус

513-182 ● ↔ 75 см ↑ 210 см ↗ 60 см 2480 LED 24 В

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

514-274 ●

Макушка Звезда

✂ 100 см 200 LED

IP65

степень
защиты

+40°C
-25°C

температура
использования

звезда

кольцо
для подвеса

230 В

напряжение

звезда

съемная
труба

шар

прочный
подвес

514-271 ●

Макушка Звезда

✂ 50 см 80 LED

513-455 ●

Макушка Звезда

✂ 50 см 160 LED

514-272 ●

Макушка Звезда

✂ 50 см 80 LED

514-275 ●

Макушка Звезда

✂ 100 см 200 LED

514-273 ●

Макушка Звезда

✂ 80 см 80 LED



Шар золотой глянцевый

502-071	✂ 10 см	502-001	✂ 20 см
502-021	✂ 15 см	502-011	✂ 25 см



Шар красный глянцевый

502-072	✂ 10 см	502-002	✂ 20 см
502-022	✂ 15 см	502-012	✂ 25 см



Шар синий глянцевый

502-073	✂ 10 см	502-003	✂ 20 см
502-023	✂ 15 см	502-013	✂ 25 см



Шар серебряный глянцевый

502-075	✂ 10 см	502-005	✂ 20 см
502-025	✂ 15 см	502-015	✂ 25 см



Шар золотой матовый

502-301	✂ 15 см	502-251	✂ 20 см
---------	---------	---------	---------



Шар красный матовый

502-302	✂ 15 см	502-252	✂ 20 см
---------	---------	---------	---------

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО УКРАШЕНИЙ

Размер шара	Количество изделий в зависимости от высоты ели, шт.								
	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	12 м	15 м
Шар Ø10 см	205	334	448	632	848	-	-	-	-
Шар Ø15 см	91	149	199	281	377	471	681	963	1540
Шар Ø20 см	60	84	112	158	212	265	383	542	869
Шар Ø25 см	-	-	-	-	-	170	245	347	556




Снежинка Морозко

502-373  66 см

502-371  66 см

502-370  66 см



Снежинка резная 3D

502-361  61 см

502-363  61 см

502-362  61 см



Снежинка сказочная

502-388  40 см



Снежинка Снегурочка

502-374  81 см

502-378  81 см

502-376  81 см

502-379  81 см

502-377  81 см



Снежинка резная

502-375  81 см

502-382  81 см

502-381  81 см

502-383  81 см



Снежинка

502-373  66 см

502-386  66 см

ЕЛКИ ПОД ЗАКАЗ

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ КАРКАСНЫЕ И СТОЛЬНЫЕ ЕЛКИ

Сложно переоценить роль елки в оформлении города к празднику: главная зимняя красавица, символ Рождества и Нового года!

Столбные ели полностью имитируют натуральное дерево. Чаще всего устанавливаются в торговых центрах и парках. Для их украшения используют объемные игрушки и гирлянды.

Каркасные ели состоят из металлического конического каркаса, на который нанизываются или крепятся секции с искусственной хвоей.

Чаще всего устанавливаются в центральных частях города, парках, у администраций и на площадях. Для их украшения используют как плоские, так и объемные фигуры, а также масштабную каркасную иллюминацию.



УКРАШЕНИЕ ТЦ /ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ/ВИТРИН МАГАЗИНОВ



УКРАШЕНИЕ ЕЛОК



АКСЕССУАРЫ

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 230В



ТРАНСФОРМАТОР 230В - 24В



ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 24В



КОНТРОЛЛЕР С РАДИОПУЛЬТОМ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД СЕТЬ И НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ



КОННЕКТОРЫ С ПРОВОДАМИ МАМА-ПАПА



КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК ГИРЛЯНДА 2PIN - ДЮРАЛАЙТ



КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК ДЮРАЛАЙТ - ГИРЛЯНДА 2PIN



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД 230В

303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 3А, белый ПВХ, IP65
303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 3А, черный ПВХ, IP65
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 4А, белый каучук, IP67
315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 4А, черный каучук, IP67
315-004	Блок питания для уличных гирлянд (без вилки) 230В, 4А, белый каучук, IP67
315-003	Блок питания для уличных гирлянд (без вилки) 230В, 4А, черный каучук, IP67

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД 24В

531-100	Трансформатор 24В, 40Вт, 2 вывода
531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24В, 40Вт, алюминиевый корпус, IP65, 2 вывода
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24В, 60Вт, алюминиевый корпус, IP65, 2 вывода

КОНТРОЛЛЕРЫ

217-203	Контроллер с радиопультом для уличных гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, IP65
217-204	Контроллер с радиопультом для уличных гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, IP65
245-908	Контроллер с радиопультом для RGB-гирлянд серии 245-***
235-000	Контроллер для уличных гирлянд с постоянным свечением Professional, 8 режимов, 230В
255-000	Контроллер с радиопультом для гирлянд ON/OFF/ Таймер, 230В, IP44

КОННЕКТОРЫ

315-435	Коннекторы с проводами мама-папа, 2 pin, белый каучук
315-436	Коннекторы с проводами мама-папа, 2 pin, черный каучук
124-019	Коннектор-переходник гирлянда 2pin - дюралайт
124-112	Коннектор-переходник дюралайт - гирлянда 2pin

УДЛИНИТЕЛИ

NEW! 315-420	Удлинитель для уличных гирлянд 1 м, белый ПВХ
NEW! 315-428	Удлинитель для уличных гирлянд 1 м, черный ПВХ
315-421	Удлинитель для уличных гирлянд 3 м, белый ПВХ
315-426	Удлинитель для уличных гирлянд 3 м, черный ПВХ

РАЗВЕТВИТЕЛИ

315-404	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 2 выхода, белый ПВХ
NEW! 315-402	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 2 выхода, черный ПВХ
315-411	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 3 выхода, белый ПВХ
315-434	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, белый ПВХ
315-406	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 55 см, шаг 10 см, белый ПВХ
315-407	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 20 выходов, 200 см, шаг 10 см, белый ПВХ
315-408	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 250 см, шаг 50 см, белый ПВХ
315-409	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 500 см, шаг 100 см, белый ПВХ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА

УСТАНОВОЧНЫЕ НАБОРЫ

124-011	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)
124-021	Установочный набор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)
124-021-3	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)

КОНТРОЛЛЕРЫ

123-032	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм, до 50 м
123-034	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм, до 100 м

КОННЕКТОРЫ

124-018	Коннектор с проводом для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-111	Коннектор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-113	Коннектор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм
124-121	Коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм
124-311	L-коннектор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-321	L-коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм
124-221	T-коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм

ЗАГЛУШКИ

104-201	Заглушка для дюралайта Ø 13 мм
104-200	Заглушка для дюралайта Ø 10 мм

КЛИПСЫ/ПРОФИЛЬ

104-312	Клипсы «крокодил» для дюралайта Ø 13 мм
104-411	Профиль прозрачный для дюралайта Ø 13 мм, 1 м

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

УСТАНОВОЧНЫЕ НАБОРЫ

134-503	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 8x16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-502	Установочный набор для двухстороннего гибкого неона 8x16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-501	Установочный набор для гибкого неона формы D 16x16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-504	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 15x26мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-012	Установочный набор для круглого гибкого неона Ø 16 мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)

КОННЕКТОРЫ

134-050	Коннектор с проводом для одностороннего неона 8x16мм, провод каучук
134-051	Коннектор с проводом для двухстороннего неона 8x16мм, провод каучук
134-007	Коннектор для одностороннего гибкого неона 8x16 мм, длина 20 см
134-006	Коннектор для двухстороннего гибкого неона 8x16 мм, длина 20 см
134-008	Коннектор для гибкого неона формы D 16x16мм, длина 20 см
134-002	Коннектор для одностороннего гибкого неона 15x26 мм, длина 20 см
134-009	Коннектор для круглого гибкого неона Ø 16 мм, длина 20 см
134-060	L-коннектор для одностороннего гибкого неона 8x16 мм
134-063	L-коннектор для двухстороннего гибкого неона 8x16 мм
134-061	T-коннектор для одностороннего гибкого неона 8x16 мм
134-062	T-коннектор для двухстороннего гибкого неона 8x16 мм
134-040	Коннектор-иглы (с термоусадочной пленкой) для гибкого неона 8x16 мм, 16x16 мм

ЗАГЛУШКИ

134-091	Заглушка для гибкого неона 8x16 мм
134-092	Заглушка для гибкого неона 16x16 мм
134-038	Заглушка для гибкого неона 15x26 мм
134-093	Заглушка для круглого гибкого неона Ø 16 мм


КЛИПСЫ/ПРОФИЛЬ

134-080	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 8x16 мм, 2 м
134-083	Профиль алюминиевый для гибкого неона 8x16 мм, 2 м, черный
NEW 134-098	Профиль алюминиевый для гибкого неона 8x16 мм, 2 м, коричневый
134-088	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 16x16 мм, 2 м
134-090	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 15x26 мм, 2 м
134-049	Профиль пластиковый для круглого гибкого неона Ø 16 мм
134-089	Профиль пластиковый для круглого гибкого неона Ø 16 мм
134-085	Клипса пластиковая для двухстороннего гибкого неона 8x16 мм
134-035	Клипса пластиковая для гибкого неона 15x26 мм, длина 5 см


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА

331-001	Патрон для двухжильного белт-лайта E27
331-003	Блок питания для подключения двухжильного белт-лайта (шнур питания 1,5 м, коннектор)
331-008	Заглушка для двухжильного белт-лайта
332-116	Контроллер для белт-лайта и светодиодных ламп 230В, 3500Вт, 4 канала x 4А, ДУ, IP54
332-119	Контроллер для белт-лайта и светодиодных ламп 230В, 7000Вт, 8 каналов x 4А, ДУ, IP54

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-У ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 1 ВХОД, 2 ВЫХОДА



РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ШИНА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ

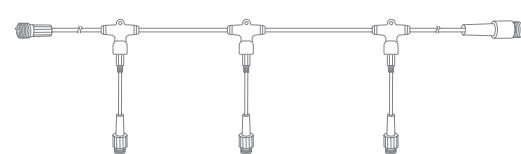

УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО ДЮРАЛАЙТА



УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ГИБКОГО НЕОНА



КОННЕКТОР С ПРОВОДОМ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ГИБКОГО НЕОНА



КОННЕКТОР-ИГЛЫ (С ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ)



ПАТРОН ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО БЕЛТ-ЛАЙТ E27



255-000



235-000




315-434






ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


ГИБКИЙ НЕОН 230 В

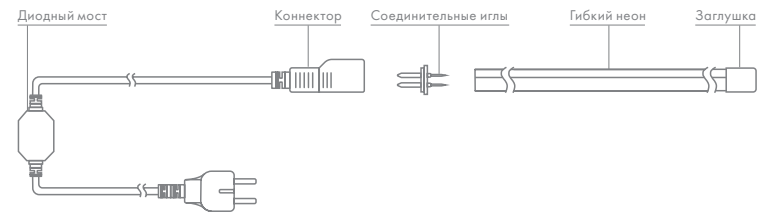


ГИБКИЙ НЕОН 24 В



БЕЛТ-ЛАЙТ 230 В

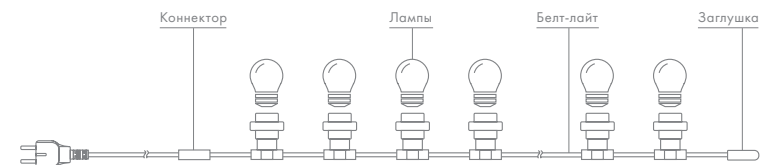


ДЮРАЛАЙТ 230 В

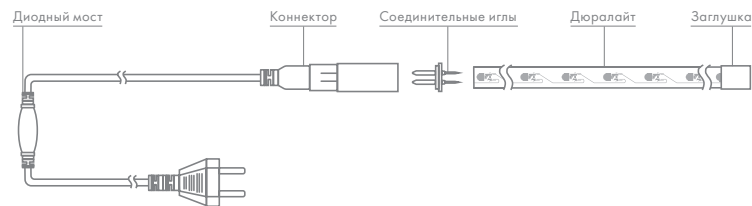


ГИРЛЯНДЫ 230 В




ДЮРАЛАЙТ 230 В ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР

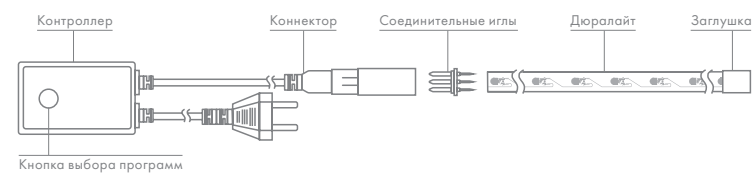

ГИРЛЯНДЫ 24 В

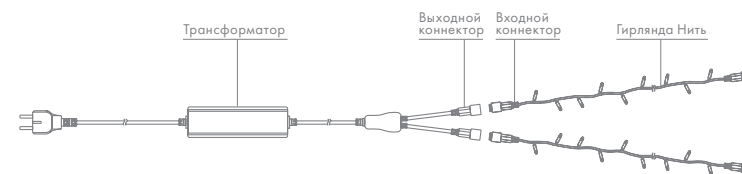


ДЮРАЛАЙТ 24 В



УПРАВЛЯЕМЫЕ ГИРЛЯНДЫ 230 В



СНЕЖИНКА

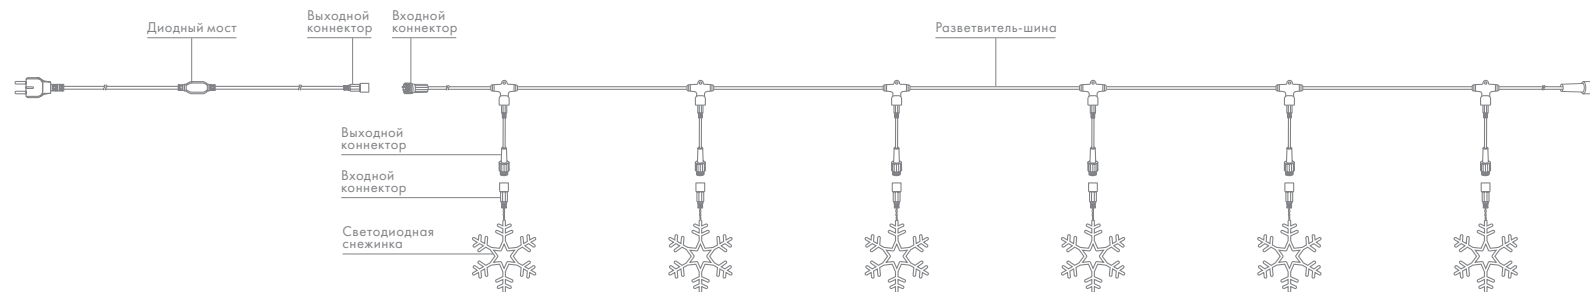

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

○ ТЕМНЫЙ ФАСАД

● СВЕТЛЫЙ ФАСАД



① БАХРОМА

- 255-206 ● 4,0x0,6 м белый каучук
- 255-226 ● 4,0x0,6 м черный каучук

подробнее на стр. 60-61

② БЕЛТ-ЛАЙТ И ЛАМПЫ

- 331-252 — шаг 40 см белый каучук
- 331-212 — шаг 40 см черный каучук
- 405-116 ● Ø 45 мм 2 Вт

подробнее на стр. 82-85

③ НИТЬ

- 305-186 ● 10 м прозрачный ПВХ
- 305-176 ● 10 м черный ПВХ

подробнее на стр. 70-73

④ ГИБКИЙ НЕОН

- 131-046 ● 8x16 мм односторонний

подробнее на стр. 42-43

⑤ РЕТРО-ГИРЛЯНДА

- 331-357 ● шаг 50 см черный каучук

подробнее на стр. 24-25

⑥ ЗАНАВЕС

- 235-326 ● мерцание прозрачный ПВХ
- 235-156 ● постоянное прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 48-51

⑦ ЕЛОВЫЙ ШЛЕЙФ

- 307-221 — Ø 36 см пленка ПВХ

подробнее на стр. 38-39

⑧ КАРКАСНАЯ ФИГУРА

- 501-371 ● 107 см IP44
- 501-372 ● 155 см IP44
- 501-373 ● 180 см IP44

подробнее на стр. 12-13

ДОМ В АЛАБУШЕВО МО



ДОМ В БУНЬКОВО МО



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



① ГИБКИЙ НЕОН

131-056 ● 15x26 мм односторонний

подробнее на стр. 42-43

② КЛИП-ЛАЙТ

325-126 ● 12 В темно-зеленый ПВХ

подробнее на стр. 74-75

③ СЕТЬ

217-126 ● 2x3 мм черный ПВХ

подробнее на стр. 54-55

④ ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА

256-426 ● 50 см черный каучук

подробнее на стр. 64-65

⑤ НИТЬ 230 В (ШАТЕР)

315-186 ● мерцание белый каучук

315-146 ● постоянное белый каучук

подробнее на стр. 70-73

⑥ СВЕТОДИОДНАЯ ЗВЕЗДА

514-274 ● 100 см красный металл

подробнее на стр. 92

⑦ НИТЬ 24 В (ЕЛКА)

315-526 ● мерцание черный каучук

315-516 ● постоянное черный каучук

подробнее на стр. 70-73

⑧ ЕЛОЧНЫЙ ШАР

502-001 ● 20 см глянцевый

502-002 ● 20 см глянцевый

подробнее на стр. 93


МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР Г. МИНСК



ПЛ. ЛЕНИНА И УЛ. СОВЕТСКАЯ Г. ГРОДНО



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

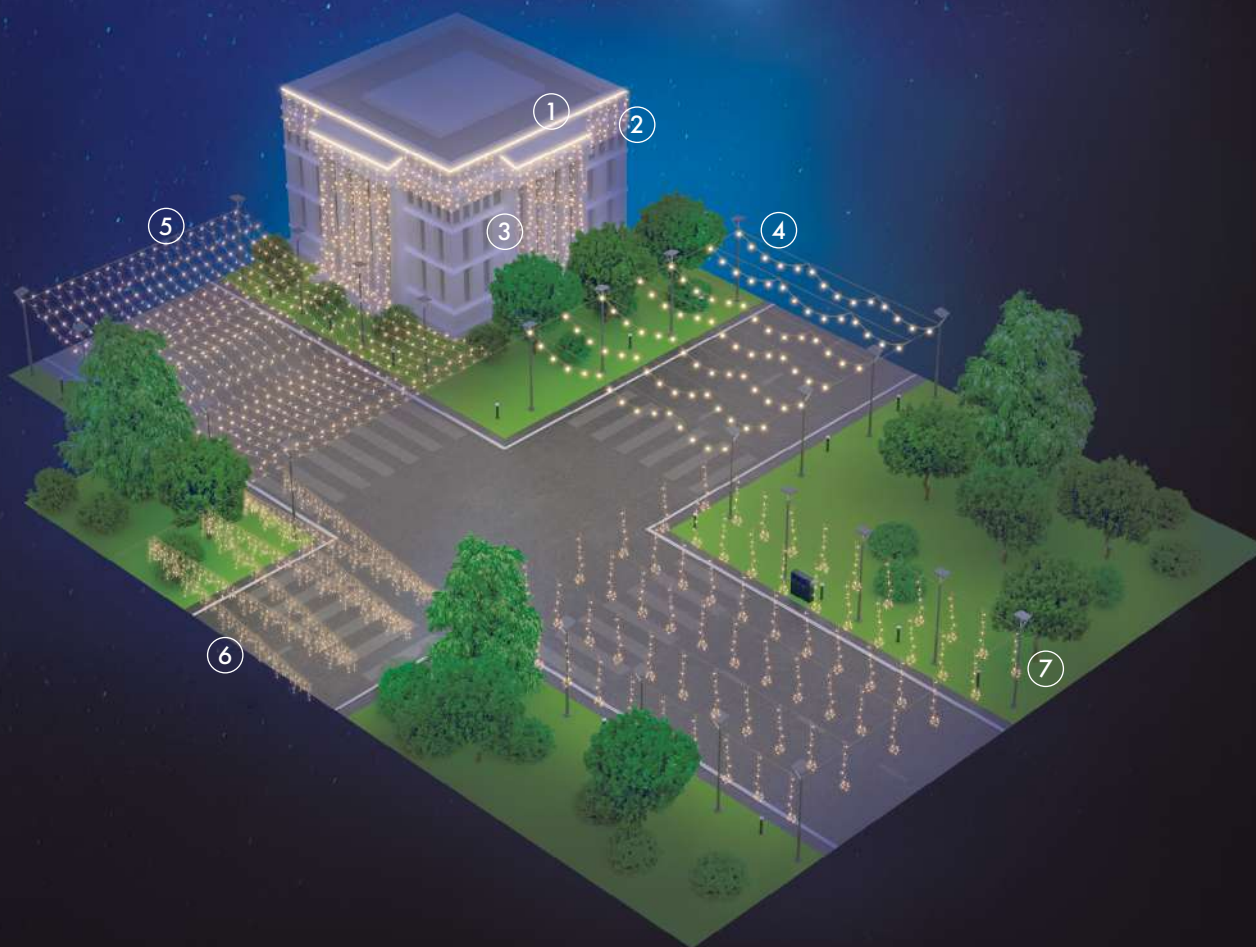

① ГИБКИЙ НЕОН

131-086 ● 16x16 мм форма D

подробнее на стр. 42-43

② ЗАНАВЕС

235-326 ● мерцание прозрачный ПВХ

235-156 ● постоянное прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 48-51

③ НИТЬ

305-286 ● мерцание прозрачный ПВХ

305-186 ● постоянное прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 66-69

④ БЕЛТ-ЛАЙТ С ЛАМПАМИ

331-212 ● шаг 40 см E27

405-116 ● Ø 45 мм 2 Вт

подробнее на стр. 82-85

⑤ НИТЬ

315-186 ● мерцание белый каучук

315-146 ● постоянное белый каучук

подробнее на стр. 70-73

⑥ БАХРОМА

255-356 ● мерцание белый каучук

255-206 ● постоянное белый каучук

подробнее на стр. 60-61

⑦ НИТЬ

305-286 ● мерцание прозрачный ПВХ

305-186 ● постоянное прозрачный ПВХ

315-408 — шаг 50 см белый ПВХ

подробнее на стр. 70-73


НАБЕРЕЖНАЯ Г. АНГАРСК



УЛ. НАВАГИНСКАЯ Г. СОЧИ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

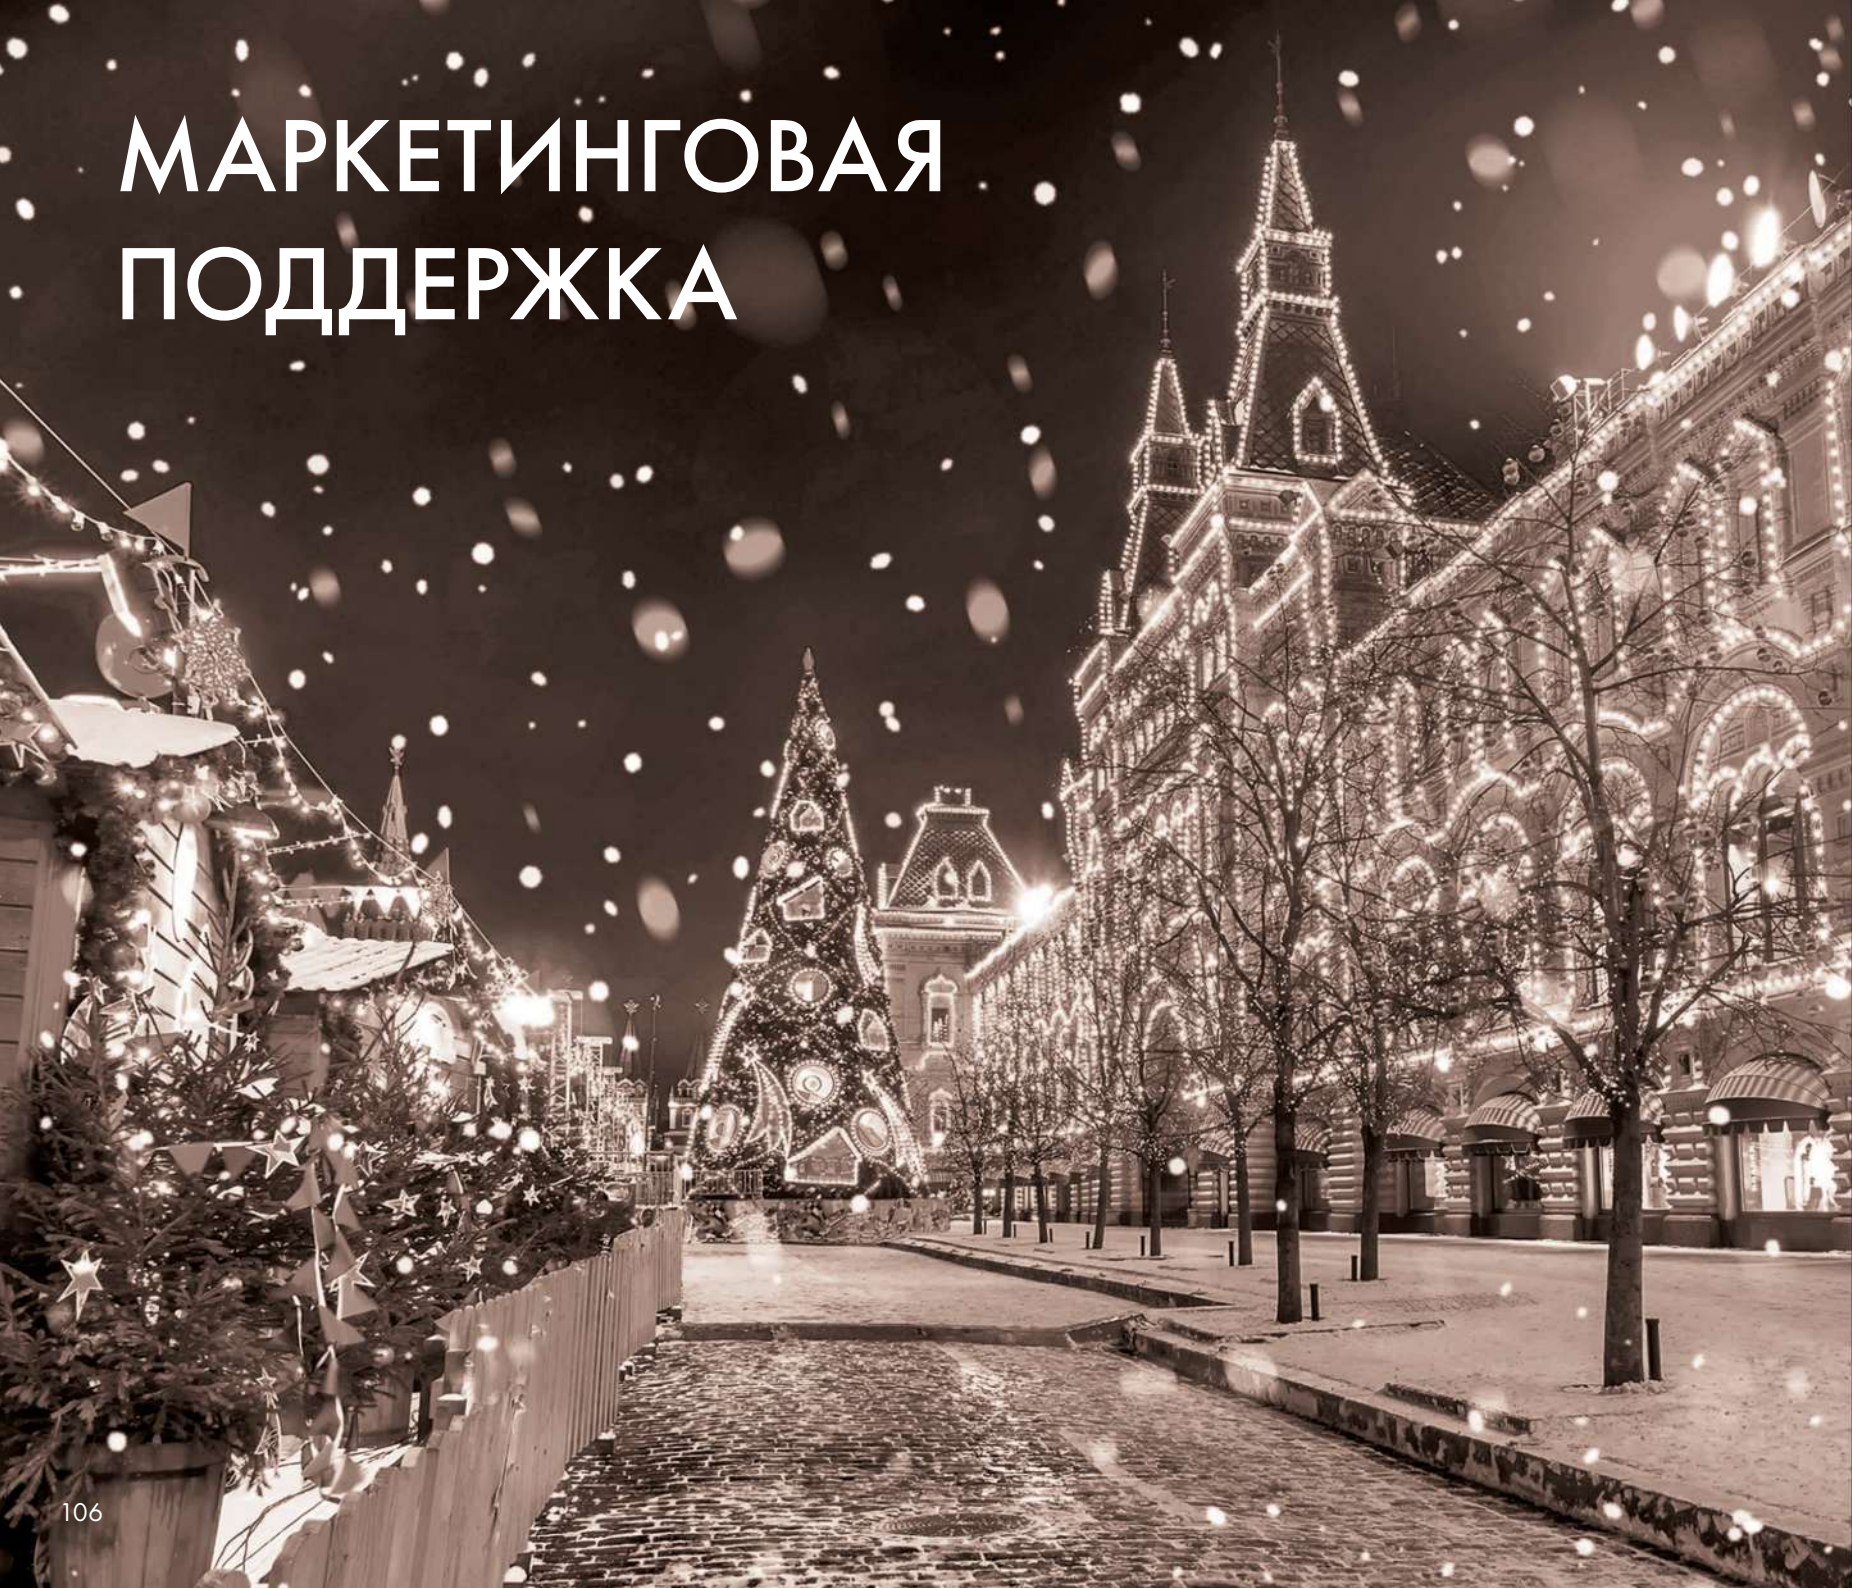

070-45 X-БАННЕР

Популярная во всех сферах бизнеса конструкция. Эффективное средство передачи ключевой информации в торговом зале.



99-0142 ДЕМОСТЕНД

Отличная возможность продемонстрировать ассортимент, преимущества и технические особенности товара клиентам. Также служит инструментом для обучения менеджеров.



БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
070-45	107	121-329-4	46	131-082	43	134-088	97	217-203	96	235-176	51	235-696	51
104-200	96	121-329-6	46	131-083	43	134-089	97	217-204	53	235-195	51	245-908	96
104-201	96	123-031	31	131-085	43	134-090	97	217-204	55	235-196	51	255-000	96
104-312	97	123-032	96	131-086	43	134-091	97	217-204	79	235-211	51	255-023	59
104-411	97	123-034	47	131-091	43	134-092	97	217-204	96	235-221	50	255-025	58
121-121	46	123-034	96	131-092	43	134-093	97	235-000	96	235-223	50	255-026	58
121-122	46	124-011	47	131-093	43	134-098	97	235-102	50	235-231	50	255-034	58
121-123	46	124-011	96	131-095	43	134-501	43	235-103	50	235-286	50	255-034-6	58
121-123-3	47	124-018	96	131-096	43	134-502	43	235-105	50	235-296	51	255-036	58
121-123-4	46	124-019	96	131-115	43	134-503	43	235-106	50	235-301-6	50	255-046	58
121-124	46	124-021	96	131-116	43	134-504	43	235-113	50	235-303-6	50	255-055	58
121-124-4	46	124-021-3	47	131-125	43	215-005	53	235-114	50	235-304-6	50	255-056	58
121-125	46	124-021-3	96	131-126	43	215-006	53	235-115	50	235-305	50	255-131	59
121-126	46	124-111	96	131-315	43	215-013	53	235-116	50	235-305-6	50	255-133	59
121-126-3	47	124-112	96	131-316	43	215-021	53	235-121	50	235-306	50	255-135	59
121-126-4	46	124-113	96	134-002	97	215-023	53	235-124	50	235-306-6	50	255-136	59
121-155	47	124-121	96	134-006	97	215-026	53	235-125	50	235-309-6	50	255-136-6	59
121-166	47	124-221	96	134-007	97	215-031	53	235-126	50	235-315-6	50	255-137	58
121-253	46	124-311	96	134-008	97	215-033	53	235-135	51	235-316	50	255-137-6	58
121-255	46	124-321	96	134-009	97	215-043	53	235-135-6	51	235-316-6	50	255-138	58
121-256	46	131-003	33	134-012	43	215-045	53	235-136	51	235-326	51	255-138-6	58
121-322	46	131-004	33	134-035	97	215-046	53	235-136-6	50	235-336	50	255-141	59
121-323	46	131-005	33	134-038	97	215-055	53	235-145	51	235-366	51	255-143	59
121-323-14	31	131-006	33	134-040	97	215-056	53	235-146	51	235-376	51	255-145	58
121-323-4	46	131-007	33	134-049	97	215-059	53	235-151-6	50	235-385	51	255-146	58
121-325	46	131-008	33	134-050	97	215-116	53	235-153-6	50	235-386	51	255-156	58
121-325-4	46	131-042	43	134-051	97	215-119	53	235-155	51	235-435	51	255-161	59
121-326-06	31	131-043	43	134-060	97	217-125	55	235-155-6	50	235-465	51	255-163	59
121-326-10	31	131-044	43	134-061	97	217-126	55	235-156	51	235-495	51	255-164	59
121-326-14	31	131-045	43	134-062	97	217-129	55	235-156-6	50	235-515	19	255-165	58
121-327-14	31	131-046	43	134-063	97	217-145	55	235-159-6	50	235-516	19	255-166	58
121-328-14	31	131-055	43	134-080	97	217-146	55	235-165	51	235-555	19	255-173	59
121-329	46	131-056	43	134-083	97	217-203	53	235-173	51	235-556	19	255-175	59
121-329-10	31	131-081	43	134-085	97	217-203	55	235-175	51	235-695	51	255-176	58

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
255-185	58	255-355	61	303-500	51	305-135	69	305-254	69	315-001	61	315-409	96
255-186	58	255-356	61	303-500	59	305-136	69	305-255	69	315-001	63	315-411	96
255-201	63	255-365	63	303-500	68	305-145	69	305-256	69	315-001	72	315-420	96
255-203	63	255-376	63	303-500	81	305-146	69	305-263	68	315-001	96	315-421	96
255-205	61	255-386	63	303-500	96	305-151	69	305-265	68	315-003	96	315-426	96
255-206	61	255-456	61	303-500-1	51	305-153	69	305-266	68	315-004	96	315-428	96
255-221	63	255-466	61	303-500-1	59	305-155	69	305-273	68	315-143	72	315-434	96
255-223	63	255-525	18	303-500-1	68	305-156	69	305-275	68	315-145	72	315-435	96
255-225	61	255-526	18	303-500-1	96	305-159	69	305-276	68	315-146	72	315-436	96
255-226	61	255-545	18	303-502	81	305-162	68	305-281	68	315-153	72	315-505	73
255-226-6	63	255-546	18	303-503	81	305-165	68	305-282	68	315-154	72	315-506	73
255-231	63	255-595	18	303-505	81	305-166	68	305-283	68	315-155	72	315-515	73
255-233	63	255-596	18	303-509	81	305-169	68	305-285	68	315-156	72	315-516	73
255-235	61	256-162	85	303-509-1	81	305-171	68	305-286	68	315-159	72	315-525	73
255-236	61	256-163	85	303-509-2	81	305-175	68	305-295	68	315-165	72	315-526	73
255-236-6	63	256-422	65	303-509-3	81	305-176	68	305-296	68	315-166	72	315-535	73
255-241	63	256-423	65	303-509-4	81	305-179	68	305-386	69	315-173	72	315-536	73
255-243	61	256-425	65	303-509-6	21	305-181	68	305-395	69	315-175	72	323-301	77
255-245	61	256-426	65	303-515	81	305-182	68	305-396	69	315-176	72	323-302	77
255-246	61	256-427	65	303-516	81	305-183	68	305-525	20	315-183	72	323-303	77
255-253	63	256-428	65	303-519	81	305-184	68	305-526	20	315-185	72	323-305	77
255-255	61	256-429	65	303-529	81	305-185	68	305-565	20	315-186	72	323-309	77
255-256	61	303-132	79	303-575	81	305-186	68	305-566	20	315-195	72	323-315	77
255-263	63	303-135	79	303-579	81	305-189	68	307-115	39	315-196	72	323-316	77
255-265	61	303-136	79	303-589	81	305-195	68	307-121	39	315-215	72	323-501	77
255-266	61	303-139	79	303-595	81	305-196	68	307-211	39	315-216	72	323-503	77
255-283	63	303-145	79	303-596	81	305-235	69	307-212	39	315-255	73	323-505	77
255-285	61	303-146	79	303-599	81	305-236	69	307-214	39	315-256	73	323-506	77
255-286	61	303-149	79	303-609	21	305-241	69	307-221	39	315-265	73	323-509	77
255-306	63	303-236	23	303-635	69	305-245	69	315-000	61	315-402	96	323-603	77
255-315	63	303-256	22	303-636	69	305-246	69	315-000	63	315-404	96	323-605	77
255-316	63	303-257	22	303-645	69	305-251	69	315-000	72	315-406	96	323-606	77
255-336	61	303-326	79	303-646	69	305-252	69	315-000	81	315-407	96	323-619	77
255-353	63	303-329	79	303-679	81	305-253	69	315-000	96	315-408	96	325-121	75

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
325-123	75	331-331	29	501-211	87	501-615	88	502-378	94	531-103	34
325-125	75	331-332	29	501-211-1	87	501-616	88	502-379	94	531-104	34
325-126	75	331-333	29	501-212	87	501-624	89	502-381	94	531-105	34
325-129	75	331-334	29	501-212-1	87	501-629	88	502-382	94	531-106	34
325-145	75	331-335	29	501-223	87	502-001	93	502-383	94	531-108	34
325-146	75	331-336	29	501-225	87	502-002	93	502-386	94	531-123	35
325-155	75	331-337	29	501-226	87	502-003	93	502-388	94	531-125	35
325-156	75	331-338	29	501-235	89	502-005	93	503-112	88	531-126	35
325-165	75	331-355	26	501-236	89	502-011	93	503-225	15	531-128	35
325-166	75	331-356	25	501-237	89	502-012	93	503-226	15	531-311	69
331-001	83	331-357	25	501-313	87	502-013	93	503-227	15	531-311	73
331-001	97	331-358	27	501-314	86	502-015	93	503-227	15	531-311	77
331-003	83	332-116	97	501-324	87	502-021	93	503-228	15	531-311	96
331-003	97	332-119	97	501-325	87	502-022	93	503-325	14	531-312	69
331-003	83	405-111	85	501-326	87	502-023	93	503-326	14	531-312	73
331-008	97	405-112	85	501-332	87	502-025	93	511-055	37	531-312	77
331-210	83	405-113	85	501-333	87	502-071	93	511-056	37	531-312	96
331-211	83	405-114	85	501-334	87	502-072	93	511-114	37	601-801	85
331-212	83	405-115	85	501-335	87	502-073	93	511-122	37	601-802	85
331-231	83	405-116	85	501-337	87	502-075	93	513-182	91	99-0142	107
331-242	83	405-123	85	501-338	87	502-251	93	513-271	90		
331-243	83	405-125	85	501-343	87	502-252	93	513-282	91		
331-244	83	405-126	85	501-355	87	502-301	93	513-283	91		
331-251	83	405-212	85	501-359	87	502-302	93	513-305	90		
331-252	83	405-214	85	501-363	87	502-361	94	513-307	90		
331-254	83	405-215	85	501-371	12	502-362	94	513-455	92		
331-301	25	405-216	85	501-372	12	502-370	94	514-271	92		
331-302	25	405-513	85	501-373	12	502-371	94	514-272	92		
331-305	25	405-625	85	501-375	13	502-373	94	514-273	92		
331-306	25	405-626	85	501-531	86	502-373	94	514-274	92		
331-322	25	411-125	85	501-609	88	502-374	94	514-275	92		
331-323	25	415-115	85	501-612	89	502-375	94	531-100	96		
331-325	25	501-113	87	501-613	89	502-376	94	531-101	34		
331-326	25	501-136	15	501-614	89	502-377	94	531-102	34		

