КАТАЛОГ | 2027


NEON-NIGHT

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА





В проекте использована продукция NEON-NIGHT

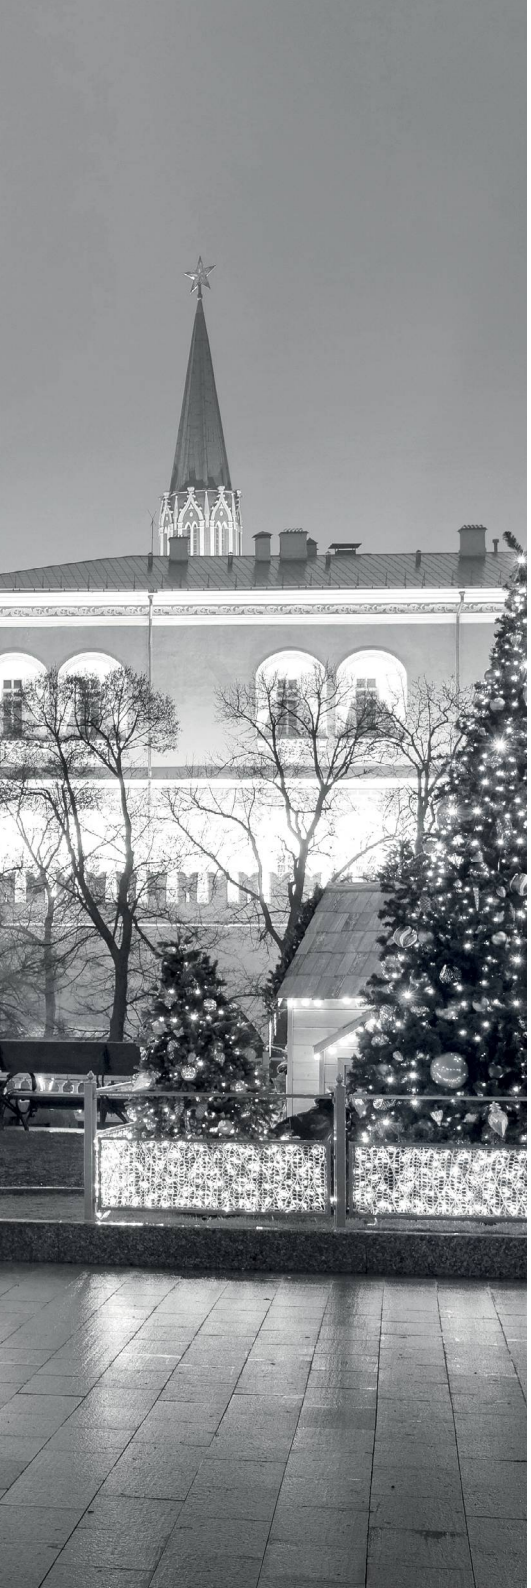

NEON-NIGHT

Яркой и красочной новогодняя Москва была не всегда. Тренд на преображение столицы в канун зимних праздников наметился только в середине 1990-х годов. Именно тогда, в 1996 году, на зарождающемся рынке праздничной и декоративной светотехники появилось новое имя – NEON-NIGHT. Сперва это была идея — комплексно подойти к световому украшению новогодней столицы. Затем появилась торговая марка, под которой выпускалось световое оборудование под ключевые проекты городской инфраструктуры.

Постепенно NEON-NIGHT стал формировать тренды профессиональной иллюминации, становясь гарантом качества в этой сфере. Путь в четверть века начался с производства узкоспециализированного оборудования для крупных объектов городской среды, зданий и улиц. Сегодня NEON-NIGHT создает праздничное освещение и особую атмосферу для домов, дач, публичных зон отдыха и сервиса, а также формирует праздничный облик городов, торговых центров, уличных елок и памятников архитектуры.

Ассортимент NEON-NIGHT — это более 2000 сертифицированных товаров для праздничного украшения дома, офиса или улицы по любому поводу: от Нового года до дня рождения.

За 30 лет работы мы разработали высокие стандарты экономичности, безопасности, стиля и красоты, которых придерживаемся при изготовлении каждой гирлянды или декоративной фигуры NEON-NIGHT. Вся продукция изготавливается из высококачественных материалов, проходит строгий контроль на всех этапах производства и соответствует европейским стандартам.

1

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

NEON-NIGHT позаботился о том, чтобы гирлянды светились, а не «горели». Для изготовления токопроводящей жилы используется только 100% медь — самый надежный и долговечный металл для электрических изделий.

2

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гирлянды NEON-NIGHT являются экологичными и безопасными, они полностью соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и имеют все необходимые сертификаты.

3

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

В гирляндах NEON-NIGHT используются светодиоды последнего поколения с увеличенной яркостью и сроком службы не менее 5 лет. Будь то домашнее торжество или праздник в городе, гирлянды будут светить ярко и равномерно долгие годы.

4

УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

При производстве оболочки кабеля гирлянд NEON-NIGHT используется только первичный ПВХ. Интерьерные гирлянды обладают надежной и гибкой изоляцией, которая гарантирует безопасность в домашнем использовании. Уличные гирлянды имеют усиленную двойную изоляцию из ПВХ со специальными морозостойкими добавками, которые облегчают монтаж в условиях отрицательных температур. Для гирлянд, которые используются при украшении городских муниципальных объектов, предусмотрена изоляция из каучука – гибкого, эластичного материала, устойчивого к любым погодным условиям.

4 ЭТАПА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВЕТОТЕХНИКИ NEON-NIGHT

NEON-NIGHT требователен к качеству своего товара, ведь каждая гирлянда и фигура проходит целый ряд испытаний, прежде чем попасть на объект или в ваш дом.



Контроль исходного сырья



Контроль соблюдения технологических стандартов




Контроль готовой партии по окончании производства



Лабораторный контроль качества







ПОШАГОВЫЙ ГАЙД ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ ГИРЛЯНДЫ

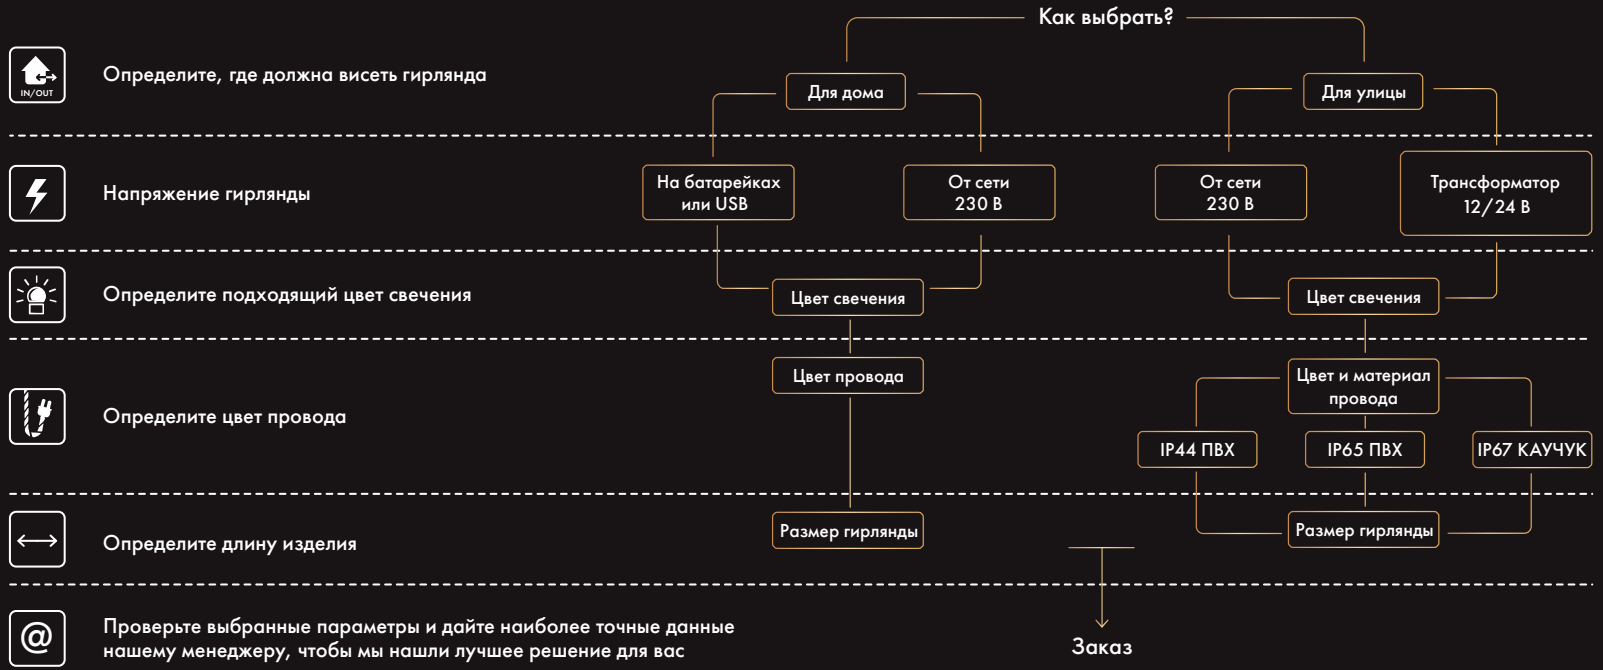




ТИП ПРОВОДА И ТИП СВЕТОДИОДОВ

Сегмент	HOME	OUTDOOR	PROFESSIONAL		
Пылевлагозащита	IP20	IP44	IP65	IP67	
Материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ	КАУЧУК	
Температурный режим использования	+1...+35 °C	-20...+40 °C	-30...+40 °C	-40...+40 °C	-50...+40 °C
Тип диода					
Место использования	Интерьеры	Интерьеры + Улица	Улица		
Предназначение	Потребительские товары для частного использования		Профессиональные товары для реализации проектов		
Гарантия	1 год				2 года

OUTDOOR

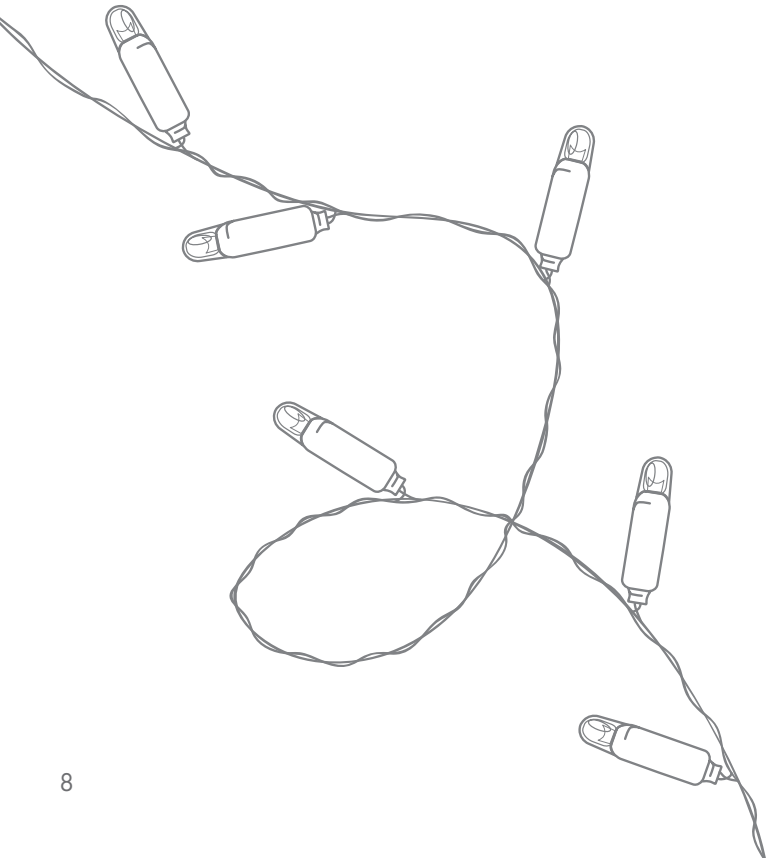

GOLD COLLECTION 10
Уличные светодиодные фигуры 12
Светодиодные фигуры 14
Гирлянда Бахрома 18
Гирлянда Занавес 19
Гирлянда Нить 20
Гирлянда Мультишарики 21
Гирлянда Роса на батарейках 22
Гирлянда Роса с трансформатором 23
Белт-лайт готовый комплект 24
Гирлянда Лофт 26
Белт-лайт готовый комплект без ламп 28
Дюралайт готовый комплект 30
Гибкий неон готовый комплект 32
Светодиодные Сакуры 34
Надувные фигуры 36
Еловые гирлянды 38

PRO

Гибкий неон 230 В 42
Гибкий неон 24 В 44
Дюралайт 230 В 46
Дюралайт 24 В 50
Гирлянда Занавес ПВХ 52
Гирлянда Занавес каучук 2,3 мм 56
Гирлянда Умный Занавес 58
Гирлянда Сеть ПВХ 60
Гирлянда Сеть каучук 62
Гирлянда Бахрома ПВХ 64
Гирлянда Бахрома каучук 3,3 мм 68
Гирлянда Бахрома каучук 2,3 мм 70
Тающие сосульки 72
Гирлянда Нить ПВХ 74
Гирлянда Нить каучук 78
Гирлянда Клип-лайт в бухтах 82
Гирлянда Клип-лайт спайдер 84
Гирлянда Нить Управляемая 86
Гирлянда Мультишарики 88
Гирлянды Управляемые 90
Гирлянда Белт-Лайт 92
Лампы декоративные 94
Плоские фигуры 96
Каркасные фигуры 98
Акриловые фигуры 100
Елочные украшения 102

Аксессуары 104
Варианты подключений 106
Варианты размещения (дом) 108
Варианты размещения (парк) 110
Варианты размещения (улица) 112
Маркетинговая поддержка 114
Быстрый поиск 116



GOLD collection

Светодиодные фигуры Золотой коллекции вдохновлены утонченной эстетикой Европы. Изысканные силуэты, изящные линии и теплое золотое свечение создают атмосферу уюта и торжества, будто сошедшую с витрин рождественских ярмарок Вены или Праги.

GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

С ГИРЛЯНДОЙ РОСА И ЗОЛОТОЙ ЛЕНТОЙ

IP44
степень защиты

5 м
шнур питания

+40°C
-25°C
температура использования

ТРАНСФОРМАТОР
в комплекте





Олениха

501-372	↔80 см	↕155 см	⤢28 см	960 LED	24 В

Олененок

501-371	↔55 см	↕107 см	⤢20 см	600 LED	4,5 В

Олень

501-373	↔90 см	↕180 см	⤢27 см	1440 LED	31 В

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

РАБОТА	6 ЧАСОВ
ОТДЫХ	18 ЧАСОВ







Бегущий олень

501-375	⟷50 см	↕88 см	⤢10 см	720 LED	24 В

GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION GOLD COLLECTION


СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

С ГИРЛЯНДОЙ РОСА И ЗОЛОТОЙ ЛЕНТОЙ

IP20
степень защиты

+35°C
+1°C
температура использования

работа от батареек

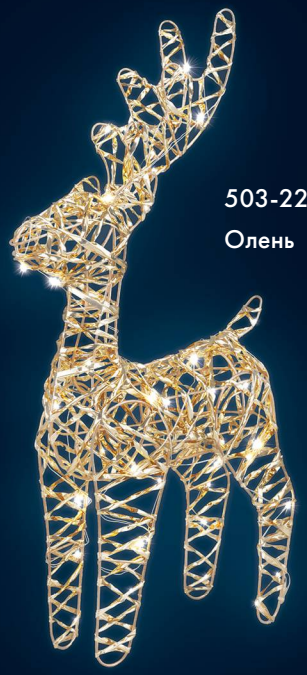

503-227
Олень



Подарки в форме цилиндра

Подарки



Олень

503-225	↔ 14 см	↕ 21 см	⤢ 5 см	15 LED	2×AA
503-226	↔ 20 см	↕ 34 см	⤢ 7 см	25 LED	2×AA
503-227	**↔ 25 см**	**↕ 37 см**	**⤢ 12 см**	**30 LED**	**3×AA**
503-228	↔ 27 см	↕ 50 см	⤢ 13 см	40 LED	3×AA

503-325 Подарки

S	↔ 15 см	↕ 17 см	⤢ 15 см	20 LED	2×AA
M	↔ 20 см	↕ 23 см	⤢ 20 см	30 LED	3×AA
L	↔ 25 см	↕ 30 см	⤢ 25 см	40 LED	3×AA

503-326 Подарки в форме цилиндра

S	↔ 15 см	↕ 17 см	⤢ 15 см	20 LED	2×AA
M	↔ 20 см	↕ 23 см	⤢ 20 см	30 LED	3×AA
L	↔ 25 см	↕ 30 см	⤢ 25 см	40 LED	3×AA

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ

С ГИРЛЯНДОЙ РОСА И БУСИНАМИ

IP20
степень защиты

+35°C
+1°C
температура использования


работа от батареек



503-222
Олень



503-318
Елка



503-341
Шар

501-136
Звезда на елку
↔ 25 см ↕ 25 см ⤢ 6 см
15 LED 2×AA



Олень						
NEW!	503-221	↔ 25 см	↕ 37 см	⤢ 12 см	30 LED	3×AA
NEW!	503-222	↔ 27 см	↕ 50 см	⤢ 13 см	40 LED	3×AA

Елка						
NEW!	503-318	↔ 12 см	↕ 40 см	⤢ 12 см	20 LED	2×AA
NEW!	503-319	↔ 16 см	↕ 60 см	⤢ 16 см	30 LED	3×AA

Шар				
NEW!	503-341	⤫ 15 см	15 LED	2×AA
NEW!	503-342	⤫ 20 см	30 LED	2×AA



OUTDOOR

Светотехника для частного и коммерческого использования внутри и снаружи помещений. Товары этого сегмента будут интересны владельцам загородной недвижимости, а также владельцам коммерческих объектов – гостиниц, кафе, ресторанов. Гирлянды, фигуры и многое другое, что имеет повышенную устойчивость к погодным условиям и может понадобиться для оформления загородного дома, веранды или ландшафта.

ГИРЛЯНДА БАХРОМА

IP44 — степень защиты

шнур питания в комплекте

+40°C -20°C — температура использования

ПРОЗРАЧНЫЙ ПВХ провод

МЕРЦАНИЕ — режим свечения

230 В — напряжение



255-525		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-545		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-595		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.



255-526		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-546		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-596		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.

ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

IP44
степень защиты


шнур питания в комплекте


+40°C
-20°C
температура использования

ПРОЗРАЧНЫЙ ПВХ
провод

МЕРЦАНИЕ
режим свечения

230 В
напряжение

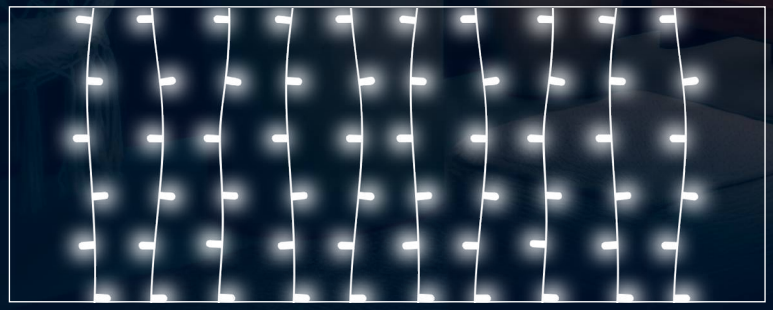

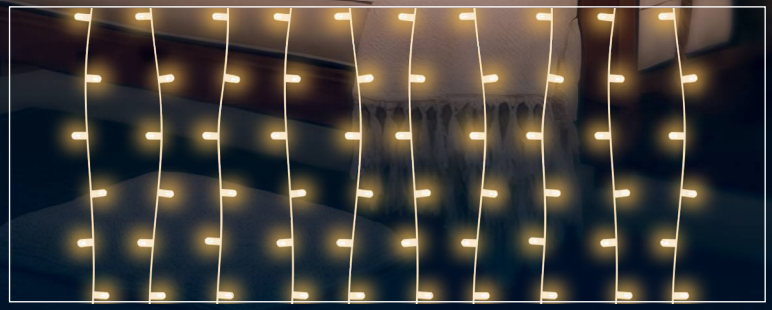

235-515		2x1,5 м	150 LED	соединение до 8 шт.
235-555		2x3 м	300 LED	соединение до 4 шт.

235-516		2x1,5 м	150 LED	соединение до 8 шт.
235-556		2x3 м	300 LED	соединение до 4 шт.

ГИРЛЯНДА НИТЬ

IP44
степень защиты

шнур питания в комплекте

+40°C
-20°C
температура использования

ПРОЗРАЧНЫЙ ПВХ
провод

МЕРЦАНИЕ
режим свечения

230 В
напряжение





305-525		10 м	75 LED	соединение до 10 шт.
305-565		20 м	150 LED	соединение до 5 шт.

305-526		10 м	75 LED	соединение до 10 шт.
305-566		20 м	150 LED	соединение до 5 шт.

ГИРЛЯНДА МУЛЬТИШАРИКИ

IP44
степень защиты

шнур питания в комплекте

+40°C
-20°C
температура использования

ЗЕЛЕНЫЙ ПВХ провод

230 В
напряжение



303-509-6 10 м 80 LED 8 режимов свечения



303-609 20 м 200 LED соединение до 6 шт. мигание

ГИРЛЯНДА РОСА

НА БАТАРЕЙКАХ

IP44
степень защиты

3×AA
работа от батареек

+40°C
-20°C
температура использования

8
режимов свечения

герметичный батарейный блок

пульт ДУ в комплекте



303-256		10 м	100 LED
303-257		20 м	200 LED


ГИРЛЯНДА РОСА

С ТРАНСФОРМАТОРОМ



Гирлянда Роса представляет собой тонкий провод серебристого цвета, на котором расположены маленькие светодиоды, напоминающие капли росы. Гирлянда Фейерверк — более пышная и объемная версия классической Росы. Светодиоды на ней расположены чаще и закреплены на тонких «отводах», которые отходят от основного провода. Благодаря этому создается впечатление, что огоньки парят в воздухе. Используется для украшения елок, балконов, беседок, а также небольших деревьев, кустарников и клумб.


РОСА




Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
303-216*	теплый белый	30	300
303-236	теплый белый	100	1000


*напряжение 12 В

ФЕЙЕРВЕРК

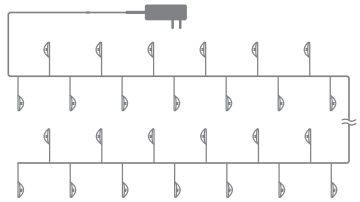


	Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
NEW!	303-455	белый	20	2000
NEW!	303-456	теплый белый	20	2000
NEW!	303-459	мультиколор	20	2000
NEW!	303-425	белый	6	600
NEW!	303-426	теплый белый	6	600
NEW!	303-428	янтарный	6	600
NEW!	303-429	мультиколор	6	600



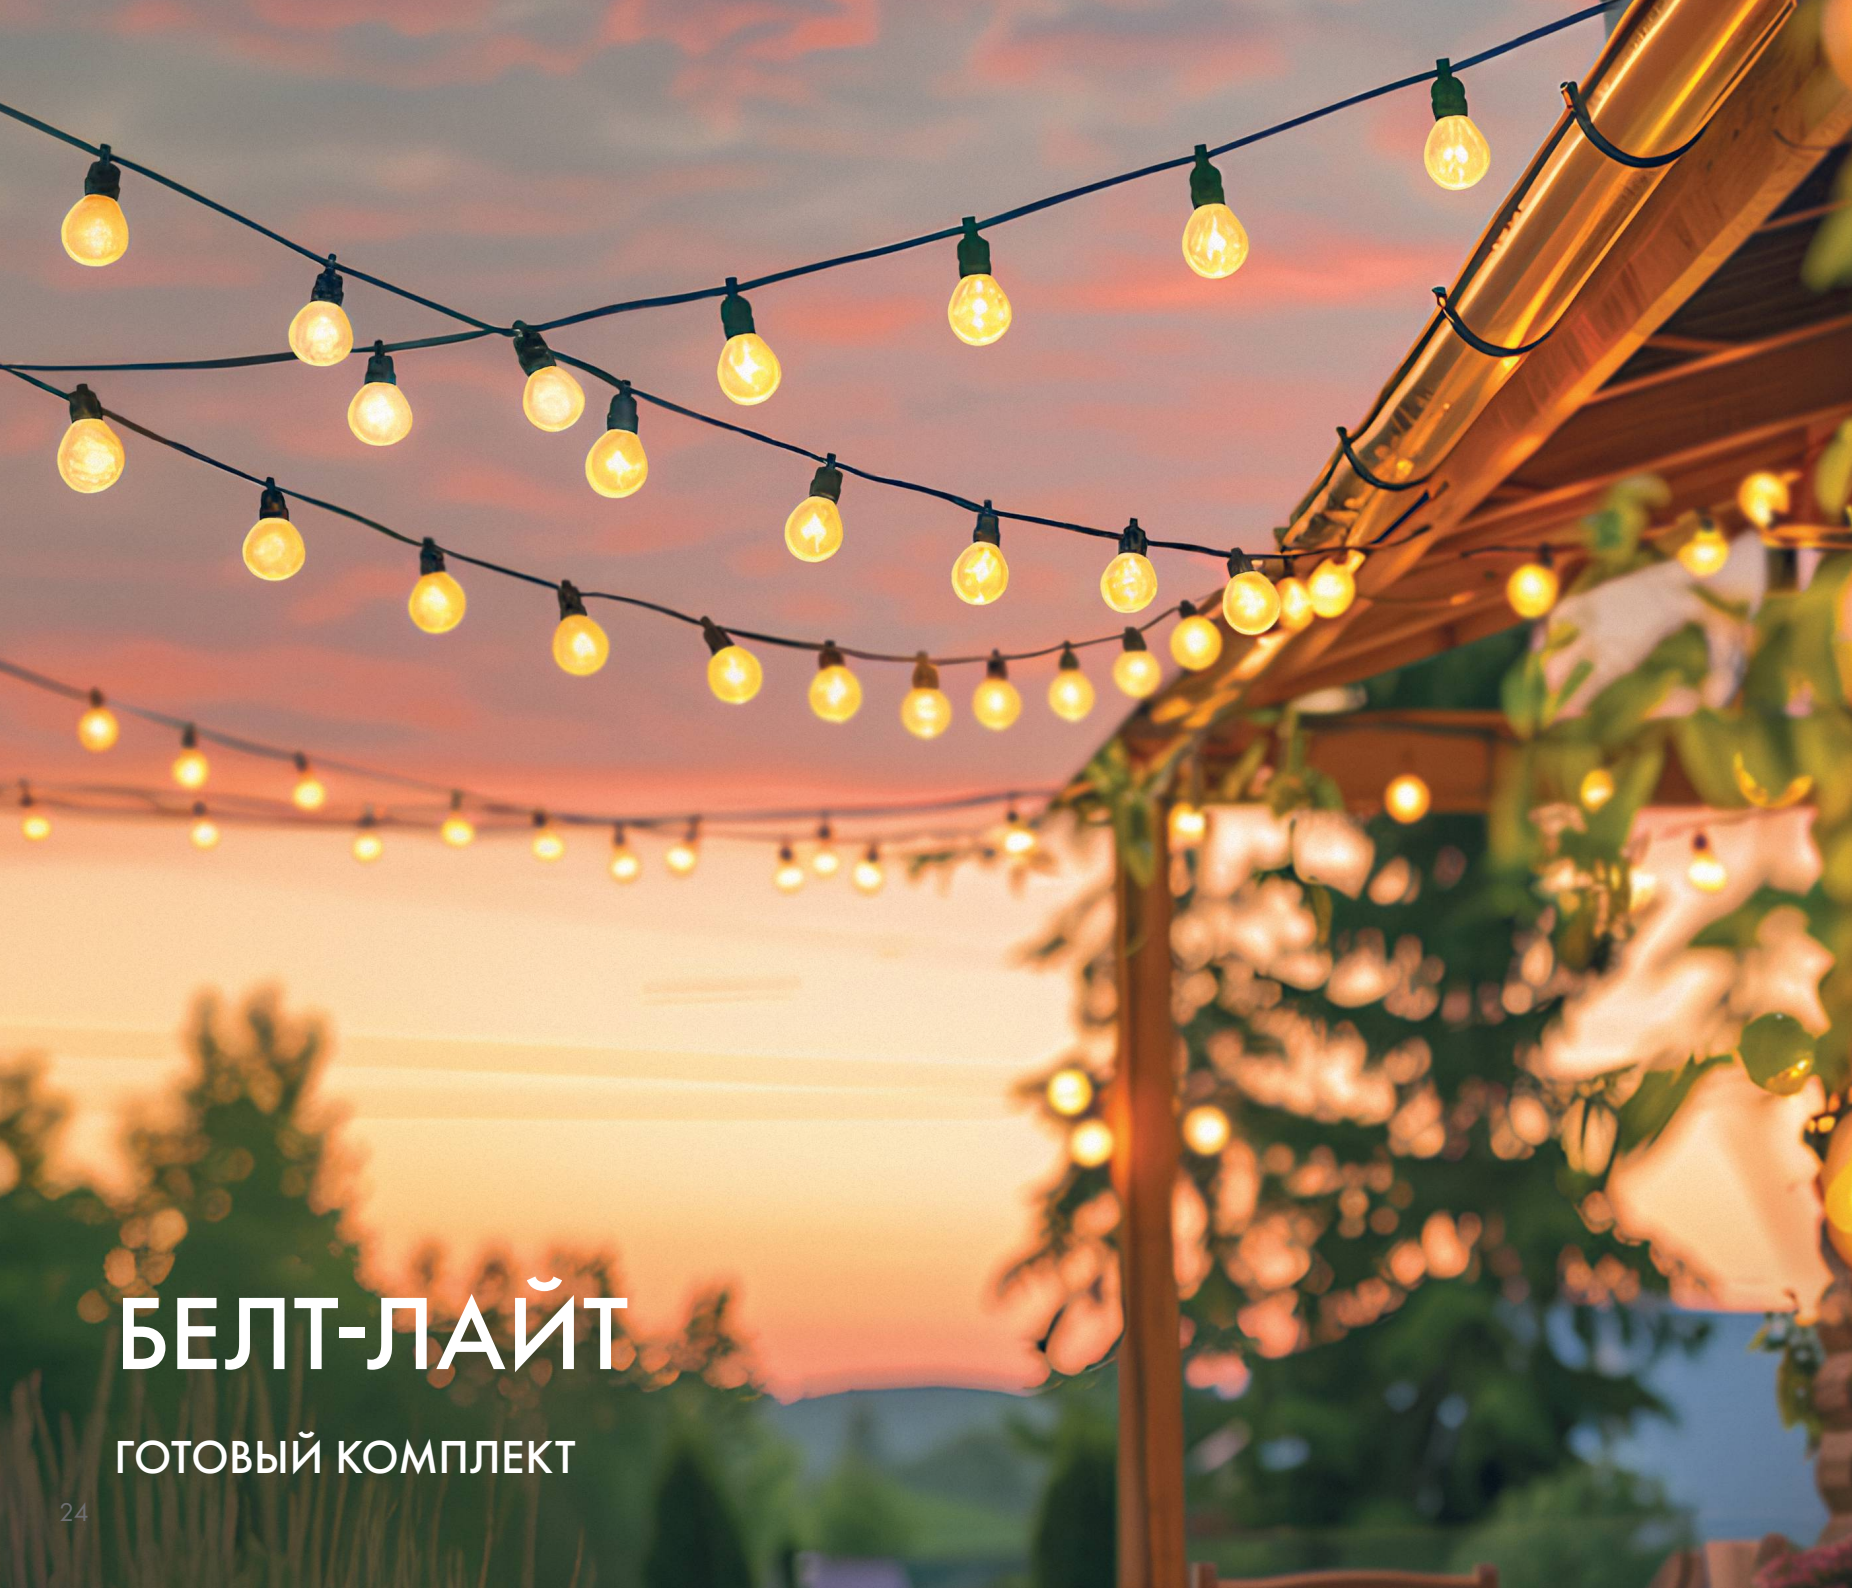


БЕЛТ-ЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

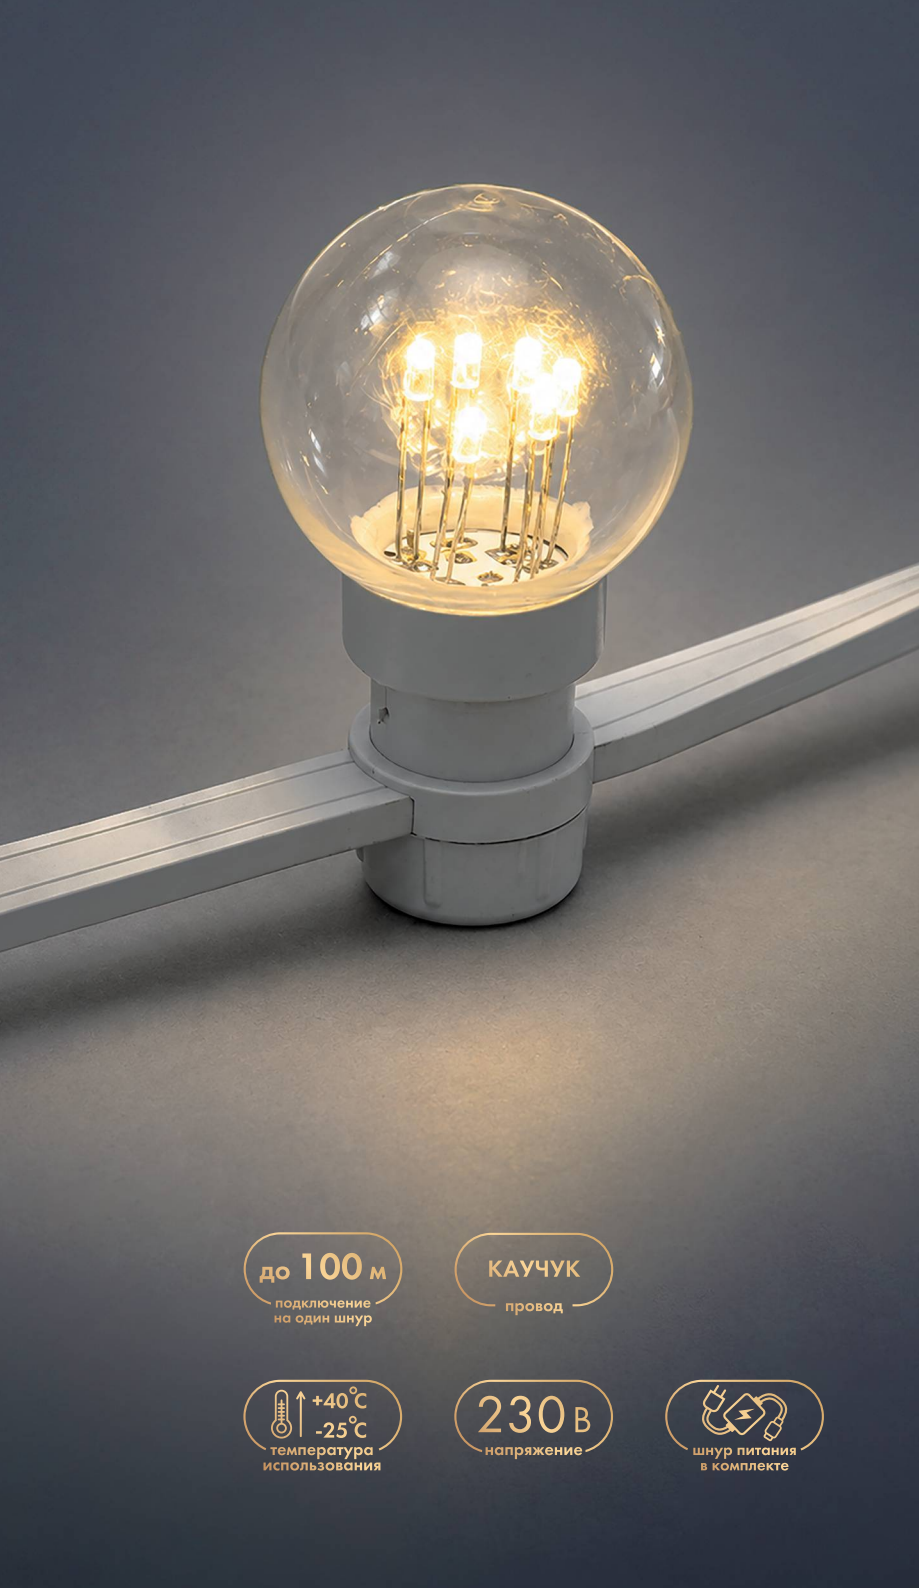

Белт-лайт представляет собой двухжильный кабель, на котором через равные промежутки располагаются патроны со светодиодными лампами. Используется для украшения фасадов зданий, кафе, ресторанов, свадебных площадок, фотозон, а также для создания перетяжек между деревьями и столбами.

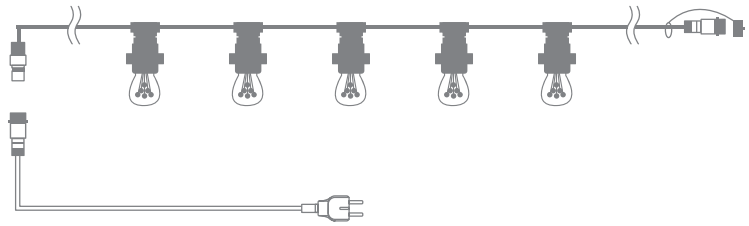

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Шаг, см	Степень защиты
331-306	теплый белый	10	30 ламп х 6	белый	33	IP65
331-326	теплый белый	10	30 ламп х 6	черный	33	IP65
331-305	белый	10	30 ламп х 6	белый	33	IP65
331-302	красный	10	30 ламп х 6	белый	33	IP65
331-322	красный	10	30 ламп х 6	черный	33	IP65
331-323	синий	10	30 ламп х 6	черный	33	IP65



ГИРЛЯНДА ЛОФТ

IP65
степень защиты

шнур питания в комплекте

+40°C
-25°C
температура использования

50 см
шаг


230 В
напряжение

ЧЕРНЫЙ КАУЧУК
провод

Крючок для подвешивания

Витой провод в стиле ретро

Уникальная форма рассеивателя

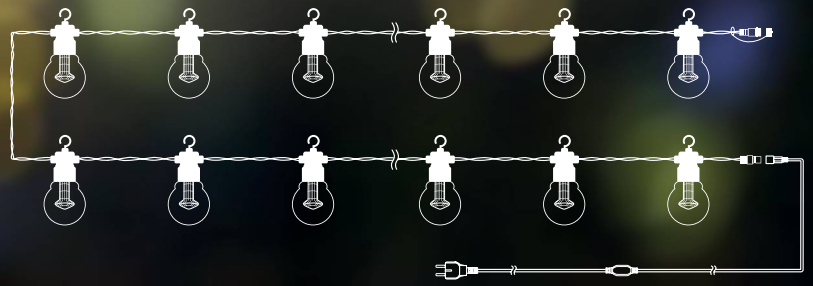

331-355

↔ 10 м

20 прозрачных ламп

соединение до 100 м

ГИРЛЯНДА ЛОФТ

Крючок для крепления

5 светодиодов в каждой лампе

шнур питания в комплекте


IP44 степень защиты

50 см шаг

+40°C -25°C температура использования

ЧЕРНЫЙ КАУЧУК провод

230 В напряжение

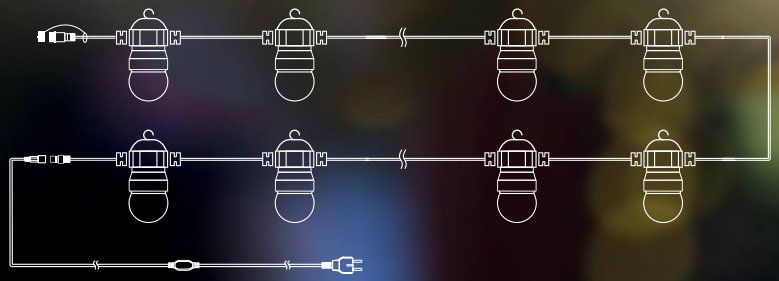

331-357

↔ 10 м

20 прозрачных ламп

соединение до 100 м




БЕЛТ-ЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ БЕЗ ЛАМП




Белт-лайт представляет собой двухжильный кабель из каучука, на котором с шагом 50 см располагаются патроны под лампы с цоколем E27. Используется при украшении фасадов зданий, кафе, ресторанов, на свадебных площадках и в фотозонах, для создания перетяжек между деревьями и столбами.

БЕЛТ-ЛАЙТ

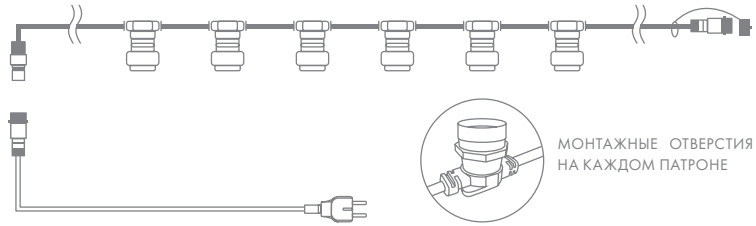

Артикул	Размер, м	Количество патронов	Цвет провода
331-331	10	20	черный
331-332	10	20	белый
331-333	20	40	черный
331-334	20	40	белый

БЕЛТ-ЛАЙТ С ПОДВЕСНЫМИ ПАТРОНАМИ

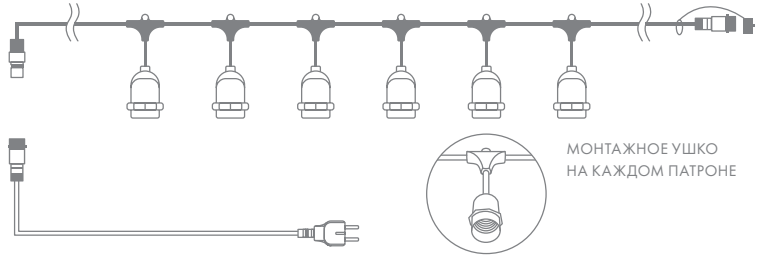

331-335	10	20	черный
331-337	20	40	черный
331-338	20	40	белый






ДЮРАЛАЙТ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

В проекте использована продукция NEON-NIGHT



Дюралайт представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для контурной подсветки зданий, декоративного украшения архитектурных элементов и ландшафта, а также в интерьере для подсветки мебели, полок или лестниц. В наборе дюралайт, шнур питания с диодным мостом и заглушка.

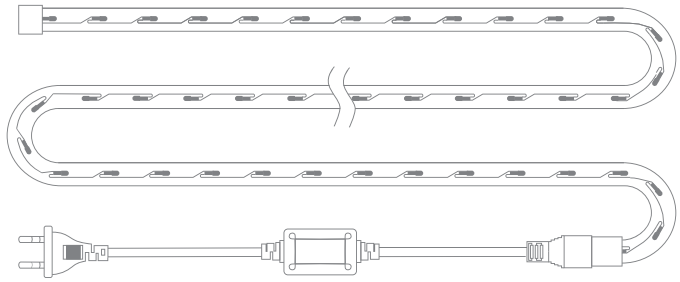

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED/м	Режим свечения
121-327-14	теплый белый	25	24	постоянное
121-326-06	теплый белый	6	24	динамика*
121-328-14	мультиколор	25	24	постоянное
121-323-14	белый	25	24	постоянное

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

123-031*	**Контроллер для наборов дюралайта 6 и 14 м, до 30 м**






ГИБКИЙ НЕОН

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



Гибкий неон представляет собой эластичный световой шнур из ПВХ-трубки, внутри которой расположены токопроводящие жилы и светодиодная лента. Используется для декоративной подсветки загородных домов, веранд, кафе, ресторанов, а также ландшафта. Широко применяется для украшения интерьера. Комплект гибкого неона — это готовое решение: в набор входит все необходимое для подключения, монтажа и правильной работы изделия.

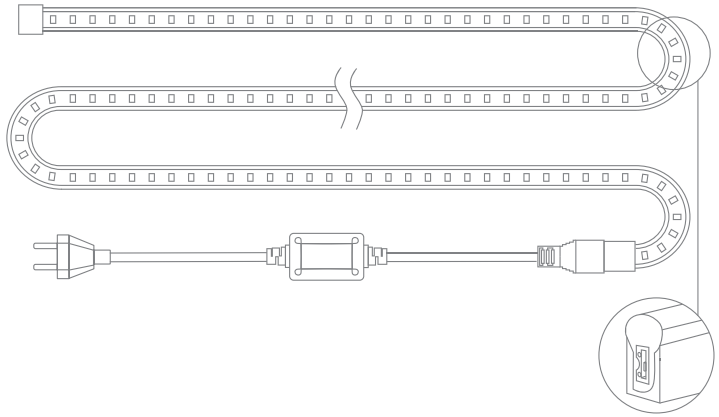

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
131-005	белый	5	600
131-003	белый	10	1200
131-007	белый	20	2400
131-006	теплый белый	5	600
131-004	теплый белый	10	1200
131-008	теплый белый	20	2400




СВЕТОДИОДНЫЕ САКУРЫ

IP65
степень защиты

24 В
напряжение

+40°C
-25°C
температура использования


ТРАНСФОРМАТОР
в комплекте

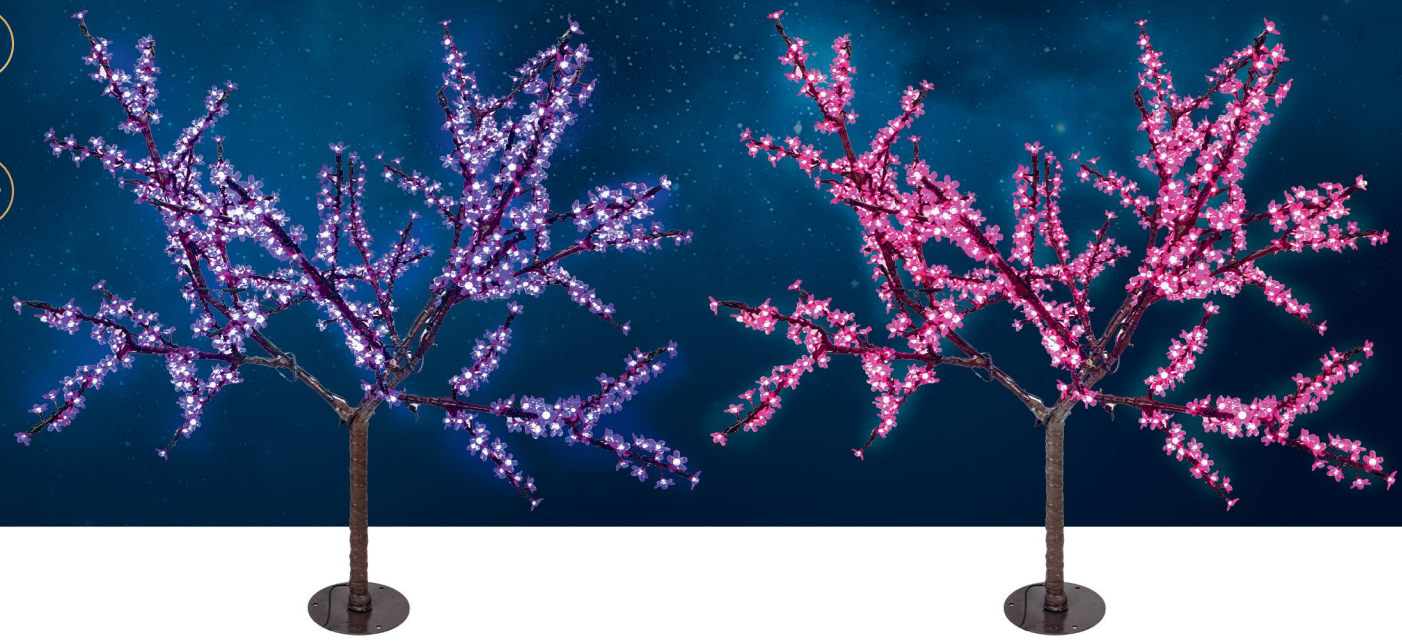

Светодиодные сакуры — это декоративные деревья из металла и пластика, на ветвях которых расположены цветы со светодиодами.

Используются для украшения улиц и парковых зон, освещения входных групп магазинов, ресторанов и загородных домов.

531-101	1,5 м	864 LED	
531-102	1,5 м	864 LED	
531-103	1,5 м	864 LED	
531-104	1,5 м	864 LED	
531-105	1,5 м	864 LED	
531-106	1,5 м	864 LED	
531-108	1,5 м	864 LED	

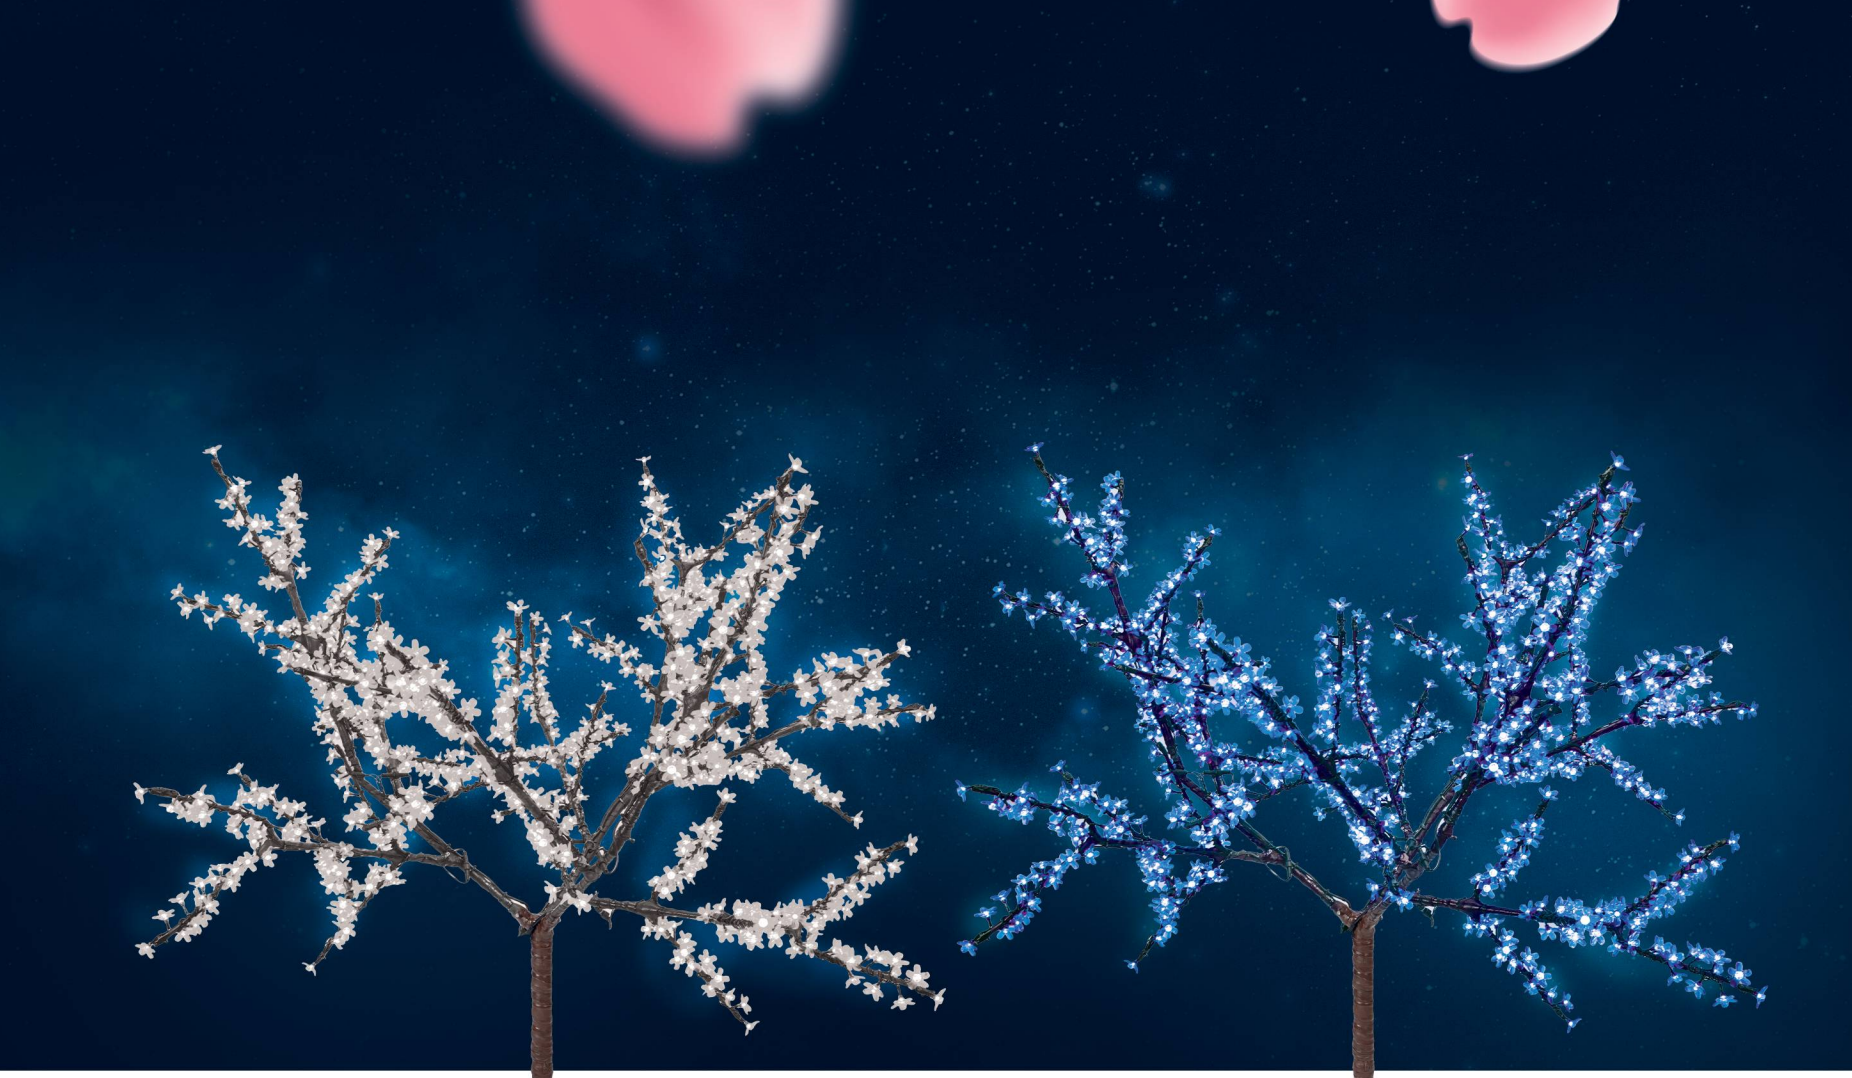

531-123	↕ 2,4 м	1728 LED
531-125	↕ 2,4 м	1728 LED
531-126	↕ 2,4 м	1728 LED
531-128	↕ 2,4 м	1728 LED

Другие цвета и размеры поставляются под заказ



НАДУВНЫЕ ФИГУРЫ





511-056
Снегурочка
↕300 см 9 LED

511-055
Дед Мороз с подарками
↕300 см 12 LED

511-114
Дед Мороз приветствует
↕180 см 5 LED

511-122
Снеговик с метлой
↕180 см 4 LED

ЕЛОВЫЕ ГИРЛЯНДЫ

IP44
степень защиты

270
см
длина

+40°C
-15°C
температура использования



В проекте использована продукция NEON-NIGHT



Еловая гирлянда

307-214	Ø 20 см	240 веток	пленка ПВХ



Еловая гирлянда с шишками

307-221	Ø 36 см	220 веток	пленка ПВХ



Еловая гирлянда Белоснежная

307-121	Ø 36 см	260 веток	пленка ПВХ



Еловая гирлянда

307-211	Ø 36 см	260 веток	пленка ПВХ



Еловая гирлянда

307-212	Ø 30 см	240 веток	пленка ПВХ + литые



Еловая гирлянда с теплым свечением


307-115	Ø 41 см	220 веток	пленка ПВХ	80 LED



В проекте использована продукция NEON-NIGHT

PRO

Специализированная продукция для украшения городского пространства. Товары этого сегмента обладают повышенной стойкостью к внешним воздействиям, а также увеличенным сроком службы. Широкая товарная линейка позволит подобрать продукцию для любого муниципального и коммерческого проекта. Лучшие современные гирлянды для новогодней иллюминации и светового декорирования городских объектов.

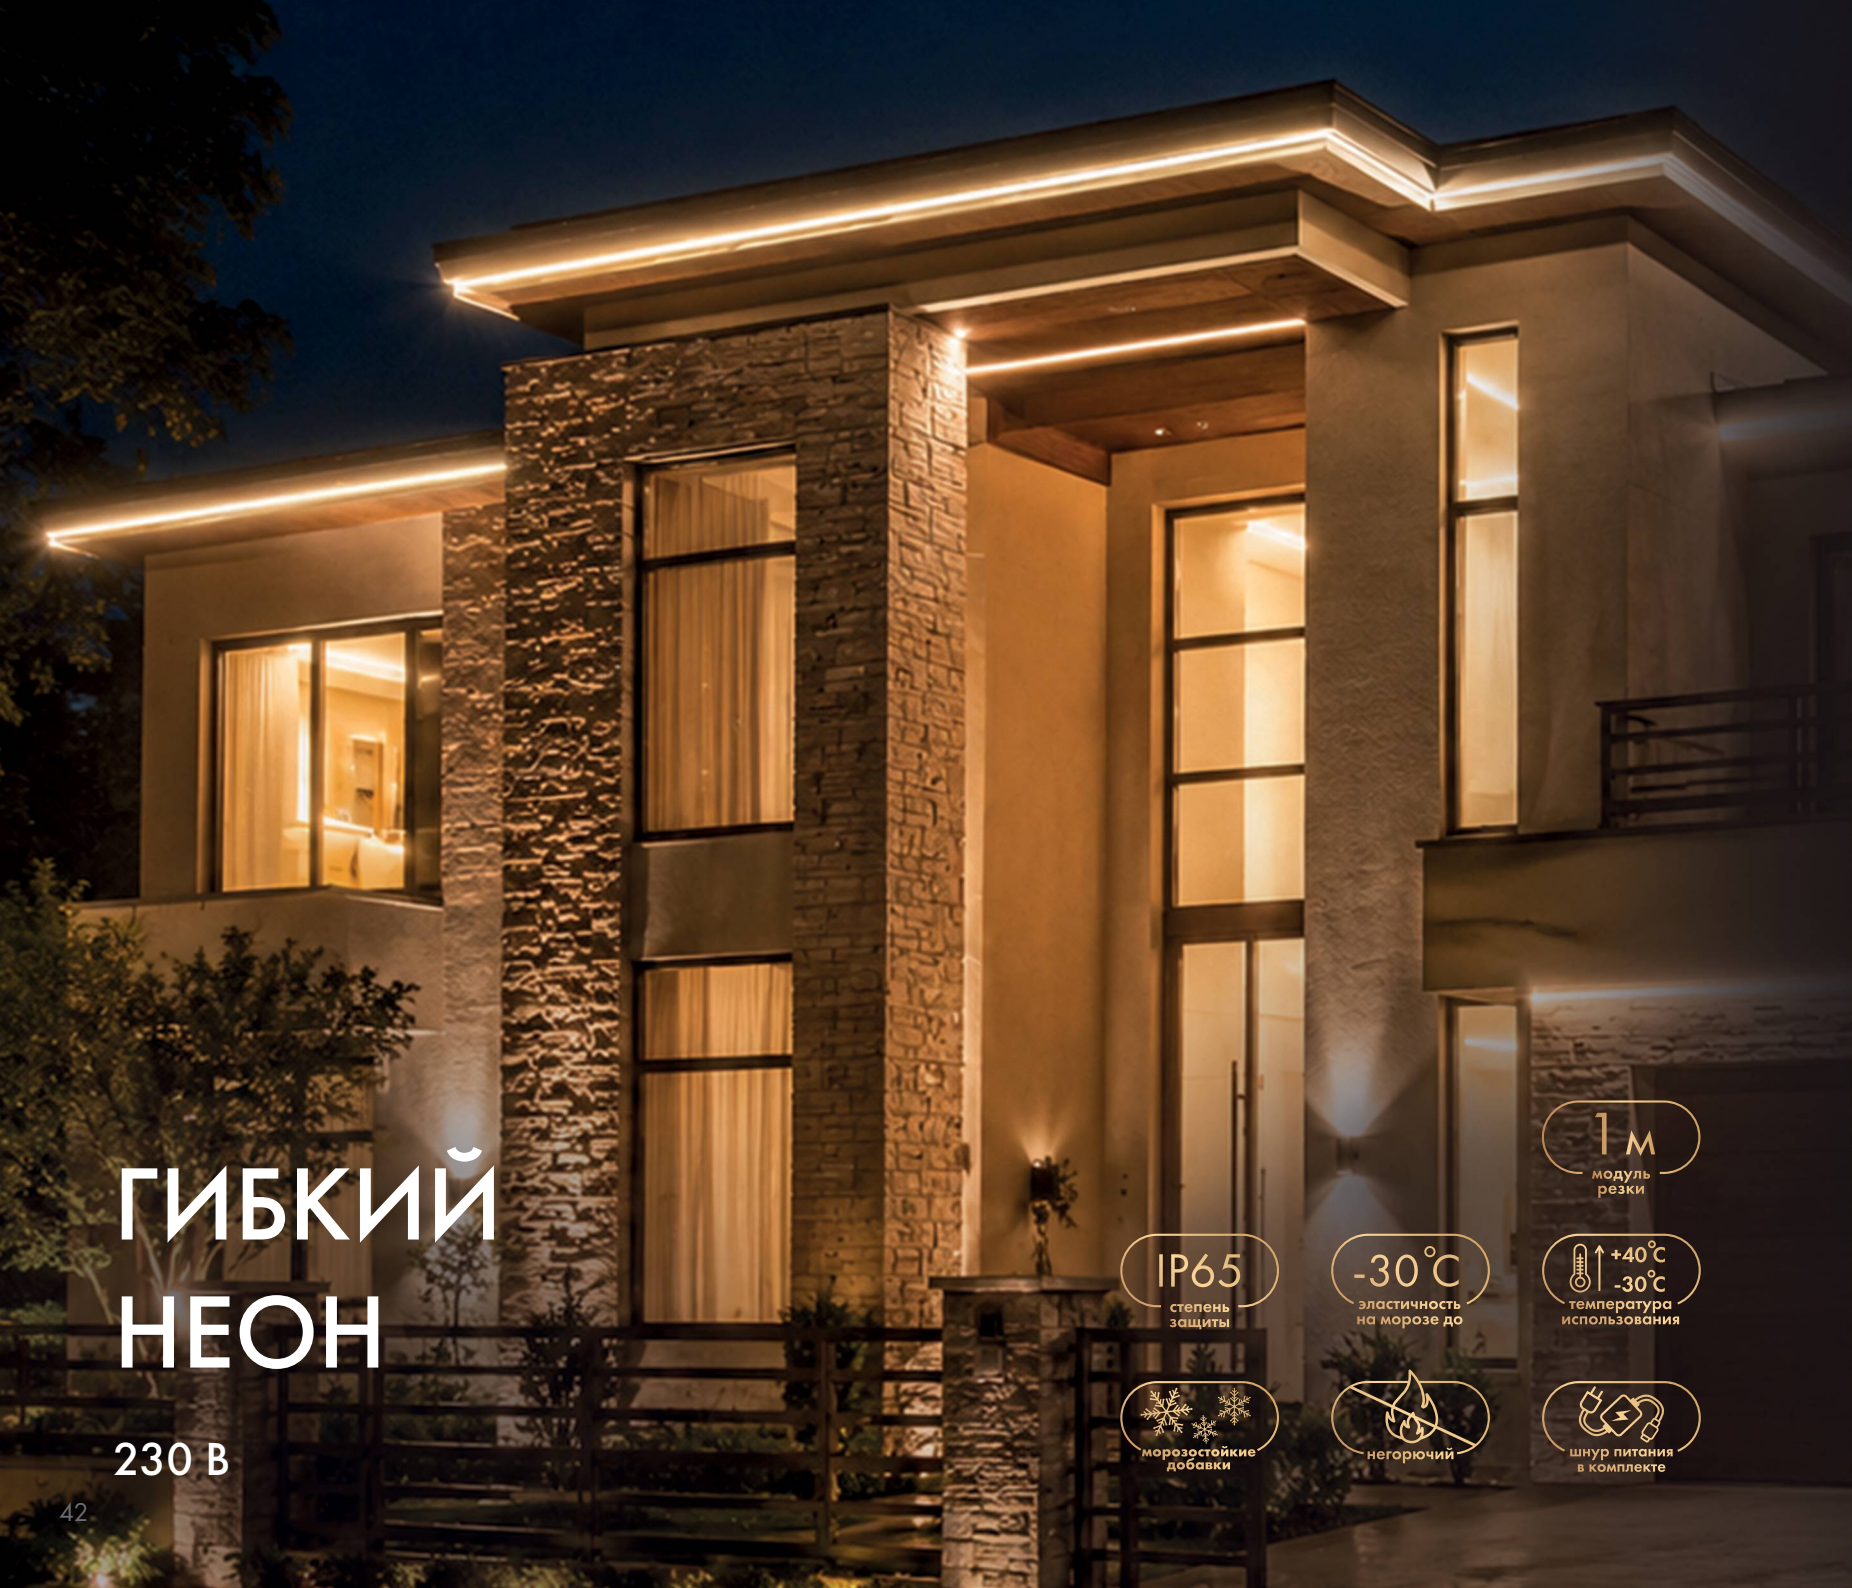

ГИБКИЙ НЕОН

230 В

IP65
степень защиты

-30 °C
эластичность на морозе до

+40°C
-30°C
температура использования

1 м
модуль резки


морозостойкие добавки

негорючий

шнур питания в комплекте

	Артикул	Цвет свечения	Размер, мм	Количество диодов, LED/м	Тип	Максимальное подключение, м
	131-046	теплый белый	8×16	120	односторонний	100
NEW!	131-135	дневной белый	8×16	120	односторонний	100
	131-045	белый	8×16	120	односторонний	100
	131-043	синий	8×16	120	односторонний	100
	131-042	красный	8×16	120	односторонний	100
	131-044	зеленый	8×16	120	односторонний	100
	131-056	теплый белый	15x26	120	односторонний	50
	131-055	белый	15×26	120	односторонний	50
	131-086	теплый белый	16×16	144	форма D	50
	131-085	белый	16×16	144	форма D	50
	131-083	синий	16×16	144	форма D	50
	131-082	красный	16×16	144	форма D	50
NEW!	131-084	зеленый	16×16	144	форма D	50
	131-081	желтый	16×16	144	форма D	50
	131-096	теплый белый	8×16	120	двухсторонний	100
	131-095	белый	8×16	120	двухсторонний	100
	131-093	синий	8×16	120	двухсторонний	100
	131-092	красный	8×16	120	двухсторонний	100
NEW!	131-094	зеленый	8×16	120	двухсторонний	100
	131-091	желтый	8×16	120	двухсторонний	100
	131-316	теплый белый	Ø16	144	круглый	50
	131-315	белый	Ø16	144	круглый	50

Гибкий неон 230 В представляет собой эластичный световой шнур из ПВХ-трубки, внутри которой расположены токопроводящие жилы и светодиодная лента. Используется для декоративной подсветки загородных домов, веранд, кафе, ресторанов, а также ландшафта. Широко применяется для украшения интерьера.

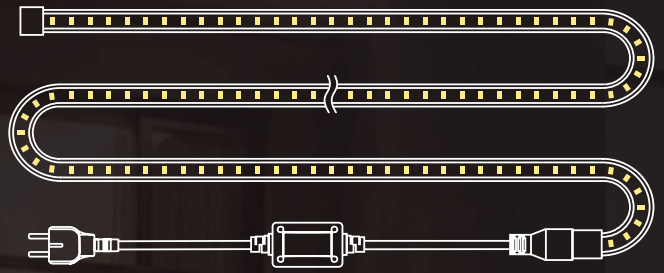

(схема подключения на стр. 98)



ОДНОСТОРОННИЙ
8×16



ДВУХСТОРОННИЙ
8×16




ОДНОСТОРОННИЙ
15×26



ФОРМА D
16×16



КРУГЛЫЙ
Ø16

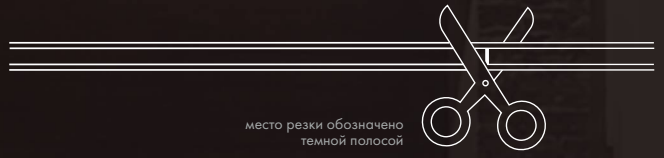


место резки обозначено
темной полосой

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

	134-501	Установочный набор для гибкого неона формы D 16×16 мм
	134-503	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 8×16 мм
	134-504	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 15×26 мм
	134-502	Установочный набор для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм
NEW!	134-506	Установочный набор для круглого гибкого неона Ø16 мм



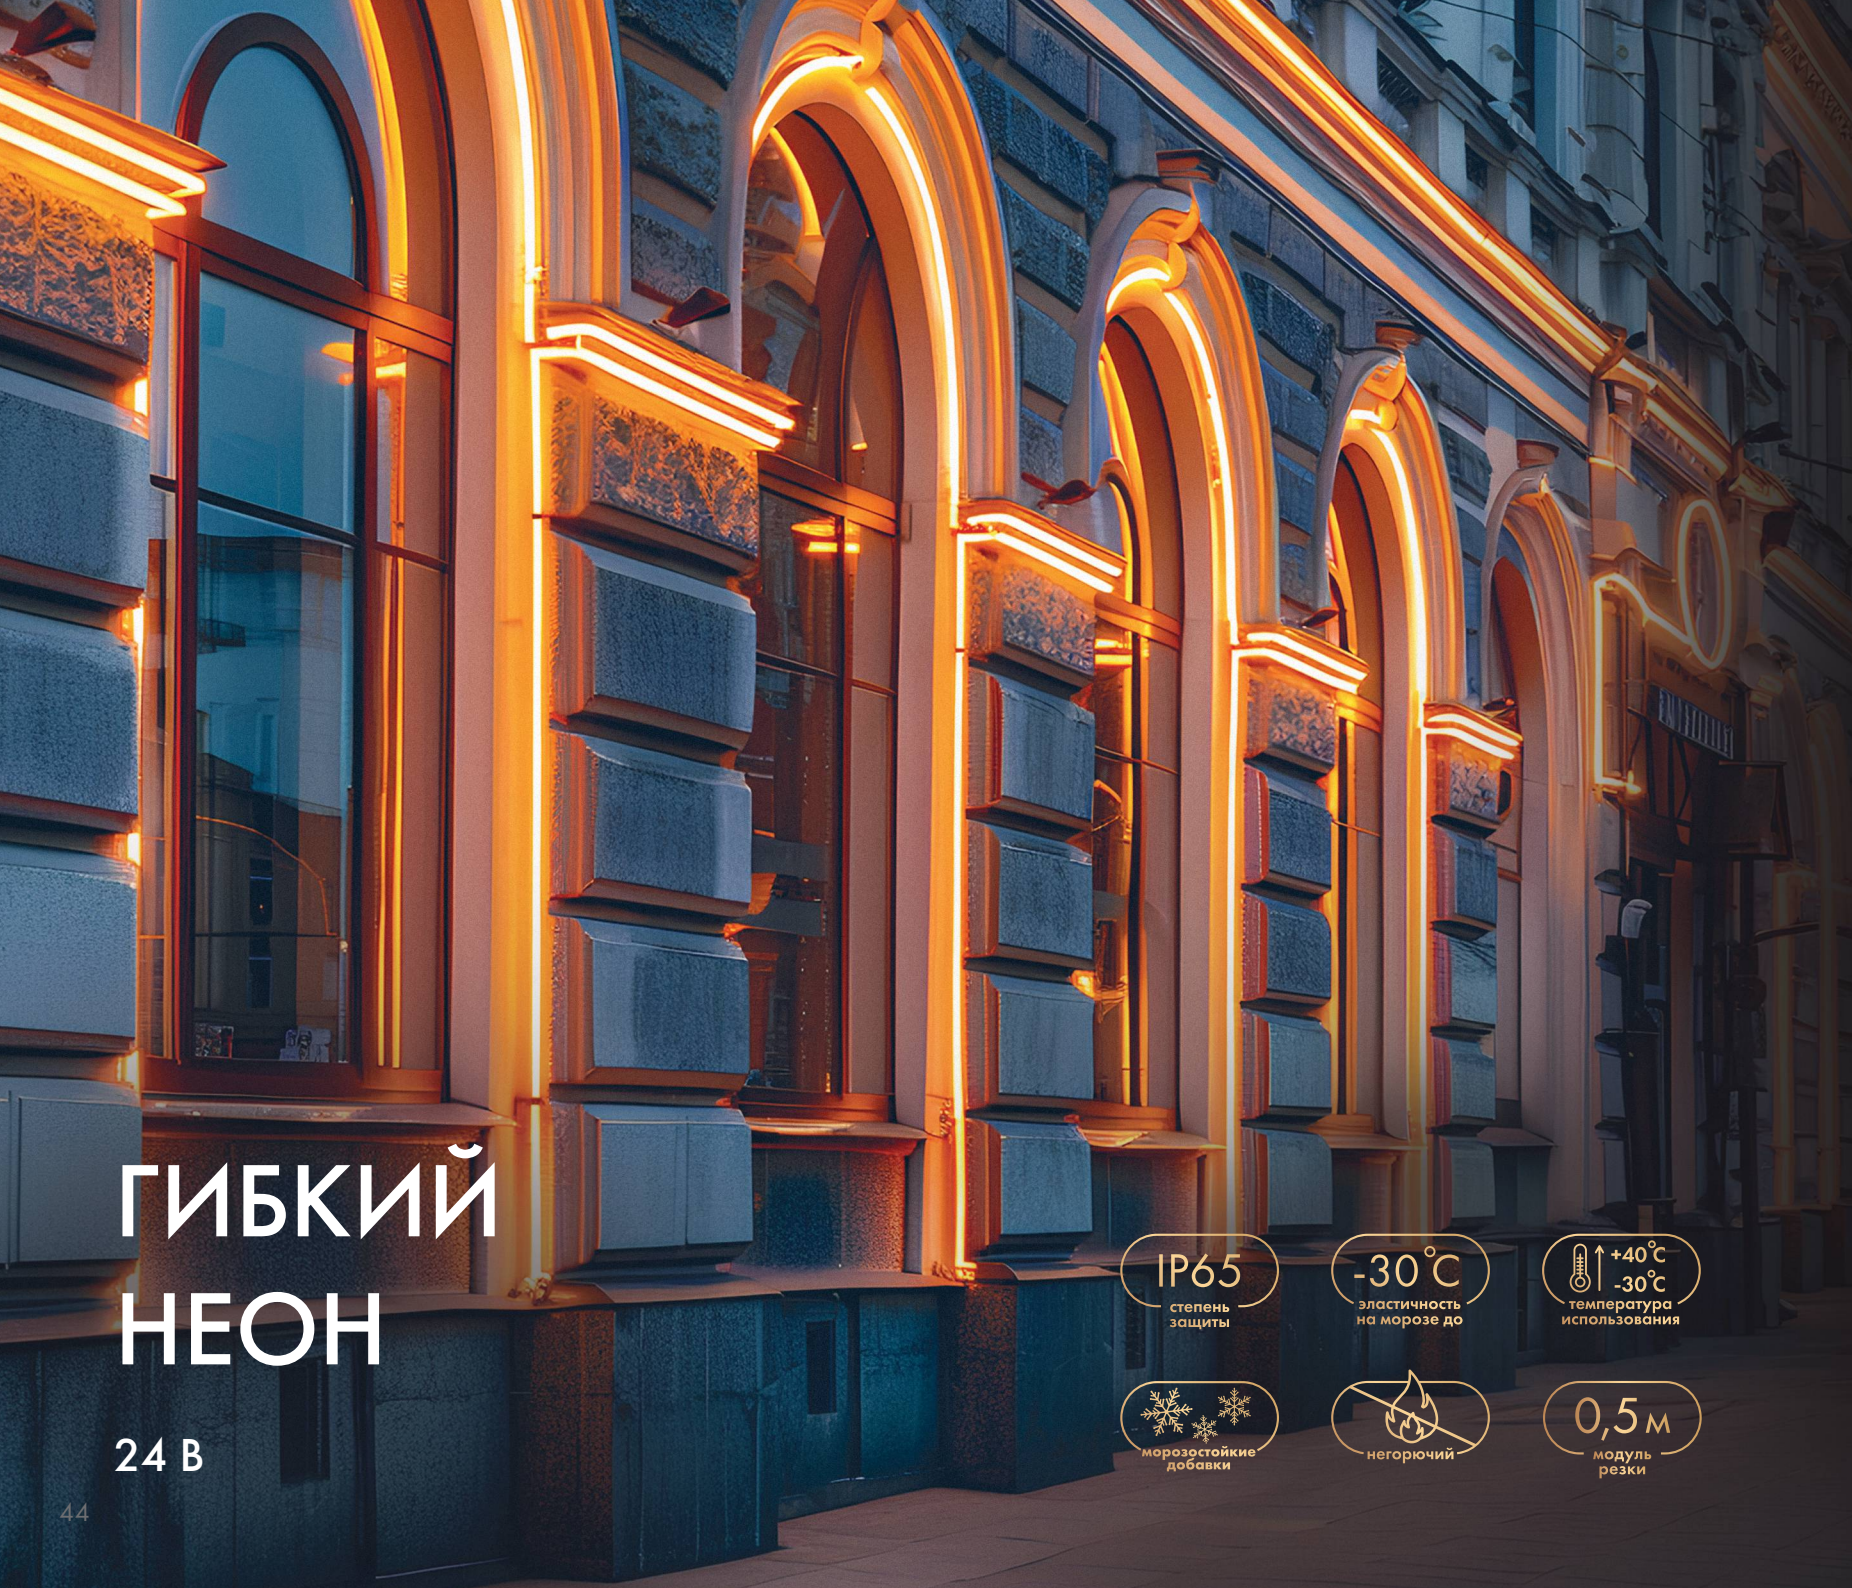

ГИБКИЙ НЕОН

24 В

IP65
степень защиты

-30 °C
эластичность на морозе до

+40 °C
-30 °C
температура использования

морозостойкие добавки


негорючий

0,5 м
модуль резки

Артикул	Цвет свечения	Размер, мм	Количество диодов, LED/м	Тип	Максимальное подключение, м
131-116	теплый белый	8×16	120	двухсторонний	50
131-115	белый	8×16	120	двухсторонний	50
131-126	теплый белый	8×16	120	односторонний	50
131-125	белый	8×16	120	односторонний	50
NEW! 131-123	синий	8×16	120	односторонний	50
NEW! 131-122	красный	8×16	120	односторонний	50

Равномерное свечение 50 м неона 24 В возможно при подключении блоков питания 300 Вт с каждой стороны.


Гибкий неон 24 В представляет собой эластичный световой шнур из ПВХ-трубки, внутри которой расположены токопроводящие жилы и светодиодная лента. Используется для декоративной подсветки загородных домов, веранд, кафе, ресторанов, а также ландшафта. Широко применяется для украшения интерьера.

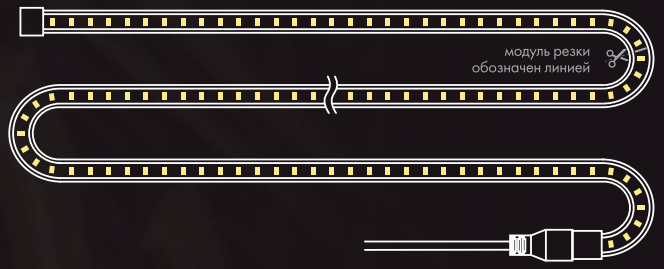

(схема подключения на стр. 98)



ОДНОСТОРОННИЙ
8×16



ДВУХСТОРОННИЙ
8×16

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

134-050	Коннектор с проводом для одностороннего гибкого неона 8×16 мм
134-051	Коннектор с проводом для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм







ДЮРАЛАЙТ

230 В

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

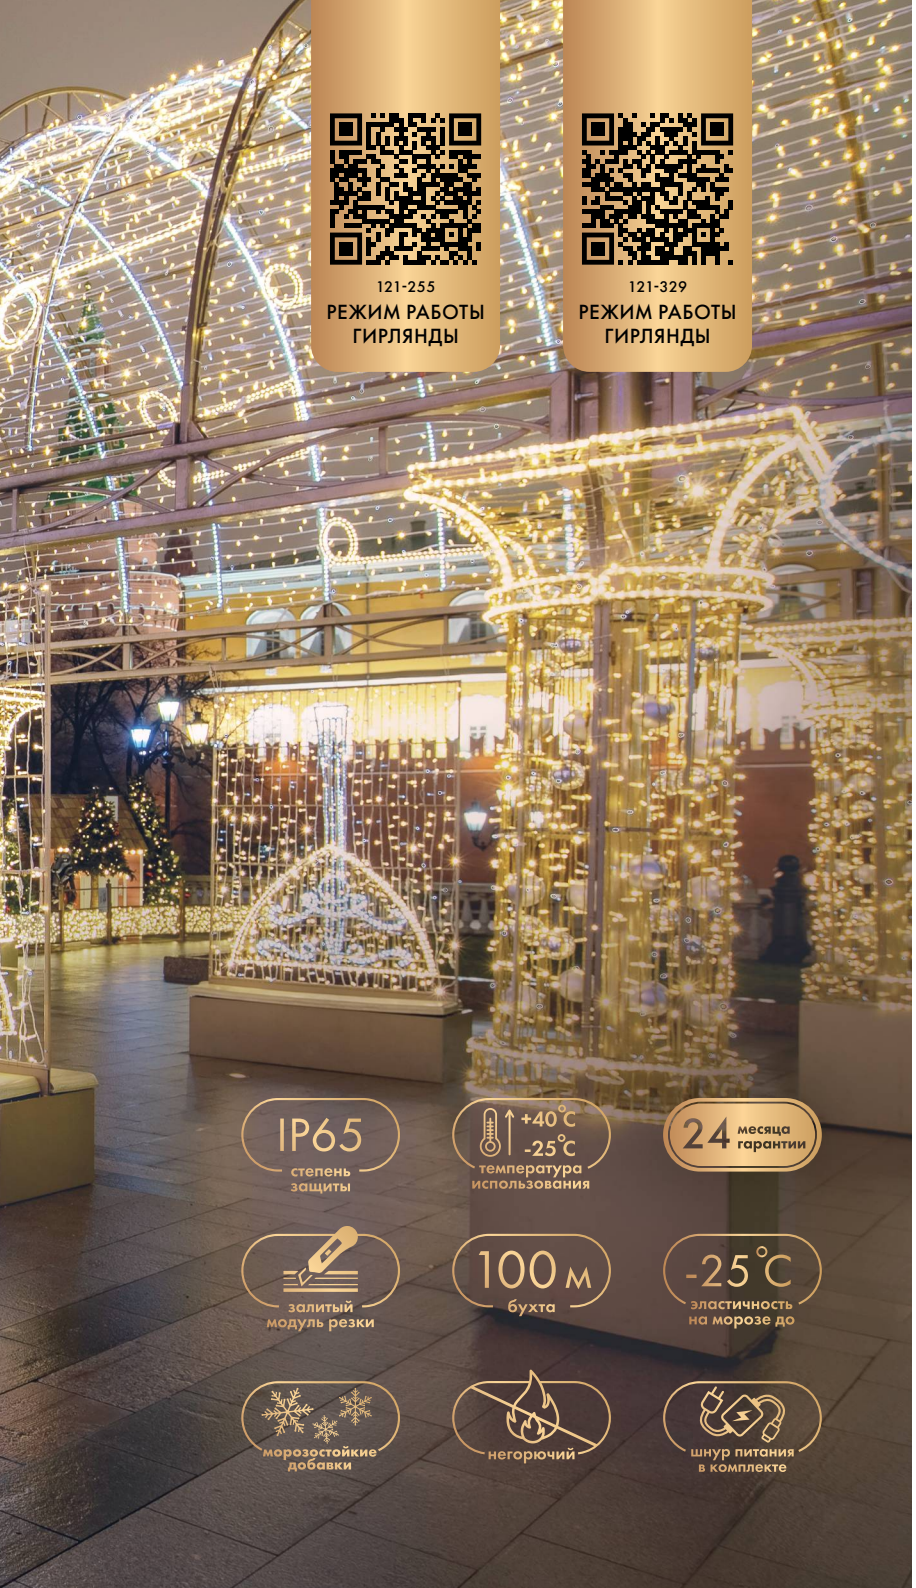

Дюралайт 230 В представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для создания светодиодных конструкций и фигур, контурной подсветки зданий, а также для декоративного украшения архитектурных элементов.

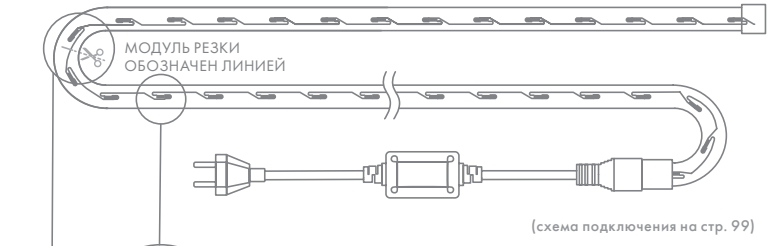

(схема подключения на стр. 99)



ПРОДОЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИОДОВ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ НА 360°



ЗАЛИТЫЙ МОРОЗОСТОЙКИМ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ МОДУЛЬ РЕЗКИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА ВНУТРИ СВЕТОВОГО ШНУРА










В проекте использована продукция NEON-NIGHT

ДЮРАЛАЙТ Ø13 (230 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М)

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-126	теплый белый	36	постоянное	1	2
121-126-4	теплый белый	24	постоянное	2	2
121-256	теплый белый	36	мерцание	1	2
121-125	белый	36	постоянное	1	2
121-255	белый	36	мерцание	1	2
121-325	белый	36	динамика	1	3
121-325-4	белый	24	динамика	4	3
121-123	синий	36	постоянное	1	2
121-123-4	синий	24	постоянное	2	2

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-253	синий	36	мерцание	1	2
121-323	синий	36	динамика	1	3
121-121	желтый	36	постоянное	1	2
121-122	красный	36	постоянное	1	2
121-322	красный	36	динамика	1	3
121-124	зеленый	36	постоянное	1	2
121-124-4	зеленый	24	постоянное	2	2
121-329	мультиколор	36	динамика	1	3
121-329-4	мультиколор	24	динамика	4	3




ДЮРАЛАЙТ Ø10 (230 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М)

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-125-3	⬭ белый	24	постоянное	1	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


124-021-3	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм
124-011	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
123-034	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм

СПОСОБЫ МОНТАЖА ДЮРАЛАЙТА

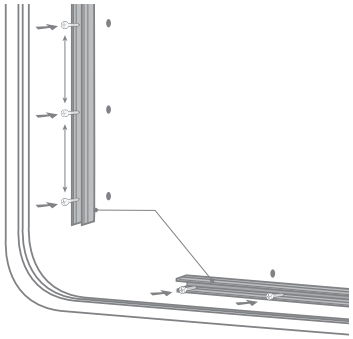

МОНТАЖ В ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

С помощью прозрачного пластикового короба можно создавать идеально ровные световые линии на фасаде, крыше и других конструкциях.

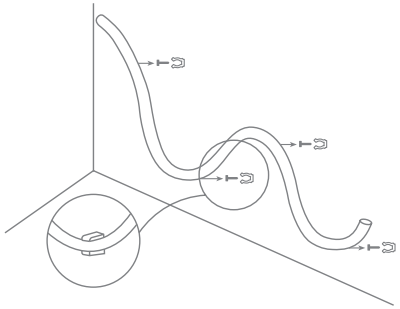


МОНТАЖ НА КЛИПСЫ

Монтаж дюралайта с помощью клипс позволяет выгибать изделие и создавать на плоской поверхности различные фигуры и формы.




ДЮРАЛАЙТ

24 В

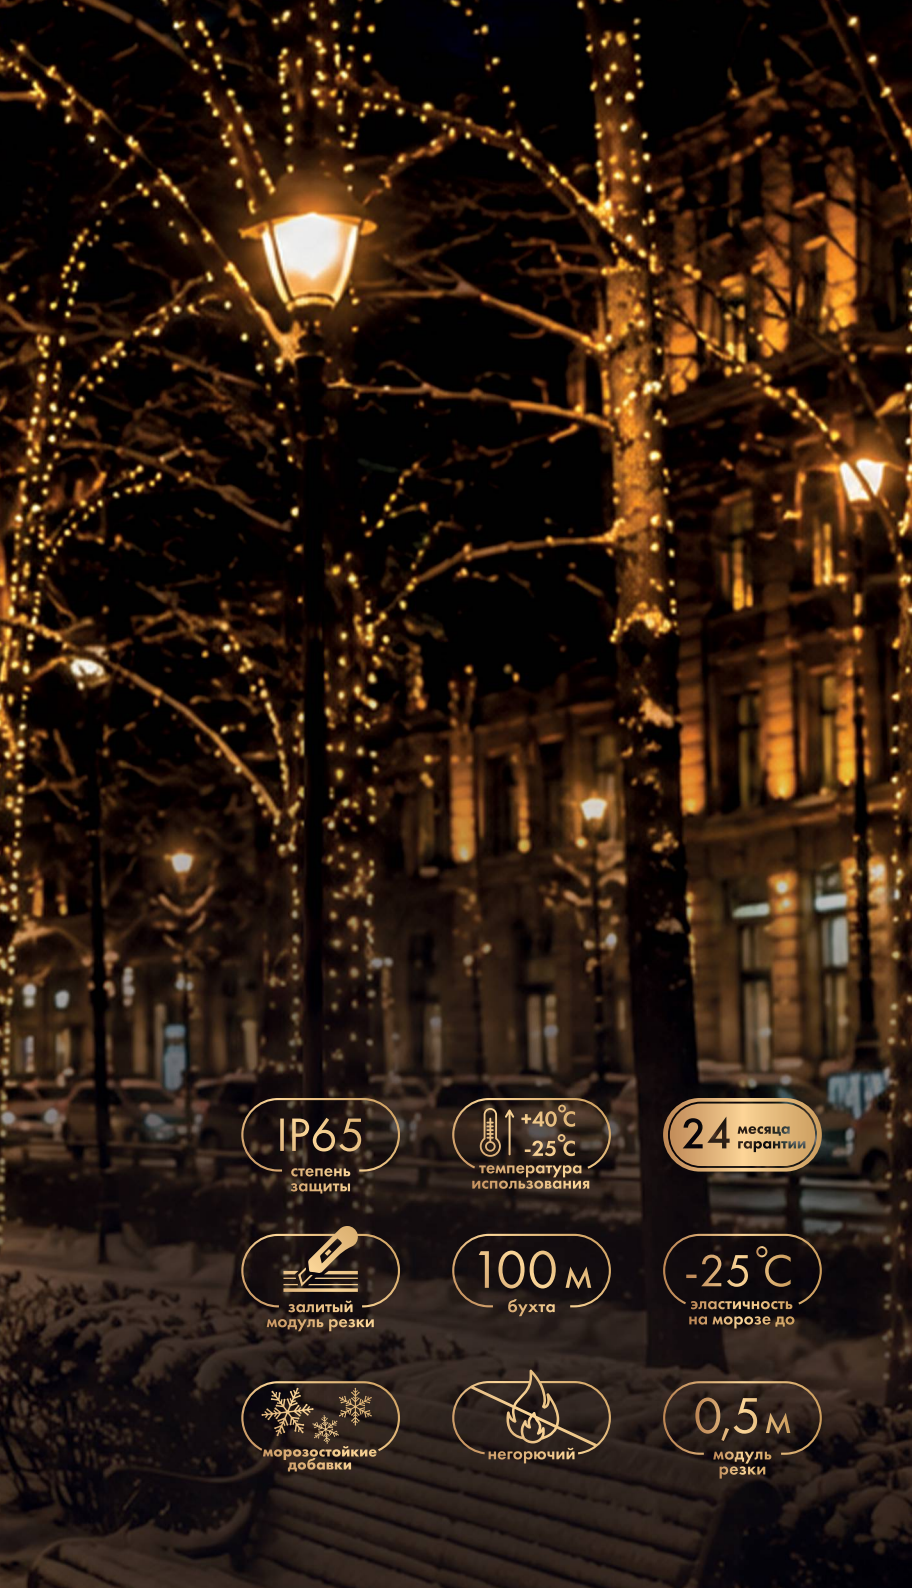

Дюралайт 24 В представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для создания светодиодных конструкций и фигур, контурной подсветки зданий, а также для декоративного украшения архитектурных элементов.

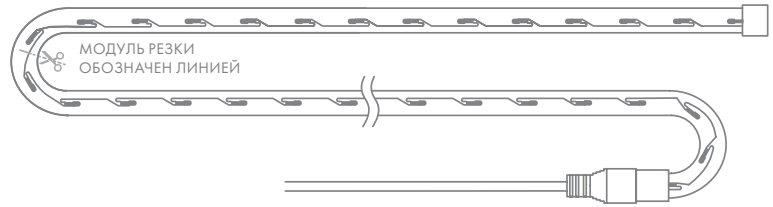


Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Количество жил
121-166	теплый белый	36	постоянное	2
121-155	белый	36	постоянное	2
NEW! 121-163	синий	36	постоянное	2
NEW! 121-162	красный	36	постоянное	2
NEW! 121-164	зеленый	36	постоянное	2

Максимальная длина для подключения без потери яркости — 50 м.

Соединение гибкого неона в цепь 100 м возможно при подключении блоков питания не менее 100 Вт с каждого конца.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

124-018	Коннектор черный с проводом для двухжильного дюралайта Ø13 мм
124-118	Коннектор белый с проводом для двухжильного дюралайта Ø13 мм






ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

ПВХ

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

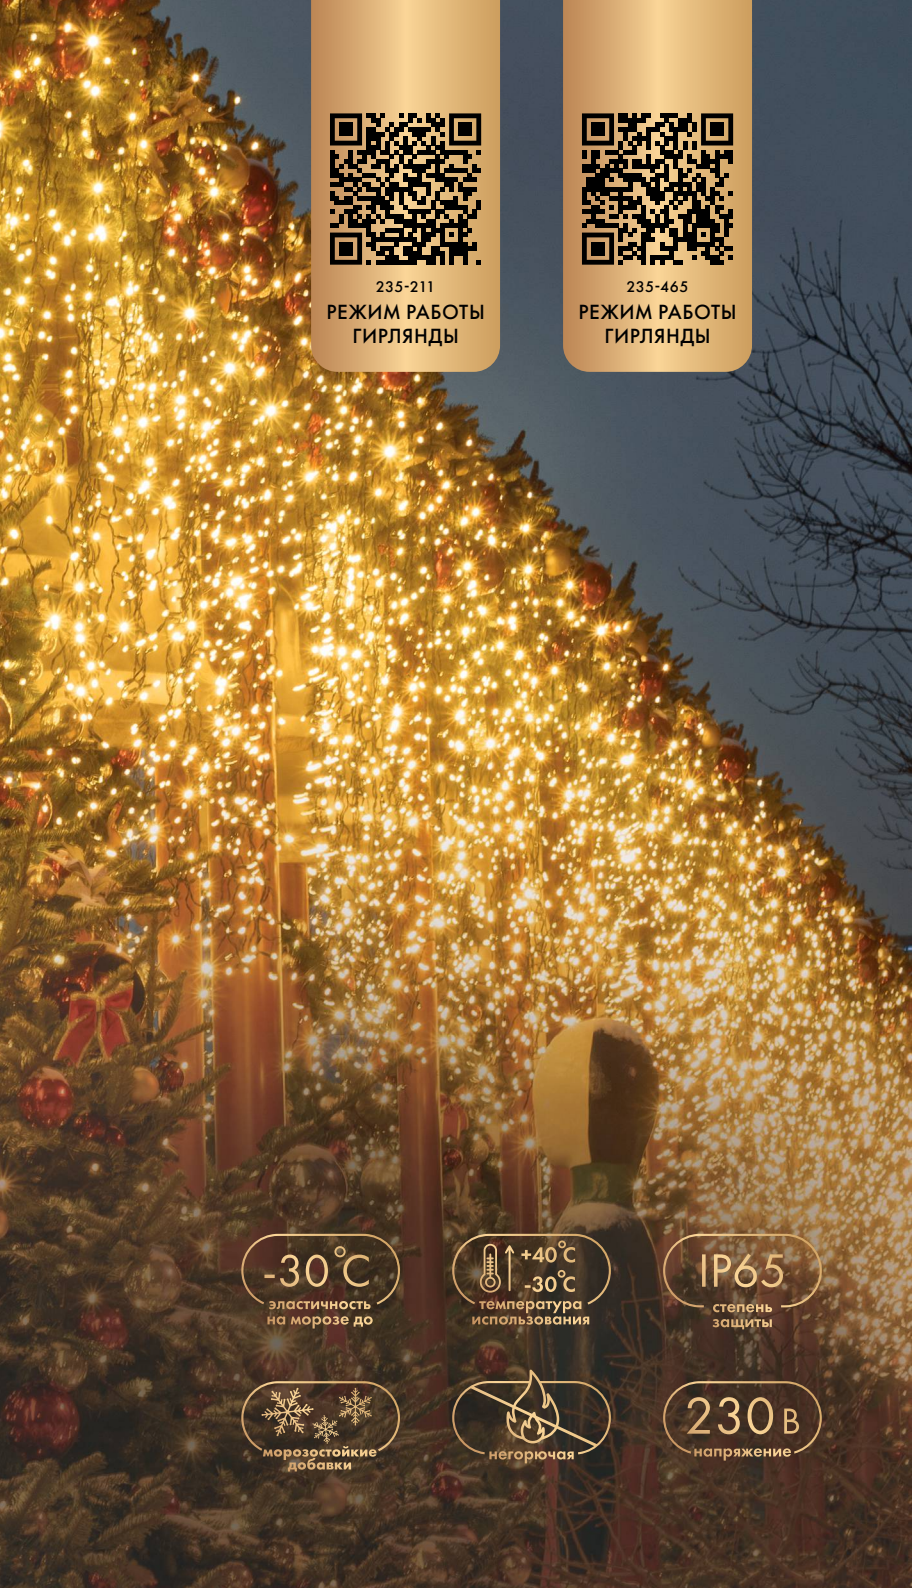

Гирлянда Занавес (Дождь) представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити одинаковой длины со светодиодными лампами. Используется для украшения фасадов зданий, колонн, перил, а также для создания «звездного неба». Применяется в кафе, ресторанах и клубах в качестве занавесок или штор для отделения одной зоны от другой.




ЗАНАВЕС НА ОБЛЕГЧЕННОЙ ШИНЕ

Нити несъемные, но гирлянда более компактная и гибкая, ее проще складывать пополам для большей плотности засветки

Имеет меньший вес, благодаря чему может быть подвешена к неустойчивым опорам

Выглядит эстетично и не громоздко, не портит общий вид композиции

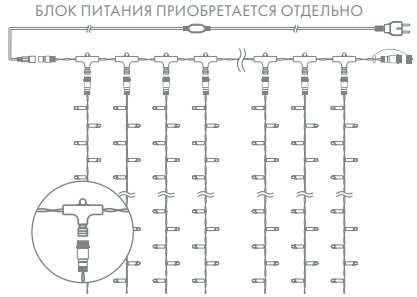


ЗАНАВЕС С Т-КОННЕКТОРОМ

Съемные нити, можно использовать на всех занавесах с Т-коннекторами

Наличие Т-коннекторов на центральной шине позволяет регулировать ширину изделия, что удобно для оформления крупных объектов

Монтажное ушко на Т-коннекторе делает установку более быстрой и удобной




В проекте использована продукция NEON-NIGHT

ЗАНАВЕС НА ОБЛЕГЧЕННОЙ ШИНЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-106	теплый белый	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-336	теплый белый	2×0,8	160	мерцание	прозрачный	до 10
235-286	теплый белый	2×0,8	160	постоянное	черный	до 10
235-105	белый	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-103	синий	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-102	красный	2×0,8	160	постоянное	прозрачный	до 10
235-116	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	белый	до 5
235-306-6	теплый белый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-306	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	прозрачный	до 5
235-316-6	теплый белый	2×1,5	192	мерцание	прозрачный	до 10
235-316	теплый белый	2×1,5	300	мерцание	прозрачный	до 5
235-126	теплый белый	2×1,5	300	постоянное	черный	до 5
235-115	белый	2×1,5	300	постоянное	белый	до 5
235-305-6	белый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-305	белый	2×1,5	300	постоянное	прозрачный	до 5
235-315-6	белый	2×1,5	192	мерцание	прозрачный	до 10
235-125	белый	2×1,5	300	постоянное	черный	до 5

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-231	белый	2×1,5	300	мерцание	черный	до 5
235-113	синий	2×1,5	360	постоянное	белый	до 5
235-223	синий	2×1,5	300	мерцание	белый	до 5
235-303-6	синий	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-221	желтый	2×1,5	300	мерцание	белый	до 5
235-301-6	желтый	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-121	желтый	2×1,5	360	постоянное	черный	до 5
235-114	зеленый	2×1,5	360	постоянное	белый	до 5
235-309-6	мультиколор	2×1,5	192	постоянное	прозрачный	до 10
235-326	теплый белый	2×3	600	мерцание	прозрачный	до 3
235-156-6	теплый белый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-136-6	теплый белый	2×3	448	мерцание	прозрачный	до 4
235-155-6	белый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-135-6	белый	2×3	448	мерцание	прозрачный	до 4
235-153-6	синий	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
235-151-6	желтый	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4



ЗАНАВЕС С Т-КОННЕКТОРАМИ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-159-6	мультиколор	2×3	448	постоянное	прозрачный	до 4
NEW! 235-626	теплый белый	2×2	400	постоянное	прозрачный	до 4
NEW! 235-636	теплый белый	2×2	400	мерцание	прозрачный	до 4
235-136	теплый белый	2×3	600	постоянное	белый	до 4
235-366	теплый белый	2×3	600	мерцание	белый	до 3
235-156	теплый белый	2×3	600	постоянное	прозрачный	до 4
235-146	теплый белый	2×3	600	постоянное	черный	до 4
235-135	белый	2×3	600	постоянное	белый	до 4
235-155	белый	2×3	600	постоянное	прозрачный	до 4
235-145	белый	2×3	600	постоянное	черный	до 4
235-211	белый	2×3	600	мерцание	белый	до 3
NEW! 235-646	теплый белый	2×4	800	постоянное	прозрачный	до 2
NEW! 235-656	теплый белый	2×4	800	мерцание	прозрачный	до 2
235-296	теплый белый	2×6	768	постоянное	белый	до 2
235-396	теплый белый	2×6	768	мерцание	белый	до 2
235-176	теплый белый	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
235-386	теплый белый	2×6	768	мерцание	прозрачный	до 2

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
235-376	теплый белый	2×6	768	постоянное	черный	до 2
235-175	белый	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
235-385	белый	2×6	768	мерцание	прозрачный	до 2
235-165	белый	2×6	768	постоянное	черный	до 2
235-173	синий	2×6	768	постоянное	прозрачный	до 2
235-196	теплый белый	2×9	1200	постоянное	прозрачный	до 2
235-696	теплый белый	2×9	1200	мерцание	прозрачный	до 2
235-195	белый	2×9	1200	постоянное	прозрачный	до 2
235-695	белый	2×9	1200	мерцание	прозрачный	до 2

ВОДОПАД (24 В, ТРАНСФОРМАТОР В КОМПЛЕКТЕ)

235-435	белый	2×3	240	эффект водопада	прозрачный	до 1
235-465	белый	2×6	360	эффект водопада	прозрачный	до 1
235-495	белый	2×9	480	эффект водопада	прозрачный	до 1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65




ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

КАУЧУК 2,3 мм



Гирлянда Занавес на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.


БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

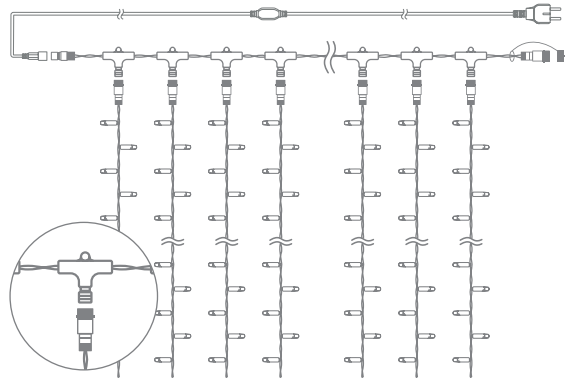

	Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода
NEW!	235-716	теплый белый	2×3	600	постоянное	черный
NEW!	235-726	теплый белый	2×3	600	мерцание	черный
NEW!	235-736	теплый белый	2×3	600	постоянное	белый
NEW!	235-746	теплый белый	2×3	600	мерцание	белый

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук, IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67






УМНЫЙ ЗАНАВЕС


В проекте использована продукция NEON-NIGHT

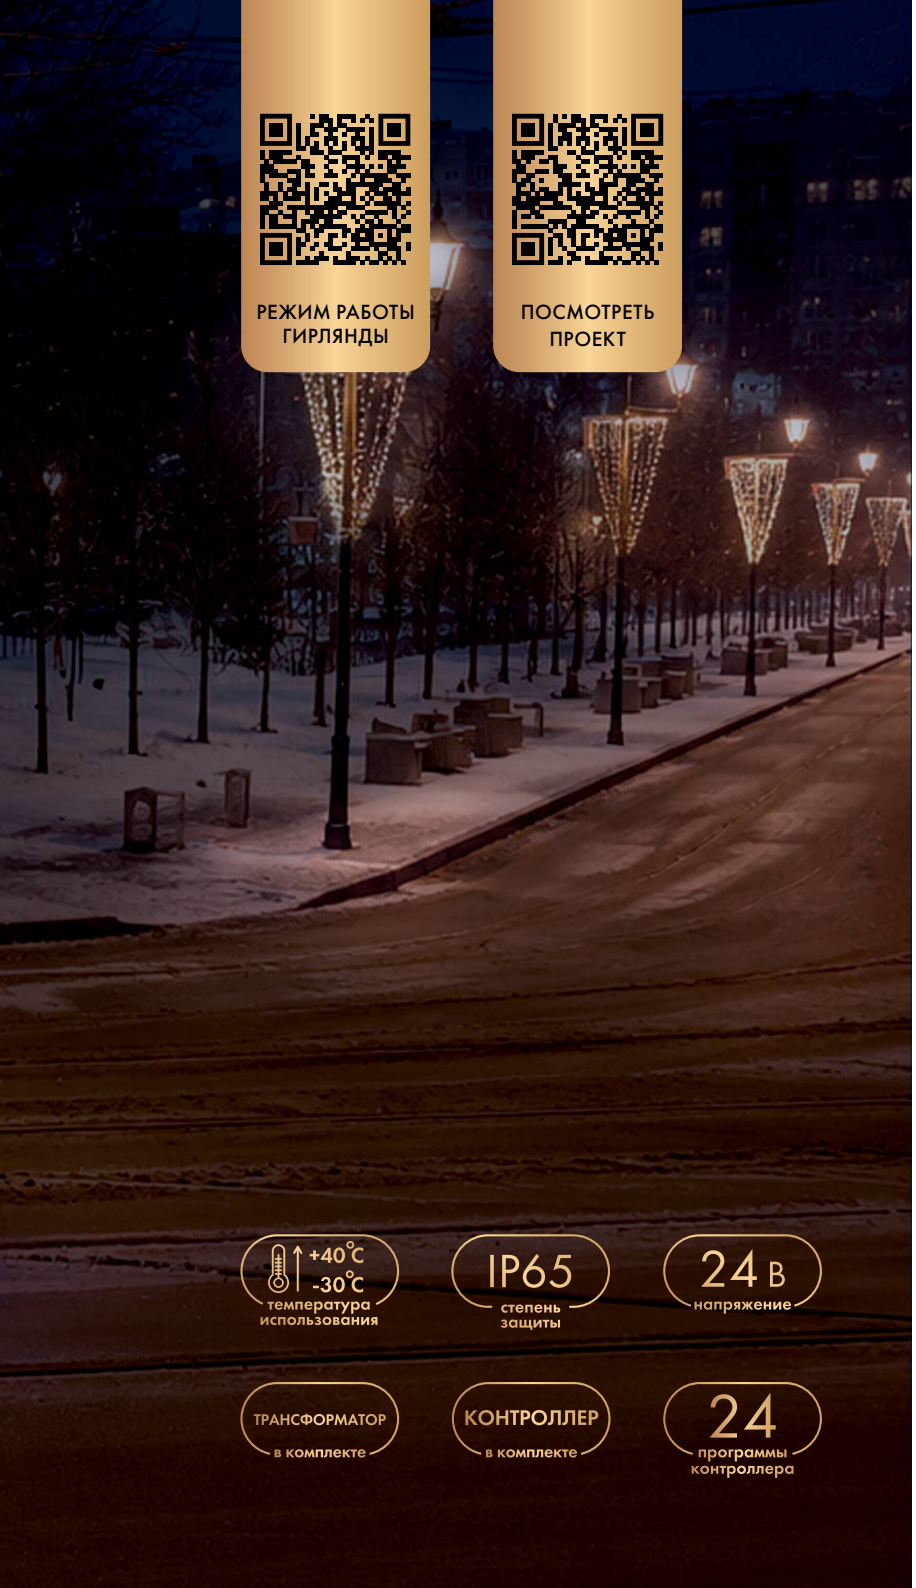


Гирлянда Умный дождь — интеллектуальный занавес, состоящий из 18 отдельных секций шириной 1 м. Каждая секция включает в себя 4 нити. Специальный контроллер управляет отдельно каждым диодом на гирлянде. Умный дождь украсит своими бегающими огоньками любой объект, фасад здания, крыльцо, фонтан и даже общественный транспорт. Также с его помощью можно создавать красивые декоративные ширмы.

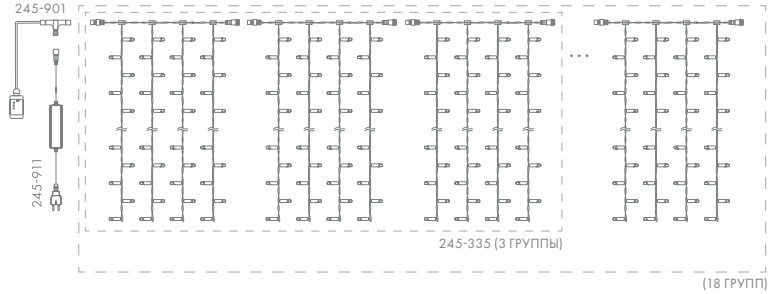

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода
245-330	белый	18x3 (18 секций 1x3 м)	4032	динамика	белый



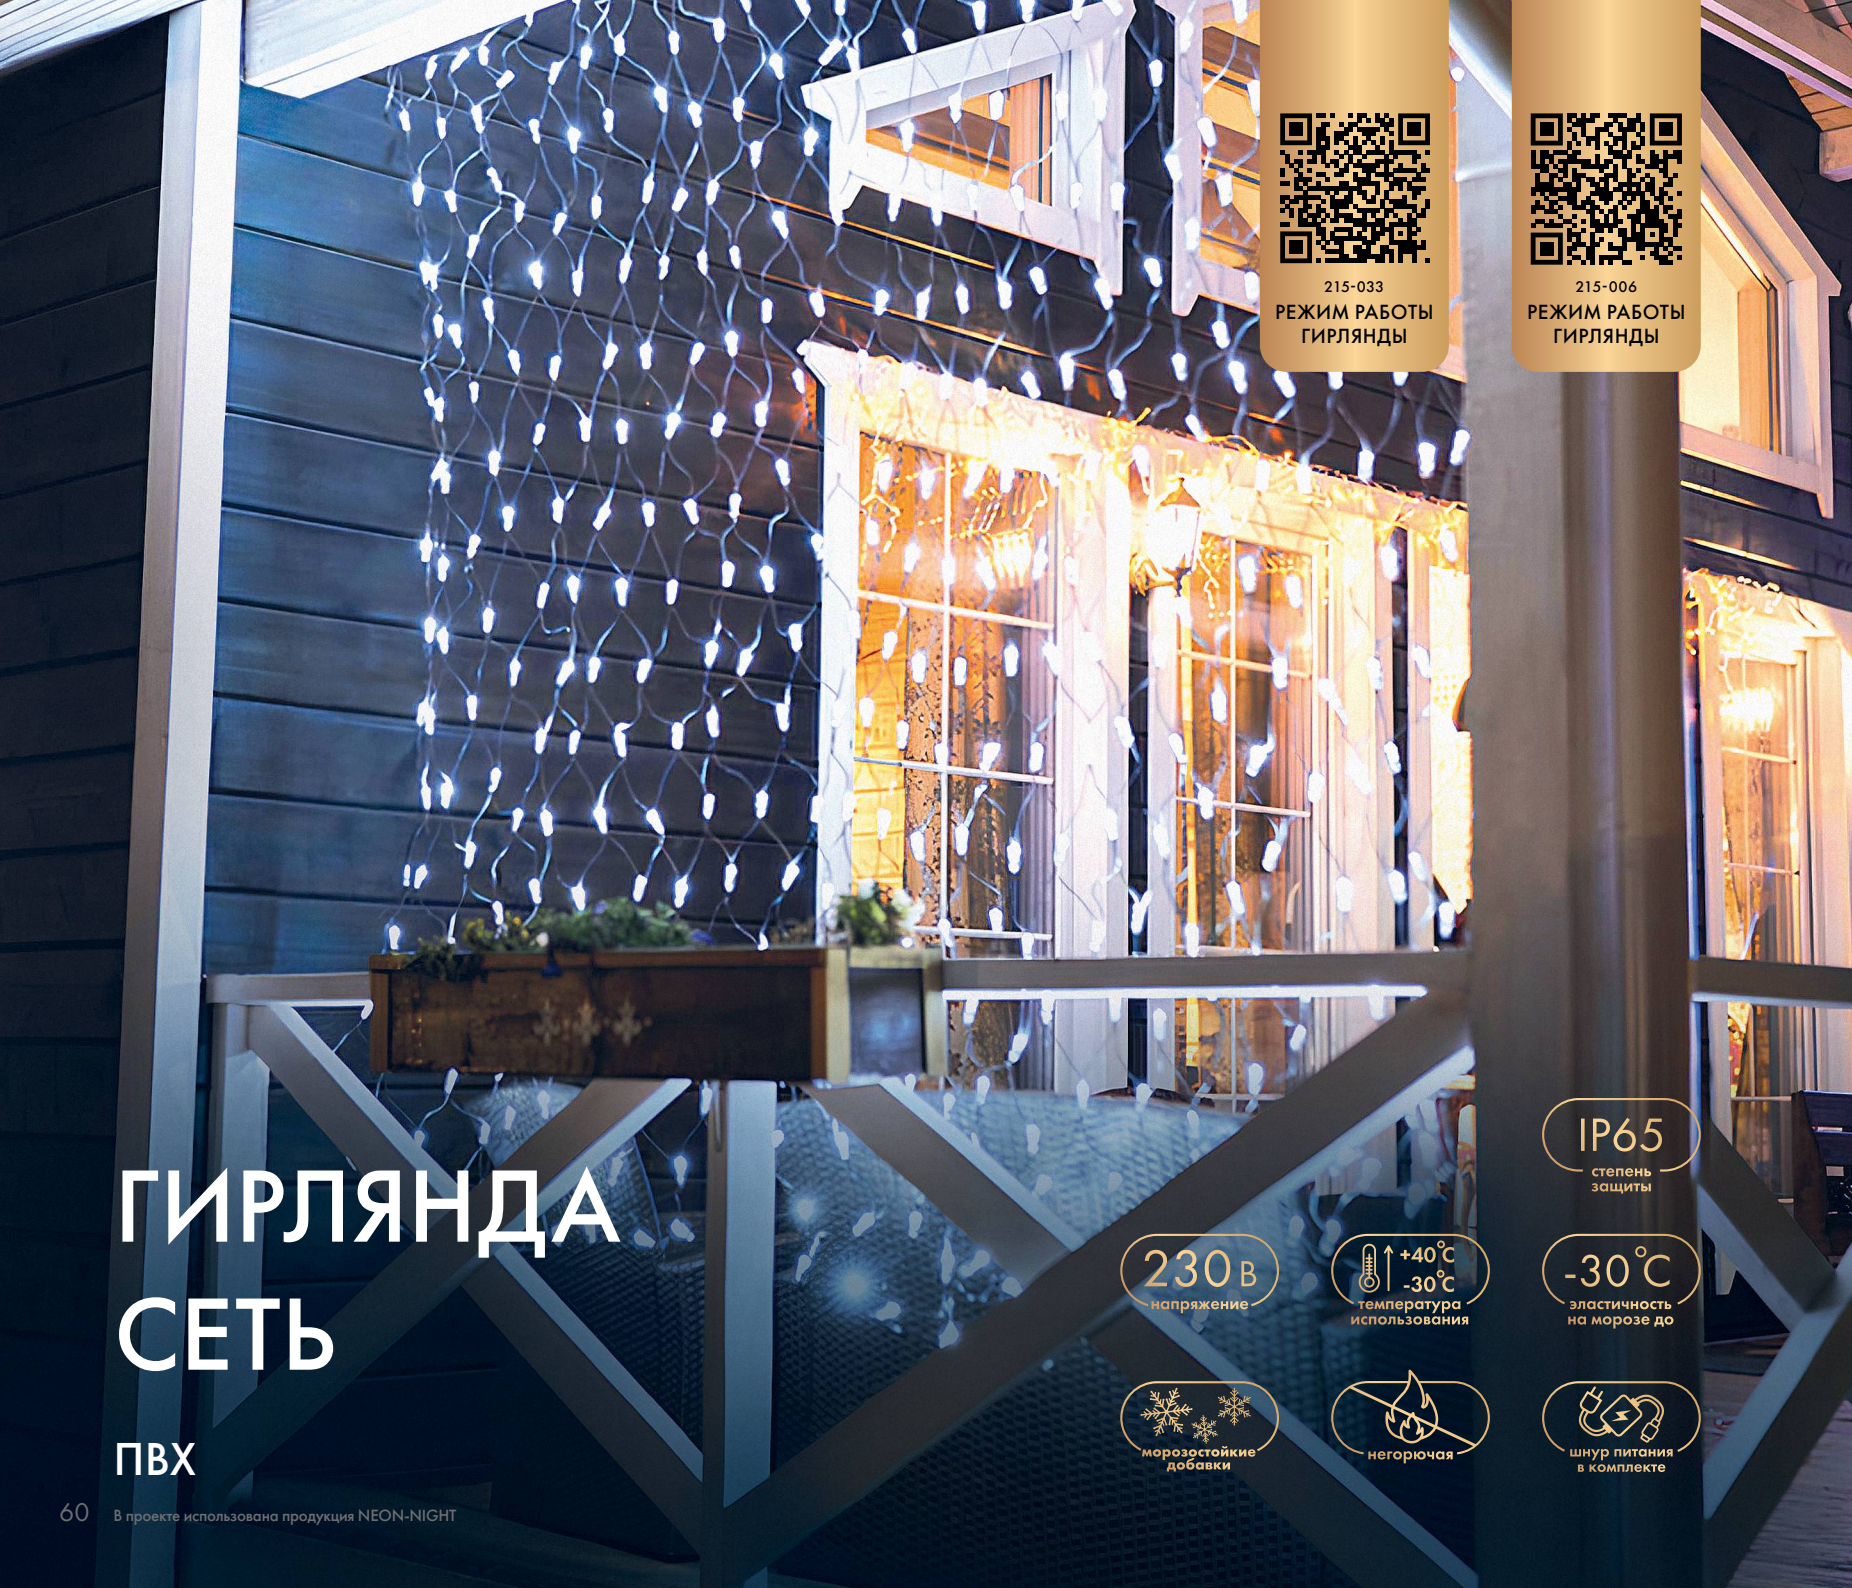

215-033
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

215-006
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА СЕТЬ

ПВХ

230 В
напряжение

+40°С
-30°С
температура использования

IP65
степень защиты

-30°С
эластичность на морозе до

морозостойкие добавки

негорючая

шнур питания в комплекте

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕТЬ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
215-116	теплый белый	1×1,5	160	черный	до 12
215-046	теплый белый	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-026	теплый белый	2×1,5	288	черный	до 10
215-045	белый	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-021	белый	2×1,5	288	черный	до 10
215-119	мультиколор	1×1,5	160	черный	до 12
215-043	синий	2×1,5	288	прозрачный	до 10
215-013	красный/синий	2×0,7	176	черный	до 10
215-023	красный/синий	2×1,5	288	черный	до 10
215-033	красный/синий	2,5×2,5	432	черный	до 6

ТРЕУГОЛЬНАЯ СЕТЬ


215-056	теплый белый	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15
215-006	теплый белый	1,5×2×2	136	черный	до 15
215-055	белый	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15
215-059	мультиколор	1,5×2×2	136	прозрачный	до 15
215-009	мультиколор	1,5×2×2	136	черный	до 15

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В
217-203	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, 230 В


Гирлянда Сеть выполнена в виде прямоугольника или треугольника, разбитого на одинаковые ромбы, в углах которых находятся светодиоды. Используется для создания перетяжек между направляющими в беседках или на верандах, а также для декорирования потолков, окон, лестничных проемов, кустов, колонн или столбов. Гирляндой Сеть легко украсить большие площади, а также объемные композиции.

СЕТЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

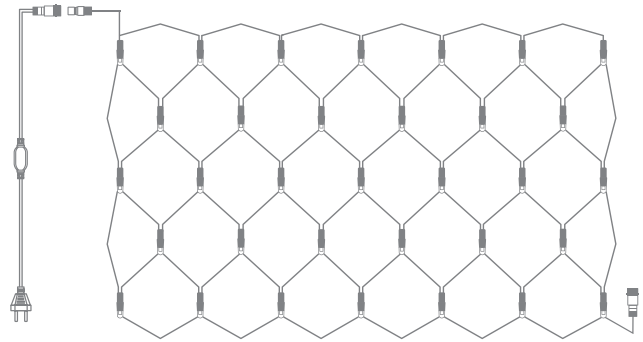

СЕТЬ ТРЕУГОЛЬНАЯ

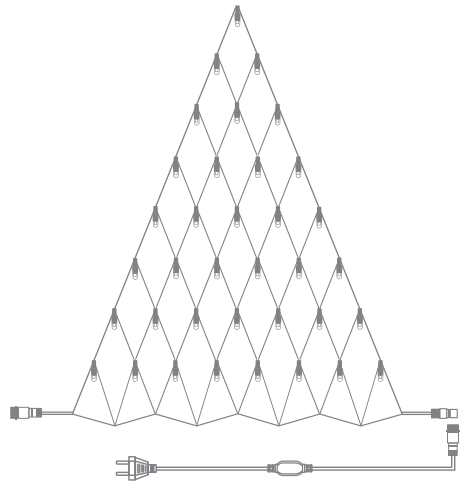





ГИРЛЯНДА СЕТЬ

КАУЧУК

IP67
степень защиты

+40°C
-50°C
температура использования

230 В
напряжение

-40°C
эластичность на морозе до


морозостойкие добавки

негорючая

шнур питания в комплекте

В проекте использована продукция NEON-NIGHT



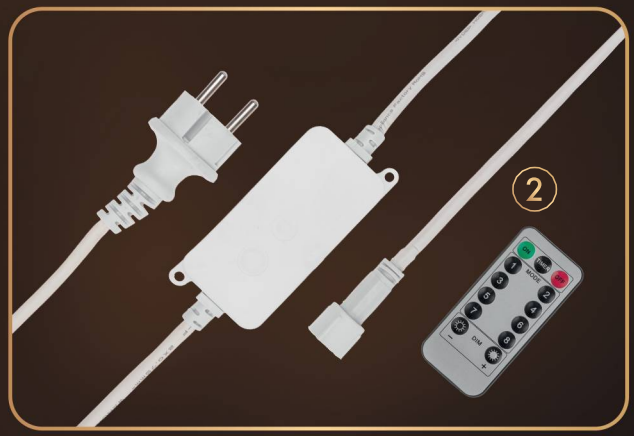

1 Два диода, расположенных напротив друг друга, обеспечивают увеличенную яркость и широкий угол свечения.

2 Для создания динамических эффектов гирлянду можно подключить через контроллер (приобретается отдельно). Контроллер оснащен радиопультом, с помощью которого можно управлять 8 режимами свечения на расстоянии до 15 м.

Гирлянда Сеть на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.




РАСПОЛОЖЕНИЕ КОННЕКТОРОВ ПО ДИАГОНАЛИ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ СЕТЬ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
217-146	теплый белый	2×3	432	белый	до 10
217-126	теплый белый	2×3	432	черный	до 10
217-145	белый	2×3	432	белый	до 10
217-125	белый	2×3	432	черный	до 10
217-129	мультиколор	2×3	432	черный	до 10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В
217-203	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, 230 В






ГИРЛЯНДА БАХРОМА


ПВХ


В проекте использована продукция NEON-NIGHT

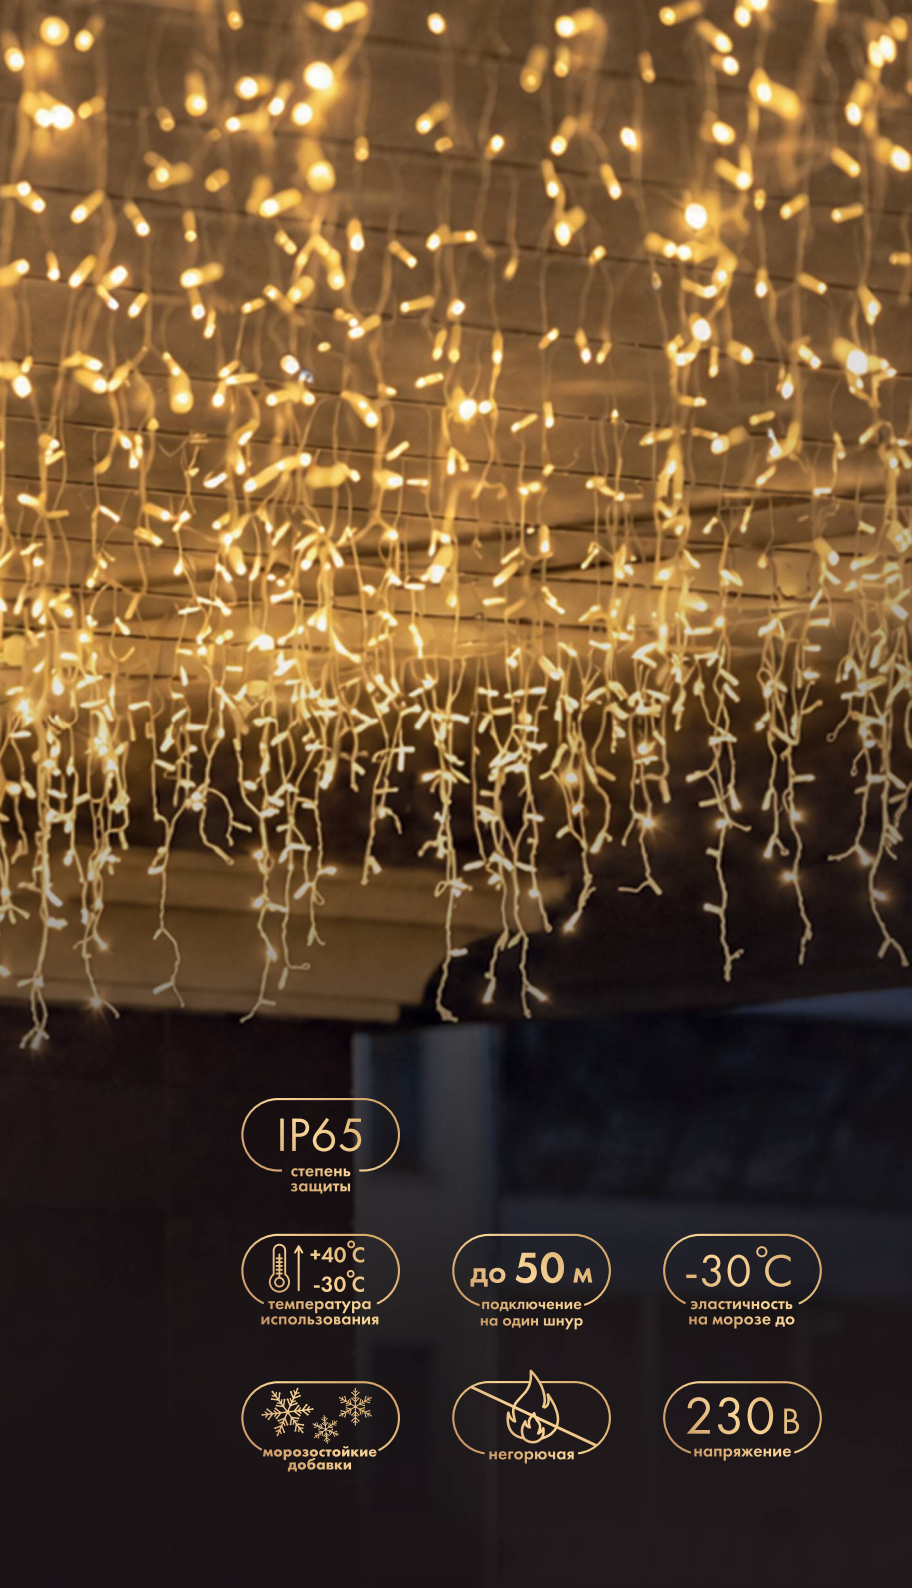


Гирлянда Бахрома представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодами. Используется для украшения фасадов зданий, магазинов, ресторанов, веранд и беседок, карнизов частных домов, оконных и дверных проемов. Также применяется для создания перетяжек между столбами и деревьями на городских площадях и в парках.

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

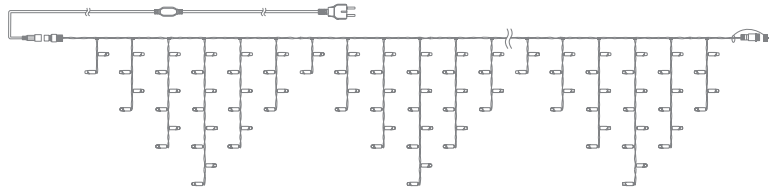




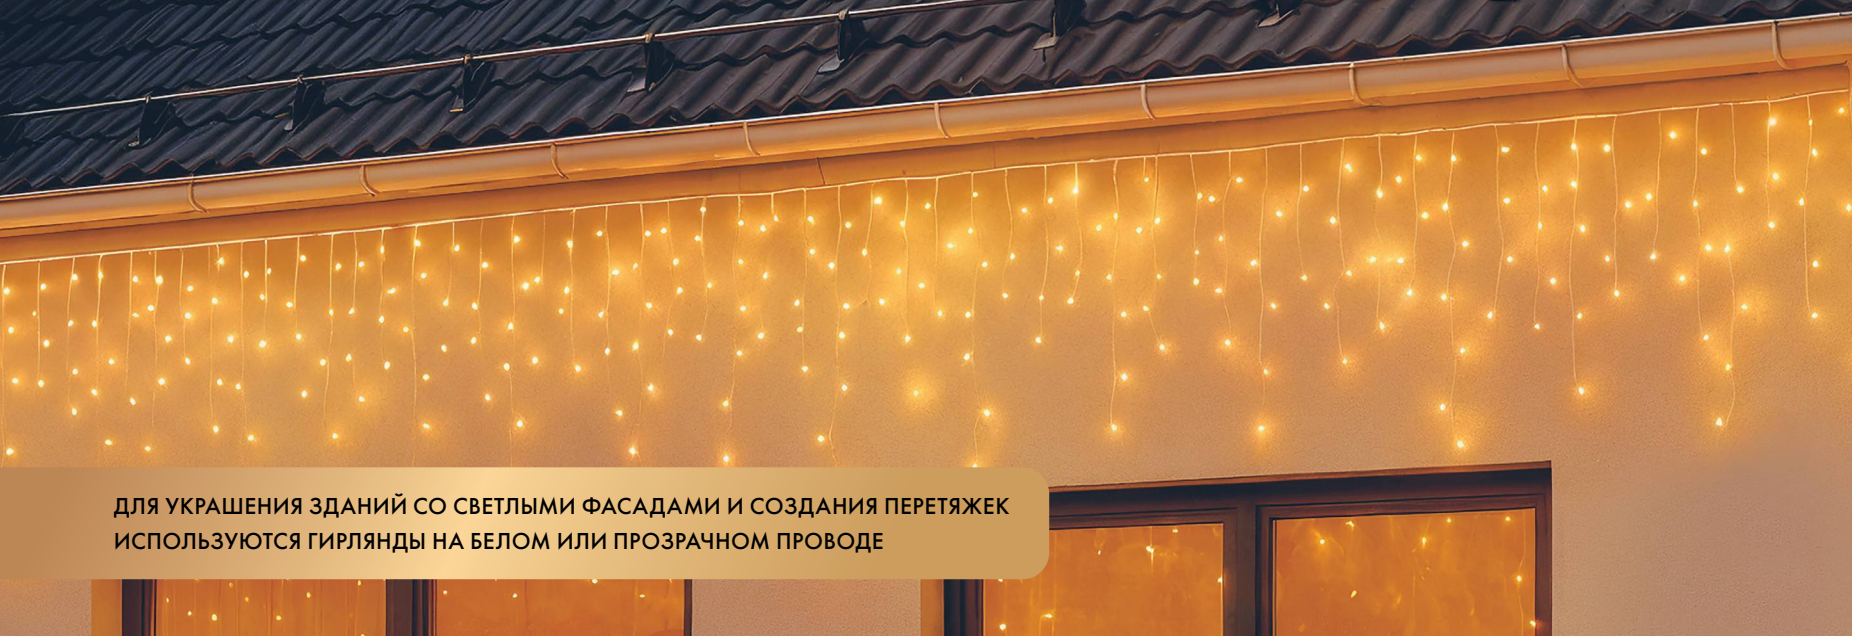

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗДАНИЙ СО СВЕТЛЫМИ ФАСАДАМИ И СОЗДАНИЯ ПЕРЕТЯЖЕК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГИРЛЯНДЫ НА БЕЛОМ ИЛИ ПРОЗРАЧНОМ ПРОВОДЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-138-6	теплый белый	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-138	теплый белый	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-166	теплый белый	4,8×0,6	176	белый	мерцание
NEW! 255-646	теплый белый	3×0,9	144	белый	мерцание
255-146	теплый белый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-186	теплый белый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание
NEW! 255-616	теплый белый	3×0,9	144	прозрачный	постоянное
NEW! 255-626	теплый белый	3×0,9	144	прозрачный	мерцание
255-156	теплый белый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-176	теплый белый	4,8×0,6	176	черный	мерцание

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-025	белый	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-034-6	белый	2,4×0,6	76	белый	постоянное
255-034	белый	2,4×0,6	88	белый	постоянное
255-137-6	белый	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-137	белый	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-036	белый	2,4×0,6	88	белый	мерцание
255-165	белый	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-145	белый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-185	белый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание
NEW! 255-615	белый	3×0,9	144	прозрачный	постоянное

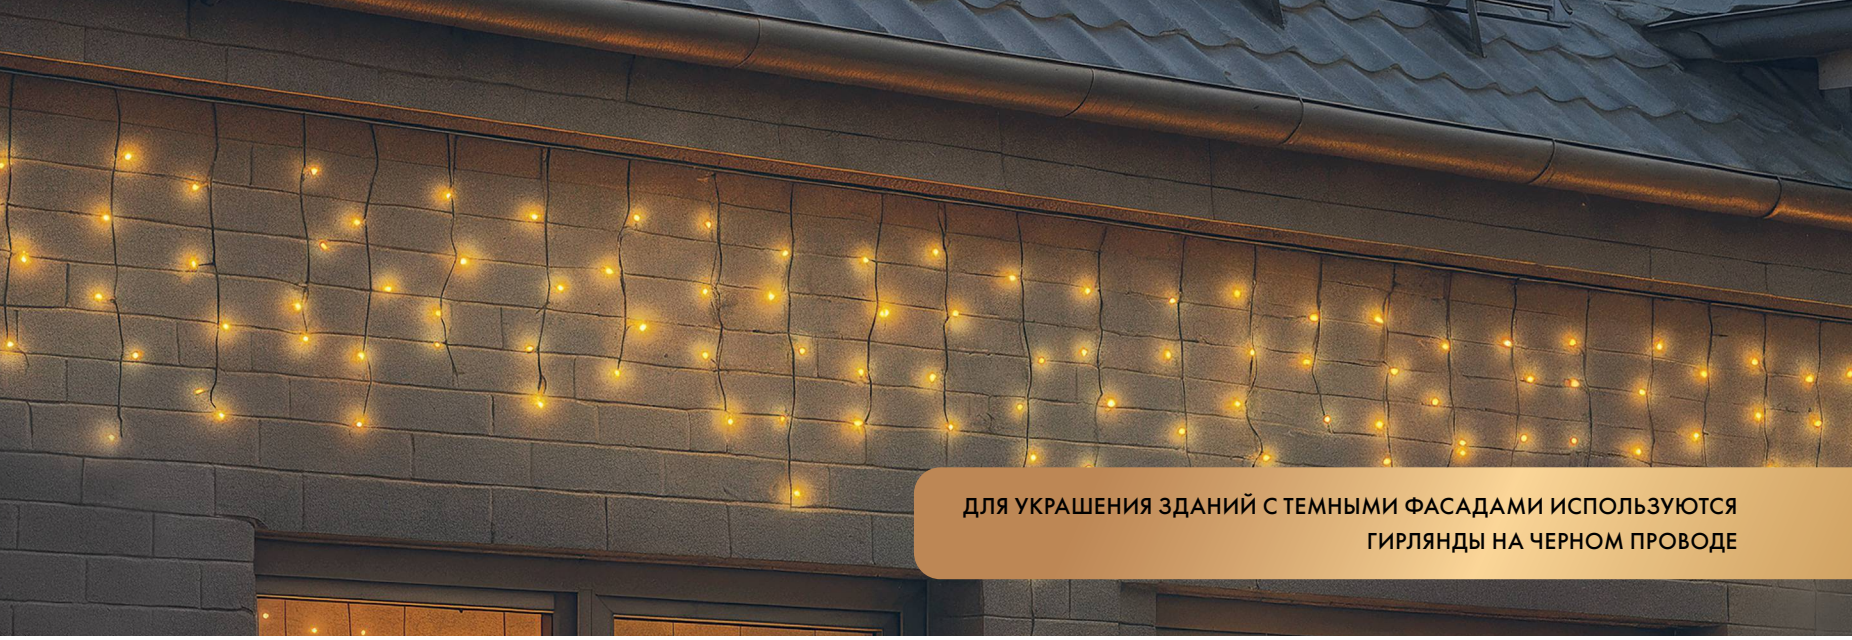

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗДАНИЙ С ТЕМНЫМИ ФАСАДАМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГИРЛЯНДЫ НА ЧЕРНОМ ПРОВОДЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
NEW! 255-625	белый	3×0,9	144	прозрачный	мерцание
255-135	белый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-175	белый	4,8×0,6	176	черный	мерцание
255-023	синий	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-136-6	синий	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-136	синий	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-163	синий	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-143	синий	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-133	синий	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-173	синий	4,8×0,6	176	черный	мерцание

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-161	желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание
255-141	желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-131	желтый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-164	зеленый	4,8×0,6	176	белый	мерцание

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65



255-236
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА БАХРОМА

КАУЧУК 3,3 ММ

IP67 степень защиты

24 месяца гарантии

до 80 м подключение на один шнур

230 В напряжение

-40 °С эластичность на морозе до

морозостойкие добавки

негорючая

+40 °С -50 °С температура использования

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-206	теплый белый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-286	теплый белый	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-356	теплый белый	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-466	теплый белый	3,2×0,9	120	белый	мерцание
255-266	теплый белый	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-226	теплый белый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-246	теплый белый	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-236	теплый белый	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-336	теплый белый	3,2×0,9	120	черный	мерцание
255-256	теплый белый	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-205	белый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-285	белый	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-355	белый	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-265	белый	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-225	белый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-245	белый	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-235	белый	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-255	белый	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-203	синий	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-353	синий	4,0×0,6	128	белый	мерцание
255-223	синий	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-233	синий	4,0×0,6	128	черный	мерцание
255-263	синий	5,6×0,9	240	белый	мерцание
255-243	синий	5,6×0,9	240	черный	постоянное
255-253	синий	5,6×0,9	240	черный	мерцание
255-221	желтый	4,0×0,6	128	черный	постоянное
255-231	желтый	4,0×0,6	128	черный	мерцание

Гирлянда Бахрома на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.





СМОНТИРОВАННАЯ СТЯЖКА ПОД ВИНТ

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ И ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67



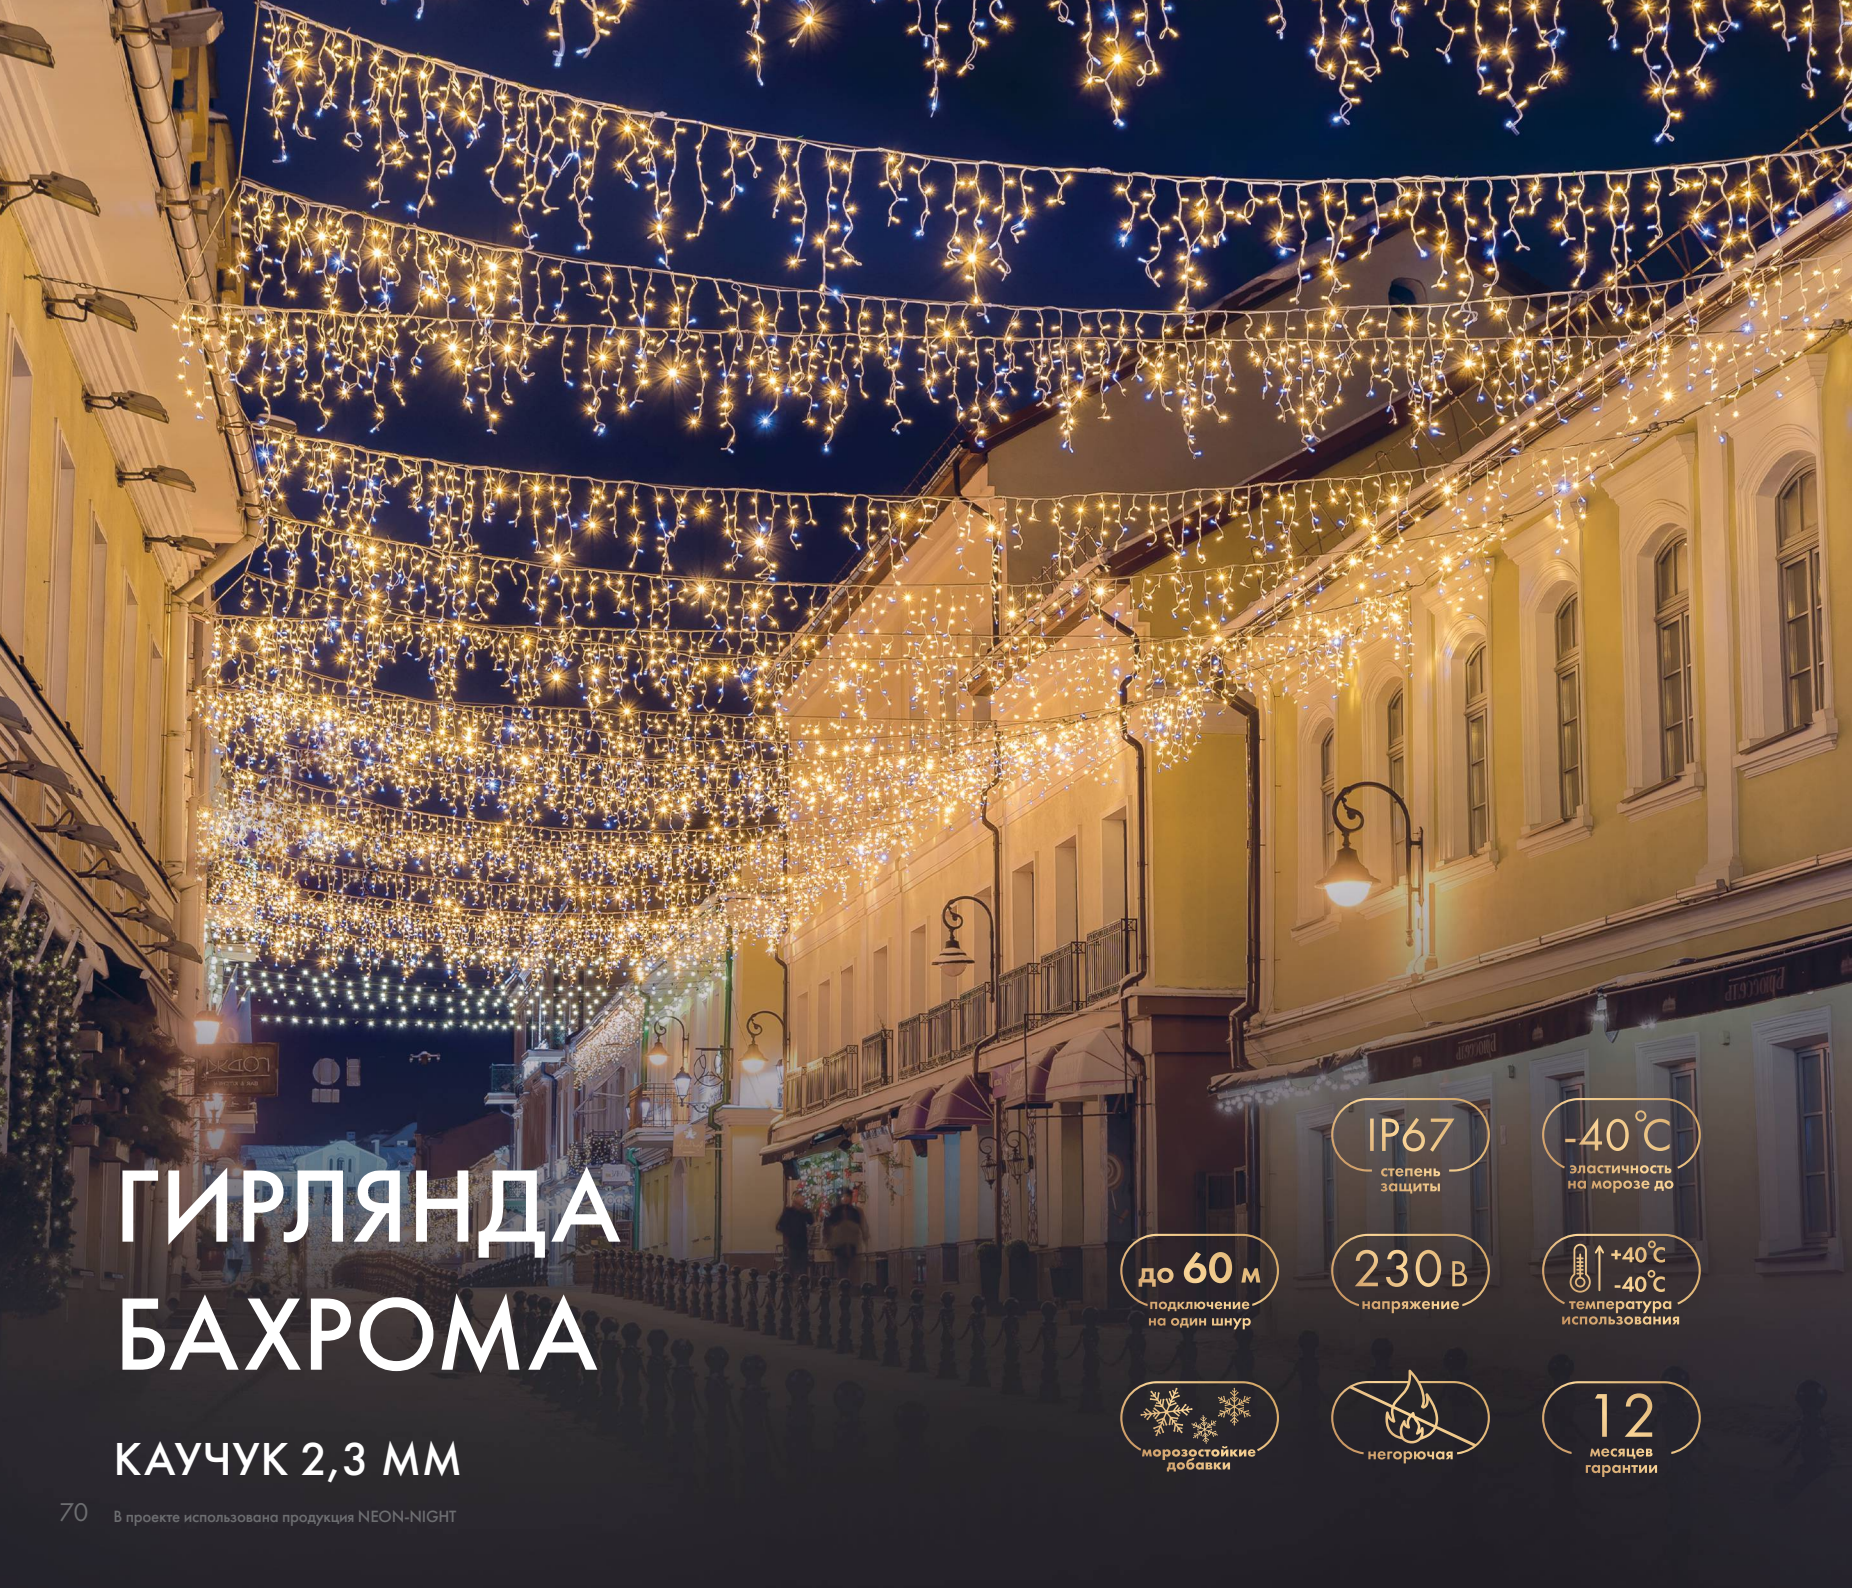

ГИРЛЯНДА БАХРОМА

КАУЧУК 2,3 ММ

IP67
степень защиты

-40°C
эластичность на морозе до

до 60 м
подключение на один шнур

230 В
напряжение

+40°C
-40°C
температура использования

морозостойкие добавки

негорючая


12
месяцев гарантии

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-376	теплый белый	5,0×0,7	152	белый	постоянное
255-386	теплый белый	5,0×0,7	152	белый	мерцание
255-206-6	теплый белый	4×0,6	128	белый	постоянное
255-356-6	теплый белый	4×0,6	128	белый	мерцание
255-316	теплый белый	5,0×0,7	152	черный	постоянное
255-306	теплый белый	5,0×0,7	152	черный	мерцание
255-315	белый	5,0×0,7	152	черный	постоянное
255-283	синий	5,6×0,9	240	белый	постоянное
255-201	желтый	4,0×0,6	128	белый	постоянное
255-241	желтый	5,6×0,9	240	черный	постоянное


Гирлянда Бахрома на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

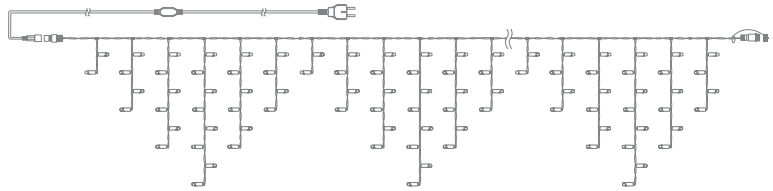

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67





256-426
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

IP65 — степень защиты

+50°C -40°C — температура использования

100 см — шаг

24 В — напряжение


КАУЧУК — материал

до 50 м — подключение на один блок

ЭФФЕКТ ТАЮЩЕЙ СОСУЛЬКИ — режим свечения

ТРАНСФОРМАТОР — в комплекте


В проекте использована продукция NEON-NIGHT

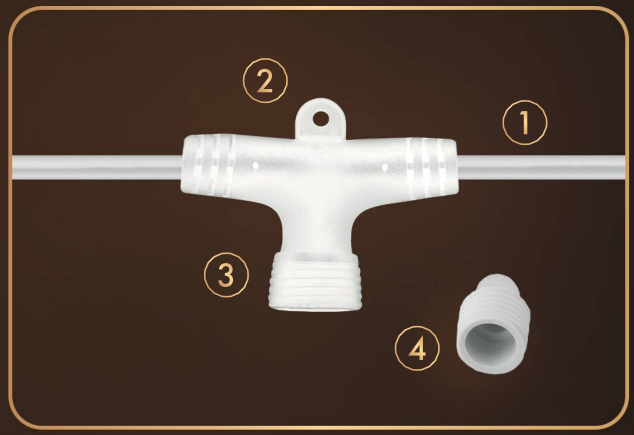



1. Каучуковый провод устойчив к механическим повреждениям, ветру и перепадам температур
2. Монтажное отверстие на каждом Т-коннекторе для удобной и быстрой установки
3. Съемная конструкция — позволяет комбинировать сосульки разной длины и цвета свечения в одной цепи
4. Заглушка на каждом коннекторе позволяет использовать только необходимое количество сосулек
5. Коннекторы на концах провода дают возможность соединять гирлянды в цепь длиной до 50 м

Гирлянда Тающие сосульки представляет собой горизонтальную шину, на которой закреплены трубки из прозрачного пластика. Светодиоды внутри трубок последовательно загораются и гаснут, создавая эффект стекающей капли. Тающие сосульки используются для украшения новогодних елок, крыш, балконов, крылец и фасадов домов. Зачастую применяются совместно с другими гирляндами.

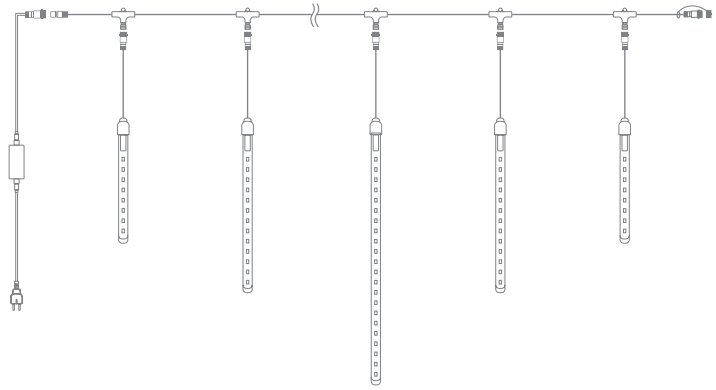

Артикул	Цвет свечения	Размер сосульки	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода
NEW! 256-421	теплый белый	10 шт. × 30 см	10	420	белый
NEW! 256-420	теплый белый	10 шт. × 30 см	10	420	черный
256-423	теплый белый	10 шт. × 50 см	10	600	белый
256-427	теплый белый	10 шт. × 50 см	10	600	черный
256-428	теплый белый	10 шт. × 100 см	10	960	белый
256-422	теплый белый	10 шт. × 100 см	10	960	черный
256-425	белый	10 шт. × 30 см	10	420	черный
256-426	белый	10 шт. × 50 см	10	600	черный
256-429	белый	10 шт. × 100 см	10	960	черный






ГИРЛЯНДА НИТЬ


ПВХ

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

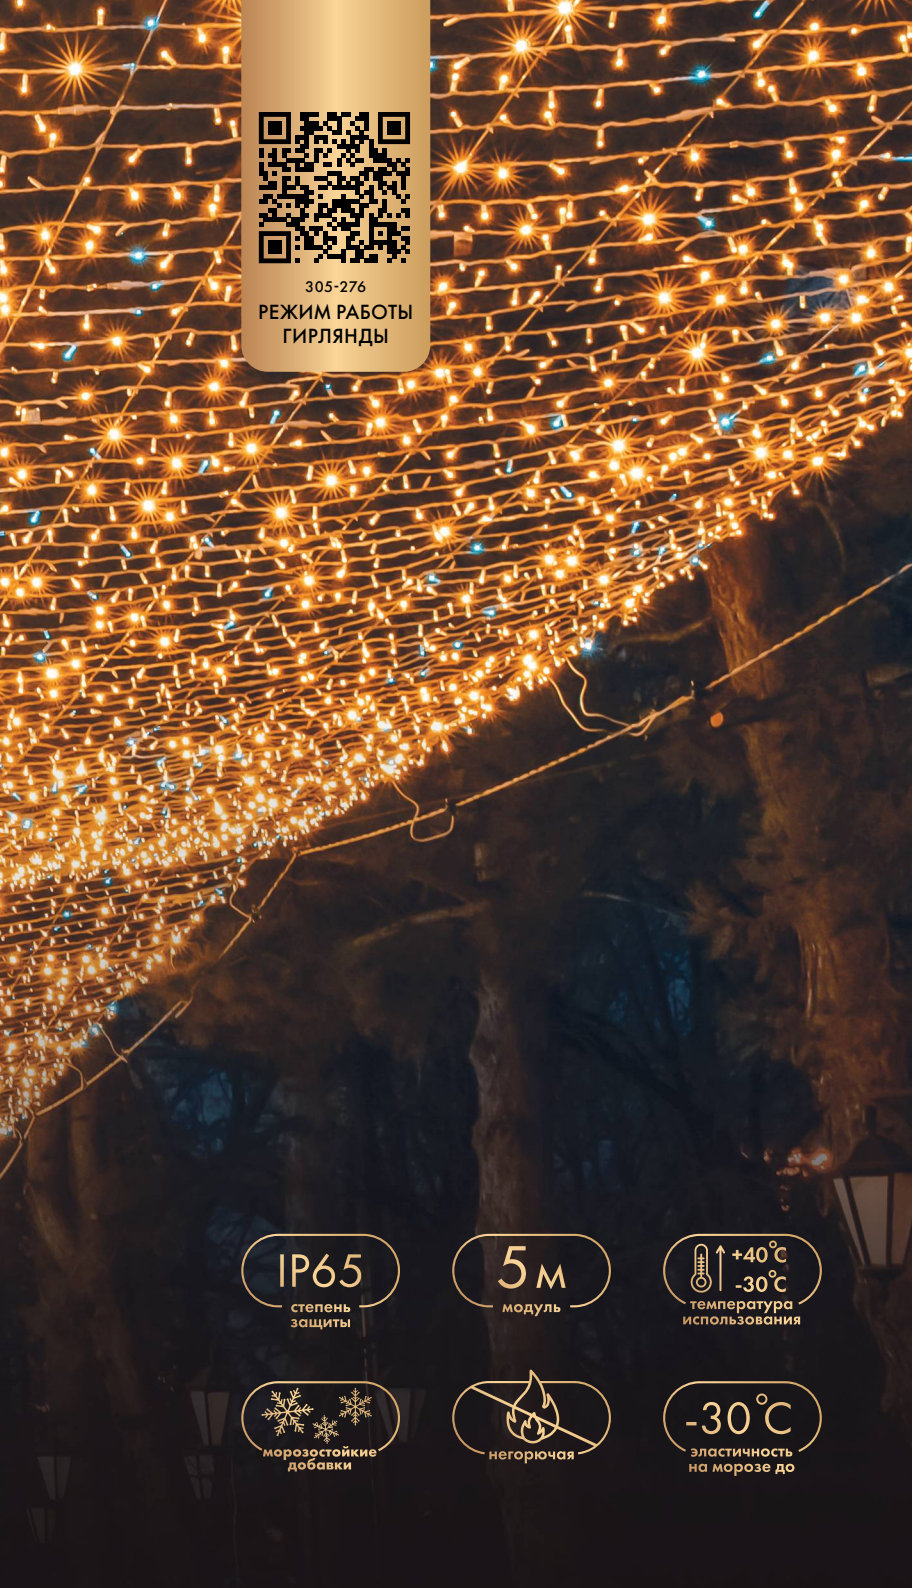


Гирлянда Нить представляет собой провод с последовательно расположенными короткими отводами с яркими светодиодами на концах. Гирлянда Кластер отличается тем, что имеет более длинные отводы и большее количество диодов, что создает равномерную засветку большей площади с минимальными усилиями. Гирлянды используются для декорирования натуральных и искусственных елей, хвойных композиций, для создания световых шатров и потолков, светодиодных фигур, панно, а также для украшения загородных домов, беседок и витрин магазинов.

НИТЬ

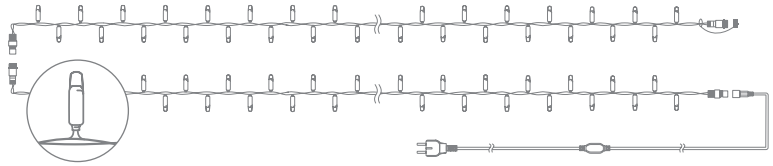


БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

КЛАСТЕР

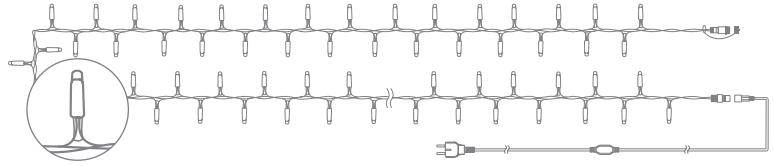

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО




В проекте использована продукция NEON-NIGHT

НИТЬ (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-166	теплый белый	10	100	белый	постоянный	до 200
305-266	теплый белый	10	100	белый	мерцание	до 200
305-186	теплый белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-196	теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
305-286	теплый белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-296	теплый белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 100
305-176	теплый белый	10	100	черный	постоянный	до 200
305-276	теплый белый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-165	белый	10	100	белый	постоянный	до 200
305-265	белый	10	100	белый	мерцание	до 200
305-185	белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-195	белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
305-285	белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-295	белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 100
305-175	белый	10	100	черный	постоянный	до 200
305-275	белый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-263	синий	10	100	белый	мерцание	до 200

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-183	синий	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-283	синий	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-273	синий	10	100	черный	мерцание	до 200
305-181	желтый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-281	желтый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-171	желтый	10	100	черный	мерцание	до 200
305-184	зеленый	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-284	зеленый	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-182	красный	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-282	красный	10	100	прозрачный	мерцание	до 200
305-169	мультиколор	10	100	белый	постоянный	до 200
305-189	мультиколор	10	100	прозрачный	постоянный	до 200
305-179	мультиколор	10	100	черный	постоянный	до 200

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65



НИТЬ (24 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
305-136	теплый белый	10	100	белый	постоянный	до 50
305-236	теплый белый	10	100	белый	мерцание	до 50
305-156	теплый белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-386	теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 30
305-256	теплый белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-396	теплый белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 30
305-146	теплый белый	10	100	черный	постоянный	до 50
305-246	теплый белый	10	100	черный	мерцание	до 50
305-135	белый	10	100	белый	постоянный	до 50
305-235	белый	10	100	белый	мерцание	до 50
305-155	белый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-255	белый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-395	белый	10	200	прозрачный	мерцание	до 30
305-145	белый	10	100	черный	постоянный	до 50
305-245	белый	10	100	черный	мерцание	до 50
305-151	желтый	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-251	желтый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-153	синий	10	100	прозрачный	постоянный	до 50
305-253	синий	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-152	красный	10	100	прозрачный	постоянное	до 50
305-252	красный	10	100	прозрачный	мерцание	до 50
305-154	зеленый	10	100	прозрачный	постоянное	до 50
305-254	зеленый	10	100	прозрачный	мерцание	до 50

КЛАСТЕР (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
303-636	теплый белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
303-635	белый	10	200	прозрачный	постоянный	до 100
303-645	белый	10	400	прозрачный	постоянный	до 50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-100	Трансформатор 230В-24В, 40 Вт



ГИРЛЯНДА НИТЬ


КАУЧУК

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

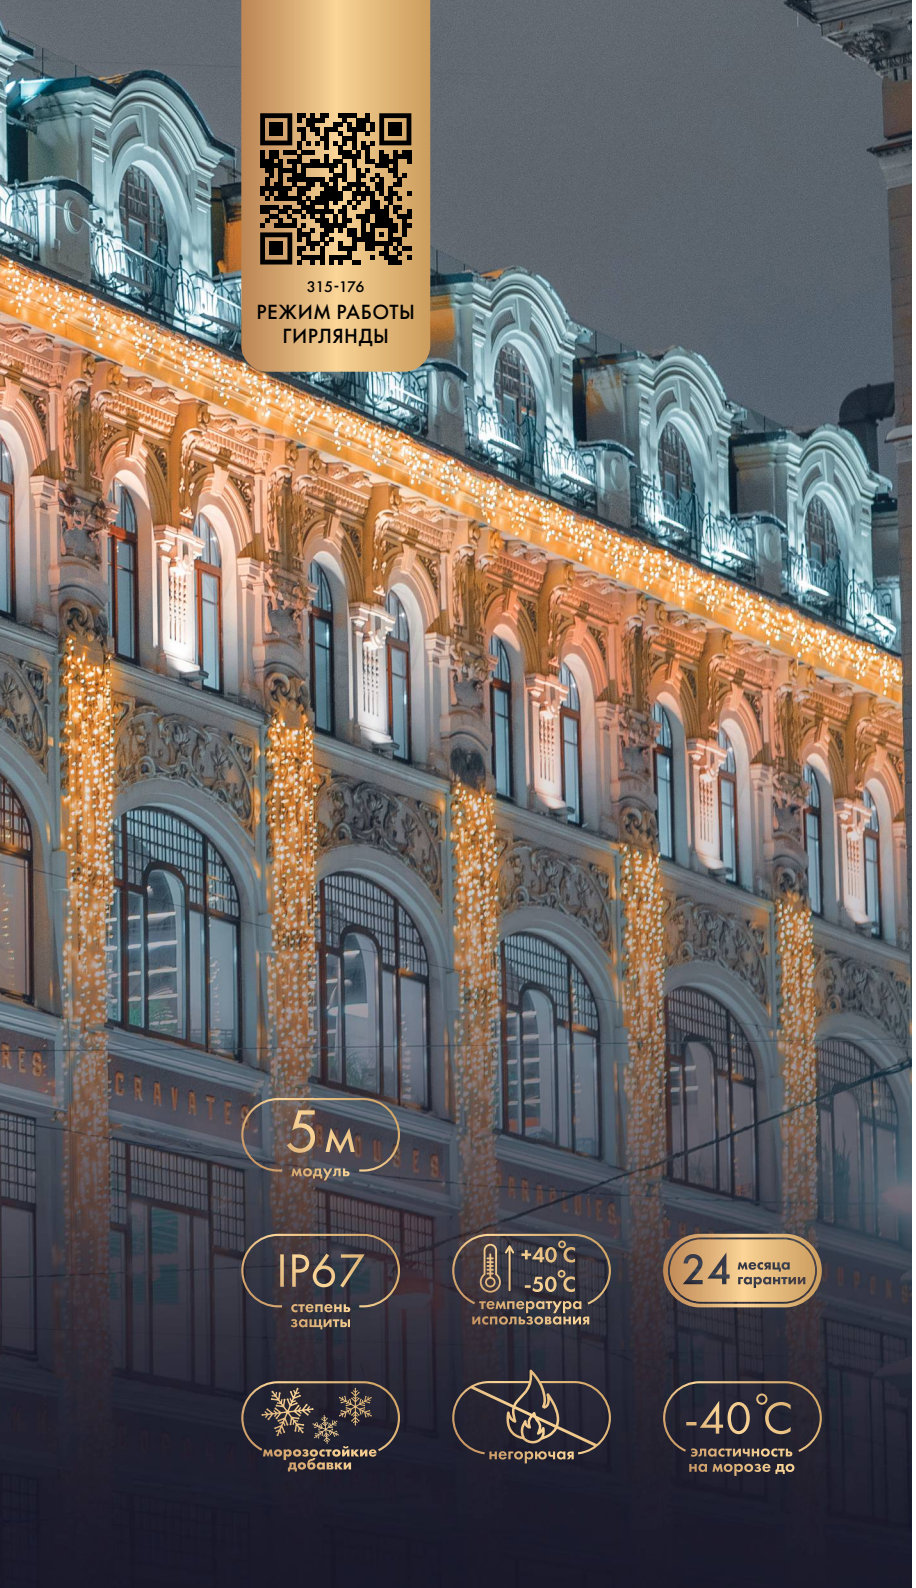


Гирлянды Нить и Кластер на каучуковом проводе отличаются повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.

НИТЬ

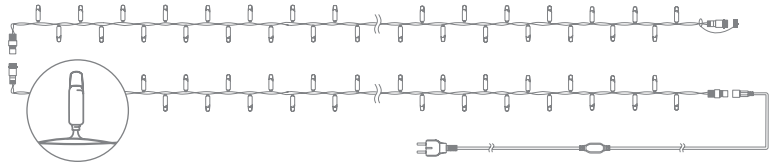



БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

КЛАСТЕР

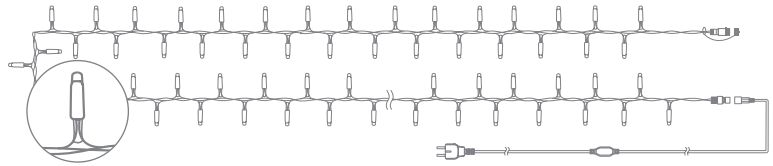

БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



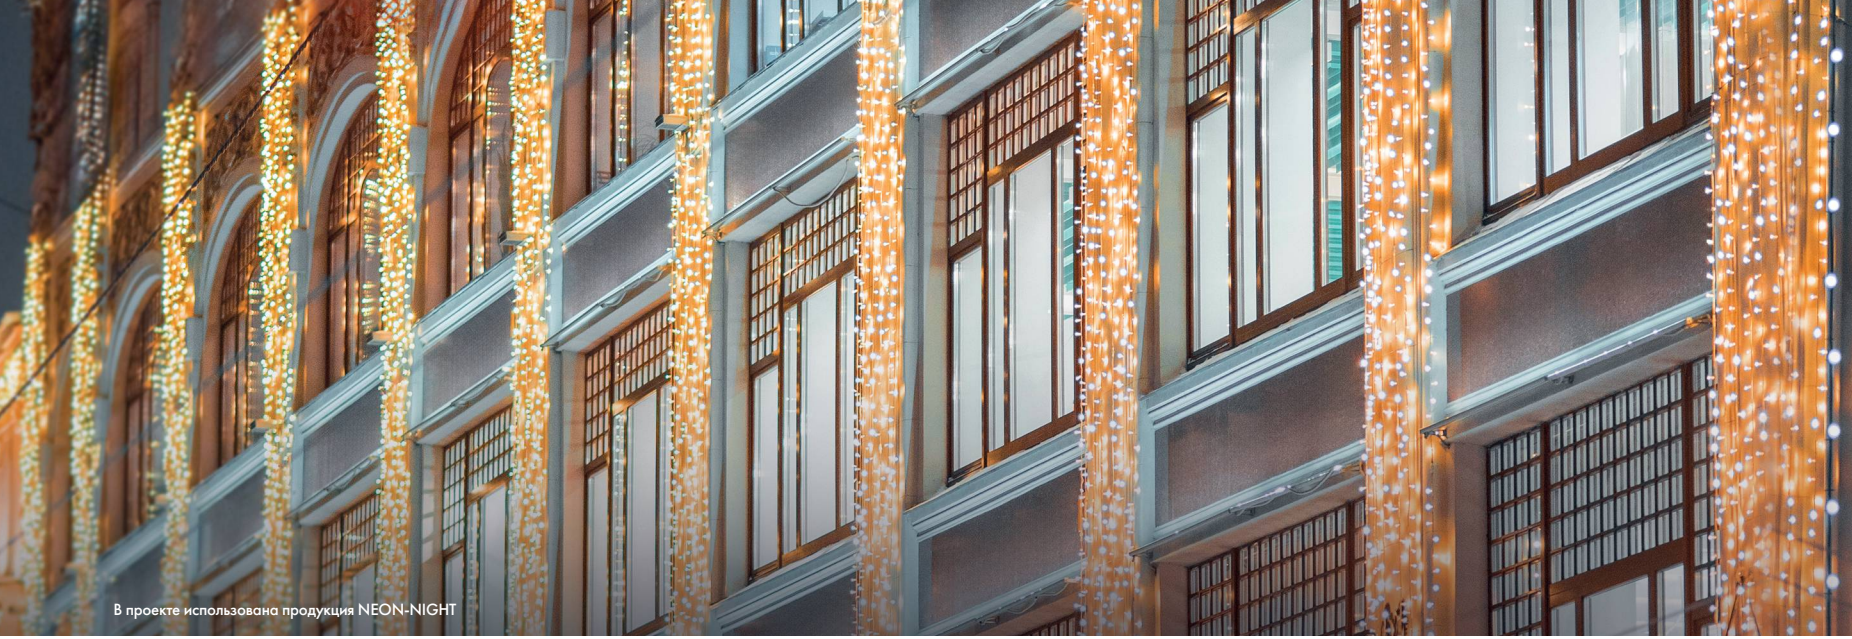
В проекте использована продукция NEON-NIGHT


НИТЬ (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-146	теплый белый	20	200	белый	постоянный	до 300
315-186	теплый белый	20	200	белый	мерцание	до 300
315-216	теплый белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-156	теплый белый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-196	теплый белый	10	200	черный	мерцание	до 150
315-176	теплый белый	20	200	черный	мерцание	до 300
315-166	теплый белый	20	200	черный	мерцание 100%	до 300
315-145	белый	20	200	белый	постоянный	до 300
315-185	белый	20	200	белый	мерцание	до 300
315-155	белый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-175	белый	20	200	черный	мерцание	до 300
315-165	белый	20	200	черный	мерцание 100%	до 300

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-182	красный	20	200	белый	мерцание	до 300
315-143	синий	20	200	белый	постоянный	до 300
315-183	синий	20	200	белый	мерцание	до 300
315-153	синий	20	200	черный	постоянный	до 300
315-173	синий	20	200	черный	мерцание	до 300
315-154	зеленый	20	200	черный	постоянный	до 300
315-184	зеленый	20	200	белый	мерцание	до 300
315-159	мультиколор	20	200	черный	постоянный	до 300

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук, IP67
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, белый каучук, IP67

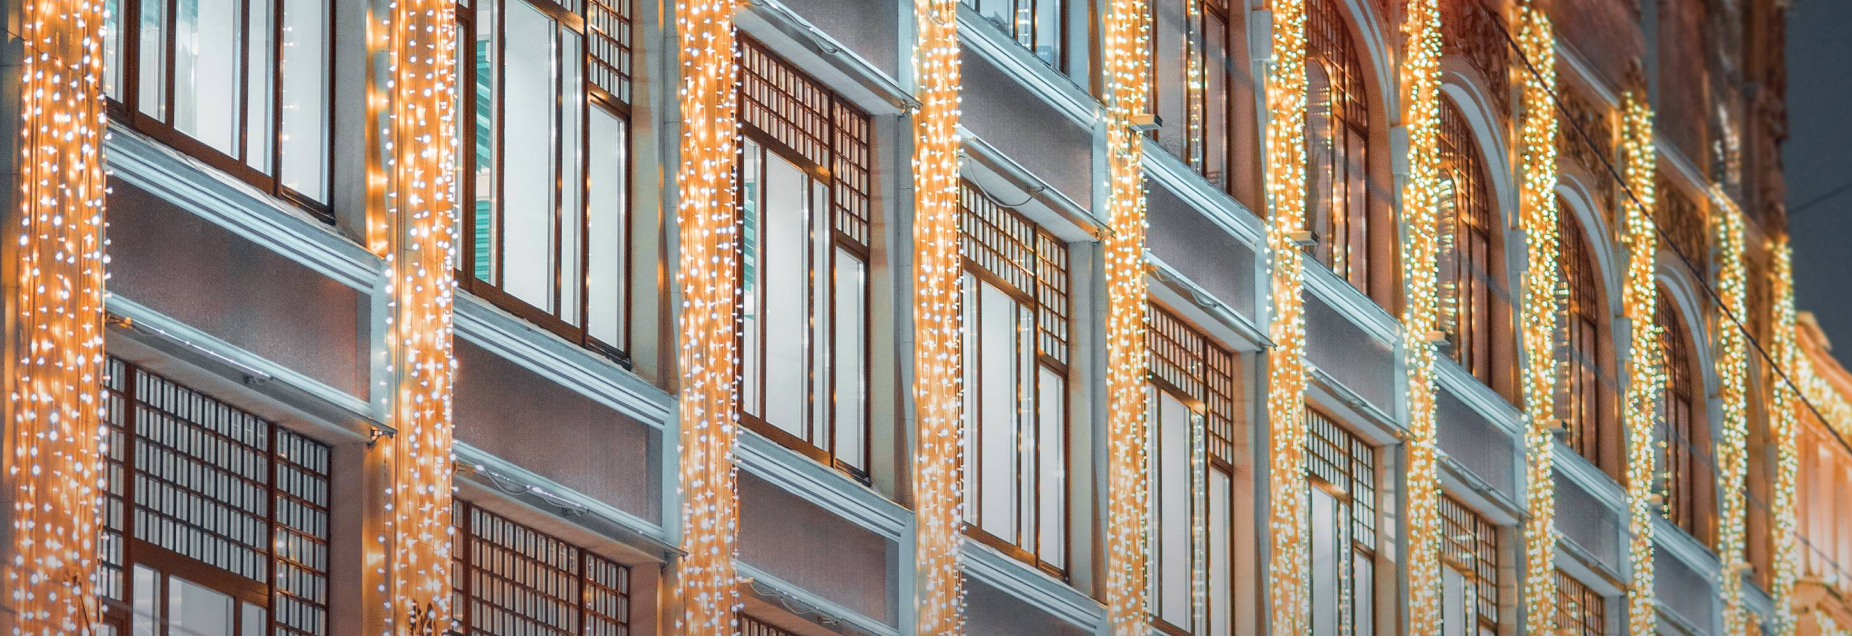

НИТЬ (24 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-506	теплый белый	20	200	белый	постоянный	до 60
315-536	теплый белый	20	200	белый	мерцание	до 60
315-516	теплый белый	20	200	черный	постоянный	до 60
315-526	теплый белый	20	200	черный	мерцание	до 60
315-505	белый	20	200	белый	постоянный	до 60
315-535	белый	20	200	белый	мерцание	до 60
315-515	белый	20	200	черный	постоянный	до 60
315-525	белый	20	200	черный	мерцание	до 60

КЛАСТЕР (230 В)

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения	Соединение, м
315-256	теплый белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-255	белый	10	200	черный	постоянный	до 150
315-265	белый	10	400	черный	постоянный	до 80

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65
531-100	Трансформатор 230В – 24В, 40 Вт



ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

В БУХТАХ

IP65 — степень защиты

15 см — шаг

+40°C / -30°C — температура использования

ПВХ — материал

12 В — напряжение

ТРАНСФОРМАТОР — в комплекте

морозостойкие добавки

негорючая

-30°C — эластичность на морозе до

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
325-156	теплый белый	100	665	прозрачный	постоянное
325-166	теплый белый	100	665	прозрачный	мерцание
325-126	теплый белый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-146	теплый белый	100	665	темно-зеленый	мерцание
325-155	белый	100	665	прозрачный	постоянное
325-165	белый	100	665	прозрачный	мерцание
325-125	белый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-145	белый	100	665	темно-зеленый	мерцание
325-121	желтый	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-123	синий	100	665	темно-зеленый	постоянное
325-129	мультиколор	100	665	темно-зеленый	постоянное

Количество светодиодных гирлянд для украшения дерева зависит от его высоты, ветвистости и желаемой плотности свечения. В таблице приведены ориентировочные значения числа светодиодов для средней и высокой плотности украшения в зависимости от высоты дерева.

Высота дерева	Средняя плотность засветки	Высокая плотность засветки
3 м	1000 LED	1500 LED
4,5 м	1500 LED	2250 LED
6 м	2000 LED	3000 LED
8 м	3000 LED	4500 LED
9 м	4000 LED	6000 LED
10 м	4500 LED	6750 LED
12 м	5000 LED	7500 LED

Гирлянда Клип-лайт представляет собой двухжильный провод длиной 100 м, на котором на расстоянии 15 см друг от друга расположены светодиоды внутри специальных колпачков. За счет этого при украшении какой-либо поверхности светодиоды направлены в одну сторону. Используется для украшения новогодних елок, живых деревьев и кустарников в парках, скверах и на придомовых территориях. Гирляндой легко украсить фасады зданий, опоры освещения и колонны.

КЛИП-ЛАЙТ В БУХТАХ







323-619
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

323-606
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

СПАЙДЕР

IP65 степень защиты

+40°C -30°C температура использования

ПВХ материал

ЧЕРНЫЙ провод

24 В напряжение


ТРАНСФОРМАТОР в комплекте


морозостойкие добавки

негорючая

-30°C эластичность на морозе до

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

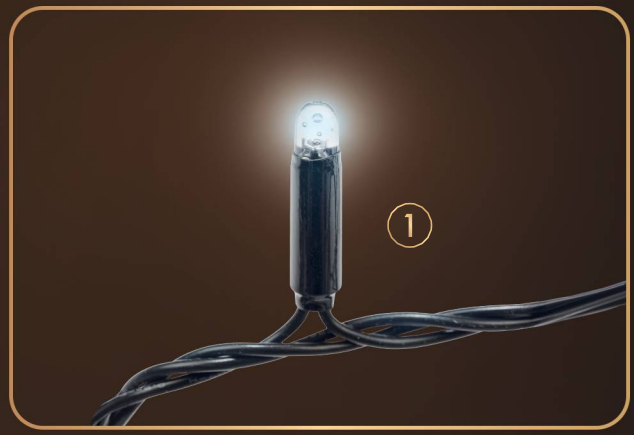

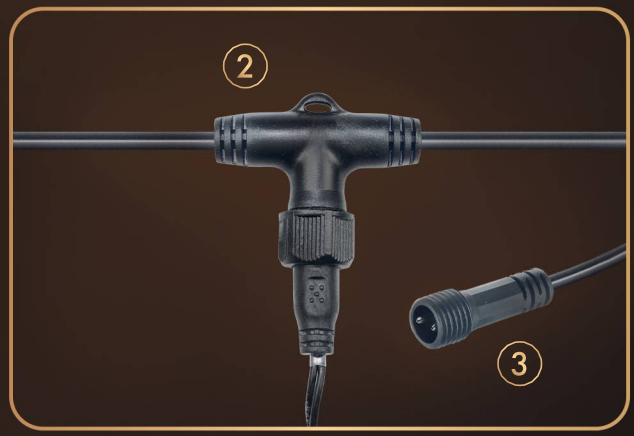


1. Герметичный колпачок с аквастопором обеспечивает повышенную влагозащиту

2. Монтажное ушко на Т-коннекторе для удобной установки на любую поверхность

3. Коннекторы на концах шины позволяют соединить несколько гирлянд в одну цепь

Гирлянда Клип-лайт Спайдер представляет собой разветвитель-шину, на которой 3 или 5 нитей длиной 10 или 20 метров в зависимости от модели. Используется для украшения новогодних елок, живых деревьев и кустарников в парках, скверах и на придомовых территориях. Гирляндой легко украсить фасады зданий, колонны и балконы.

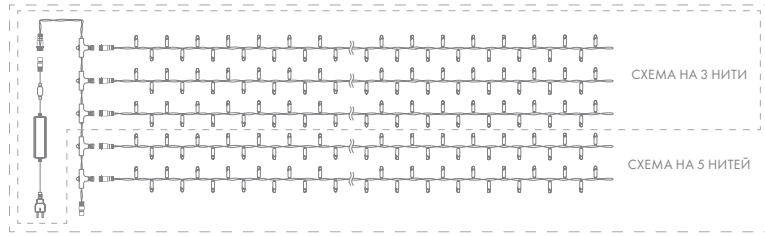

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
323-316	теплый белый	3 x 10	198	постоянное
NEW! 323-326*	теплый белый	3 x 20	600	мерцание
323-506	теплый белый	5 x 20	665	постоянное
323-606	теплый белый	5 x 20	665	мерцание
323-315	белый	3 x 10	198	постоянное
323-305	белый	3 x 20	399	динамика
323-505	белый	5 x 20	665	постоянное
323-605	белый	5 x 20	665	мерцание
323-303	синий	3 x 20	399	динамика
323-503	синий	5 x 20	665	постоянное
323-603	синий	5 x 20	665	мерцание
323-302	красный	3 x 20	399	динамика
323-501	желтый	5 x 20	665	постоянное
323-309	мультиколор	3 x 20	399	динамика
323-509	мультиколор	5 x 20	665	постоянное

*без колпачков

КЛИП-ЛАЙТ МУЛЬТИШАРИКИ

323-619	RGB	3 x 20	399	плавная смена цвета

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 40 Вт, алюминиевый корпус, IP65 (для 3 нитей)
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24 В, 60 Вт, алюминиевый корпус, IP65 (для 5 нитей)





303-321
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ

ЧЕРНЫЙ провод

230 В напряжение

до 100 м подключение на один шнур

морозостойкие добавки

негорючая

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

IP65 степень защиты | +40°C -30°C температура использования | -30°C эластичность на морозе до

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
303-146	теплый белый	20	200	динамика
303-145	белый	20	200	динамика
303-139	мультиколор	10	100	динамика
303-149	мультиколор	20	200	динамика


НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

IP67 степень защиты | +40°C -50°C температура использования | -40°C эластичность на морозе до

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
303-326	теплый белый	20	240	динамика
303-329	мультиколор	20	240	динамика


Гирлянда Нить управляемая (Твинкл) представляет собой провод, на котором последовательно расположены короткие отводы с яркими светодиодами. Используется для украшения уличных и домашних елей. Также широко применяется для оформления витрин, окон, колонн, элементов интерьера и разнообразных экспозиций. Отличительная особенность гирлянды Твинкл — 8 динамических эффектов, которые регулируются с помощью контроллера.

НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ ПВХ

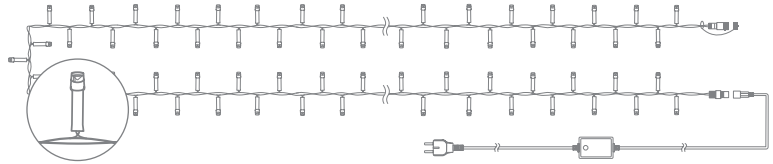

КОНТРОЛЛЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ КАУЧУК

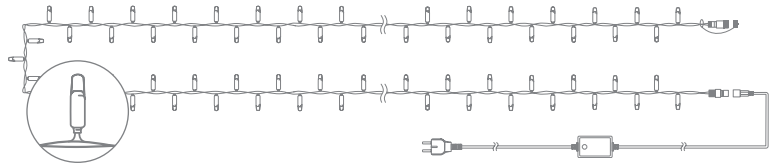

КОНТРОЛЛЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В

городские пространства | частный дом | деревья



303-519
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

303-509-3
РЕЖИМ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДА МУЛЬТИШАРИКИ

230 В
напряжение

до 200 м
подключение на один шнур

ЧЕРНЫЙ
провод

морозостойкие добавки

негорючая

В проекте использована продукция NEON-NIGHT

МУЛЬТИШАРИКИ ПВХ

IP65 степень защиты | +40°C -30°C температура использования | -30°C эластичность на морозе до

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Размер насадки, мм	Режим свечения
303-509-1	RGB	20	200	Ø 13	быстрая смена цвета
303-509-2	RGB	10	100	Ø 17,5	быстрая смена цвета
303-509-4	RGB	10	100	Ø 17,5	плавная смена цвета
303-509	RGB	20	200	Ø 17,5	быстрая смена цвета
303-519	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
303-579	RGB	10	40	Ø 38	быстрая смена цвета
303-589	RGB	10	80	Ø 17,5 / 23 / 45	быстрая смена цвета
303-516	теплый белый	10	80	Ø 23	постоянный
303-505	белый	20	200	Ø 17,5	постоянный
303-575	белый	10	40	Ø 38	постоянный
303-502	красный	20	200	Ø 17,5	постоянный

МУЛЬТИШАРИКИ ПВХ 24 В, ТРАНСФОРМАТОР В КОМПЛЕКТЕ

303-529*	RGB	20	200	Ø 17,5	быстрая смена цвета

*подключение до 100 м

МУЛЬТИШАРИКИ КАУЧУК

IP67 степень защиты | +40°C -50°C температура использования | -40°C эластичность на морозе до


	Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Размер насадки, мм	Режим свечения
	303-679	RGB	10	80	Ø 17,5	быстрая смена цвета
	303-599	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
	303-509-3	RGB	10	80	Ø 23	быстрая смена цвета
	303-595	белый	10	80	Ø 23	постоянный
	303-596	теплый белый	10	80	Ø 23	постоянный
NEW!	303-656*	теплый белый	5	20	Ø 40	постоянный

*каучук 2,3 мм, температура использования -40...+40°C

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 4 А, черный каучук, IP67

Гирлянда Мультишарики представляет собой линейную гирлянду с насадками в форме шариков из матового ударопрочного пластика. Используется для украшения больших уличных елок и деревьев в парках, садах и на площадях. Гирляндой можно украсить витрину магазина, кафе, ресторан, офис, загородный дом и уличные столбы.

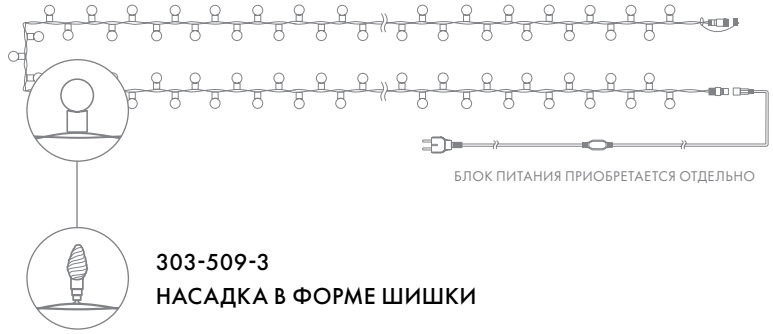

303-509-3
НАСАДКА В ФОРМЕ ШИШКИ

городские пространства | частный дом | деревья

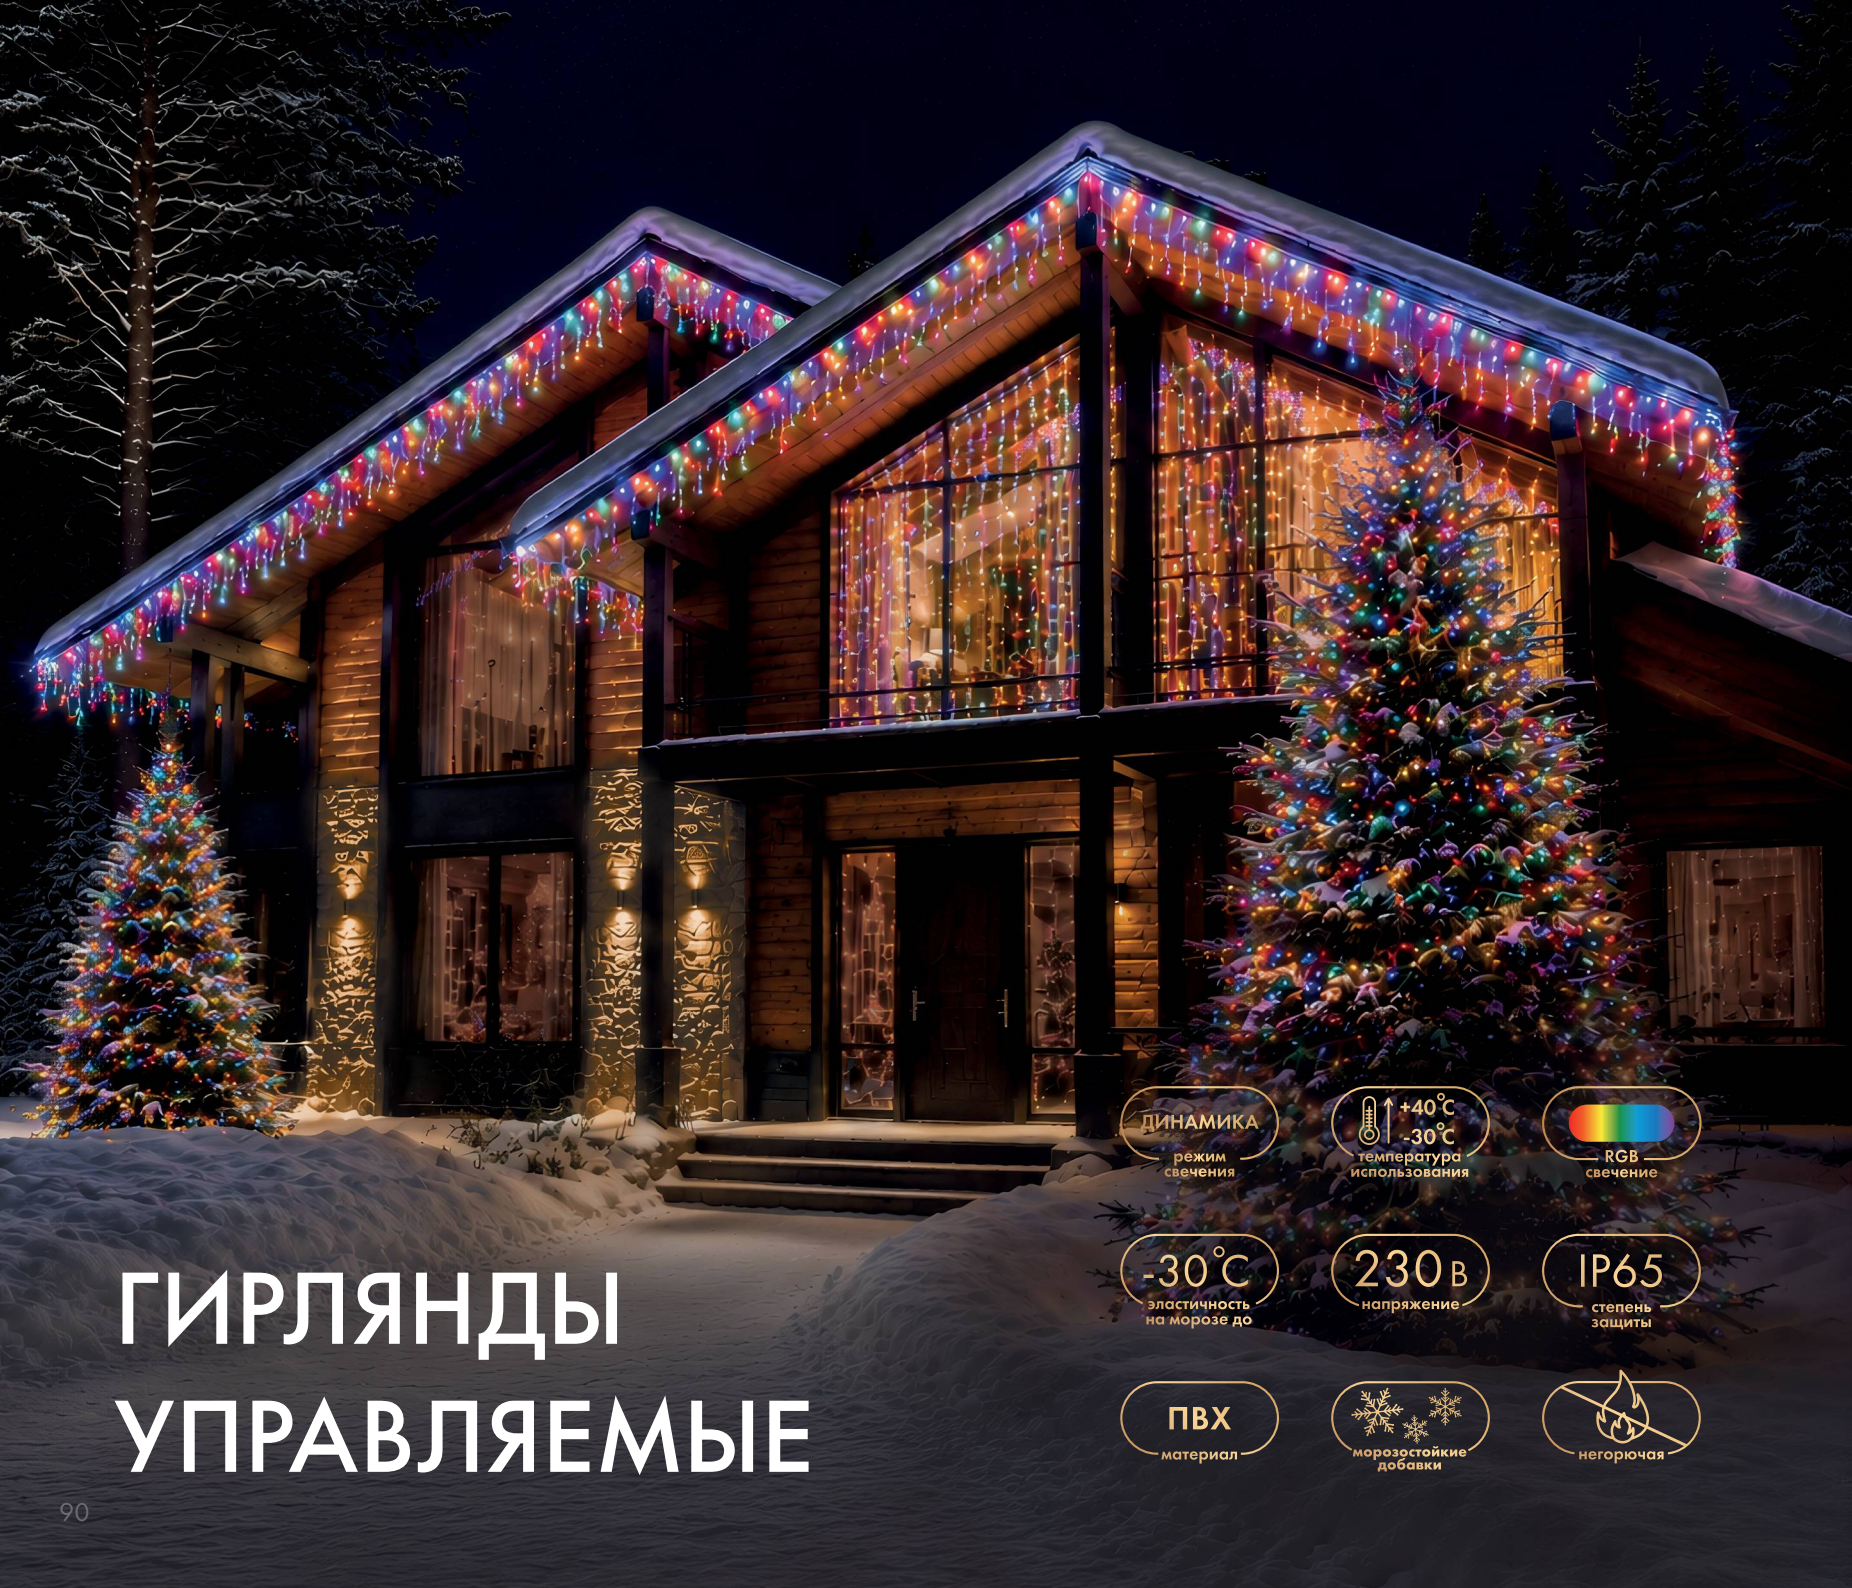

ГИРЛЯНДЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

БАХРОМА

Артикул	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Соединение
245-209	4,8×0,6	176	прозрачный	до 50 м
245-208	4,8×0,6	176	черный	до 50 м

НИТЬ

245-409	10	100	прозрачный	до 150 м
245-408	10	100	черный	до 150 м

ЗАНАВЕС

245-309	2×1,5	300	прозрачный	до 8 шт.

ДЮРАЛАЙТ


Артикул	Размер, м	Количество диодов, LED/м
245-109	6	36
245-119	14	36

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)


245-908	Контроллер с радиопультом для RGB гирлянд серии 245-***

Гирлянды оснащены RGB-диодами, которые меняют цвета сечения: красный, зеленый, синий. Это дает возможность создавать разнообразные цветовые решения для разных ситуаций.


БАХРОМА

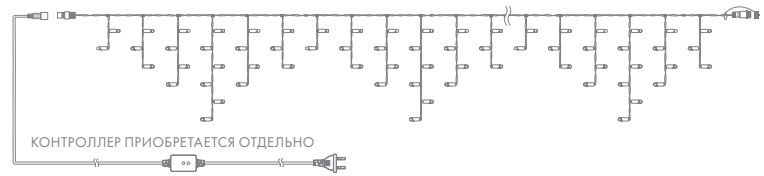


НИТЬ

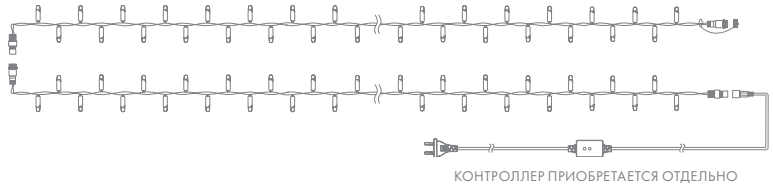


ЗАНАВЕС

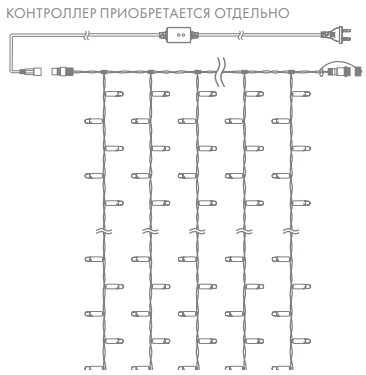

ДЮРАЛАЙТ

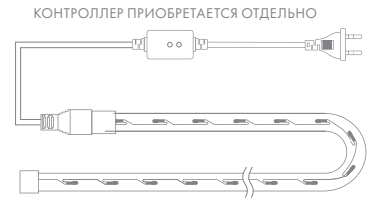

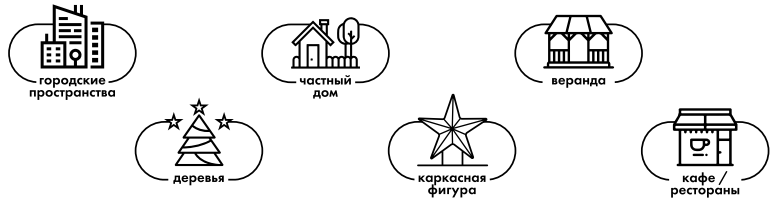



ТЕСТИРОВАНИЕ ГИРЛЯНД

IP65
степень защиты

+40°C
-40°C
температура использования

ГИРЛЯНДА БЕЛТ-ЛАЙТ

50 м
бухта

E27
патрон

230/24 В
напряжение

герметичный патрон

морозостойкие добавки

шнур питания в комплекте

1. Полная герметизация патрона — эластичная резиновая юбка выдерживает погружение под воду

2. Легкий и удобный монтаж — технологические отверстия под винт на каждом патроне



– Каучуковый провод устойчив к механическим повреждениям и перепадам температур


– Усиленная медная жила позволяет подключить лампы большей мощности и лампы накаливания



– Прорезиненный ПВХ-провод защищает от влаги и механических повреждений


Гирлянда Белт-Лайт представляет собой многожильную токопроводящую шину, на которой расположены патроны Е27. Используется для украшения зданий, ТЦ, гостиниц, свадебных площадок, мостов и городских елей, а также для создания перетяжек между деревьями или столбами.

ДВУХЖИЛЬНЫЙ БЕЛТ-ЛАЙТ



Артикул	Исполнение провода	Шаг, см	Количество патронов	Бухта, м	Максимальная нагрузка, Вт
331-212	черный плоский каучук	40	125	50	2860
331-213	черный плоский каучук	50	100	50	2860
331-252	белый плоский каучук	40	125	50	2860
331-241	черный круглый ПВХ	40	125	50	2200
331-242	белый круглый ПВХ	40	125	50	2200
331-211	черный плоский каучук	20	250	50	2860
331-243	черный круглый ПВХ	20	250	50	2200
331-254	белый плоский каучук	20	250	50	2860
331-244	белый круглый ПВХ	20	250	50	2200
331-251	белый плоский каучук	15	667	100	3300

БЕЛТ-ЛАЙТ С ПОДВЕСНЫМИ ПАТРОНАМИ

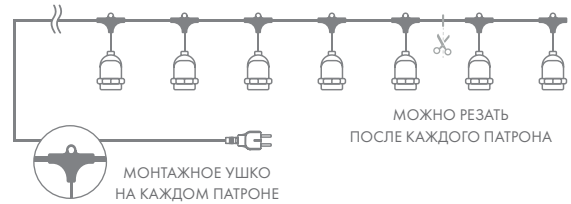

331-231	черный круглый каучук	40	225	100	1980

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ БЕЛТ-ЛАЙТА

331-210	Двухжильный кабель гирлянды Белт-Лайт (черный плоский каучук, бухта 100 м, макс. нагрузка 3300 Вт)
331-001	Патрон Е27 для двухжильного Белт-Лайта
331-003	Блок питания для двухжильного Белт-Лайта 230 В

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 104-105)

331-003	Блок питания для двухжильного Белт-Лайта 230 В





ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАМПЫ

405-513
РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАМПЫ

ЛАМПЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

IP65
степень защиты

+40°C
-50°C
температура использования

E27
цоколь

В проекте использована продукция NEON-NIGHT



230 В напряжение · ø 45 мм размер · 5 LED · 2 Вт мощность

ЛАМПА G45 МАТОВАЯ КОЛБА

405-116	Теплый белый	405-111	Желтый	405-626*	Теплый белый
405-115	Белый	405-112	Красный	405-625*	Белый
405-113	Синий	405-114	Зеленый	405-513**	RGB


* 24 В, 7 LED ** 3 LED, 1 Вт, плавная смена цвета



230 В напряжение · 2 LED · 2 Вт мощность

ЛАМПА ФИЛАМЕНТНАЯ

601-802	Теплый белый	G45	NEW! 601-805	Дневной белый	G45
601-801	Теплый белый	ST45			

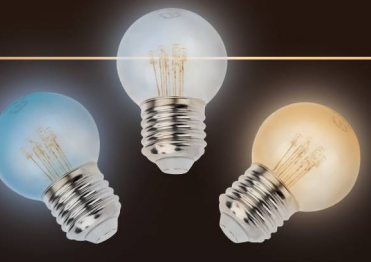

230 В напряжение · ø 45 мм размер · 6 LED · 2 Вт мощность

ЛАМПА G45 ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

405-126	Теплый белый	405-125	Белый	405-123	Синий



230 В напряжение · ø 50 мм размер · 9 LED · 1 Вт мощность

ЛАМПА G50 ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА


405-216	Теплый белый	405-215	Белый	405-212	Красный



230 В напряжение

ЛАМПА-СТРОБ

411-125	Белый	Ø 50	18 LED	E27
415-115	Белый	109×60×44	30 LED	накладная

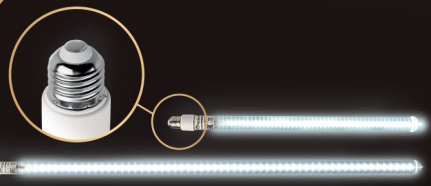

230 В напряжение · E27 цоколь · эффект тающей сосульки, режим свечения

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

256-162	Белый	50 см	120 LED	3 В
256-163	Белый	100 см	96 LED	5 В

ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ

IP65
степень защиты

+40°C
-25°C
температура использования

230 В
напряжение

501-531
Снежинка
с контроллером
⤫ 60 см
360 LED



501-314
Сказочный олень
⟷ 93 см ↕ 140 см
1680 LED






NEW! 501-515
Звездный триколор
⟷ 60 см ↕ 150 см
396 LED



Надпись «С Новым годом!»

501-113		⟷ 230 см	↕ 90 см	540 LED

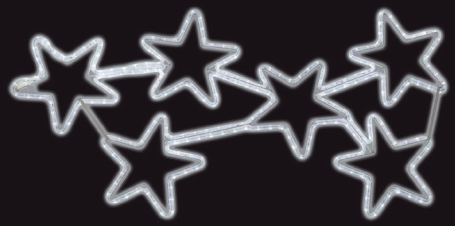

Созвездие

501-355		⟷ 100 см	↕ 55 см	216 LED



Снежинка

501-359		⟷ 125 см	↕ 120 см	200 LED




Снежинка из Гибкого Неона

501-325		⤫ 60 см	720 LED
501-326		⤫ 60 см	720 LED
501-343		⤫ 60 см	720 LED



Снежинка их Гибкого Неона с эффектом тающей сосульки

501-225		⤫ 60 см	912 LED
501-226		⤫ 60 см	912 LED
501-223		⤫ 60 см	912 LED



Звездочка

501-211		⟷ 28 см	↕ 30 см	36 LED



Звездочка


501-212-1		⟷ 38 см	↕ 45 см	108 LED
501-212		⟷ 38 см	↕ 45 см	108 LED
501-363		⟷ 38 см	↕ 45 см	108 LED



Снежинка

501-334		⤫ 55 см	180 LED
501-324		⤫ 55 см	180 LED
501-335		⤫ 55 см	180 LED
501-337*		⤫ 55 см	180 LED

*мерцающая



Снежинка большая

501-333		⤫ 95 см	432 LED
501-313		⤫ 95 см	432 LED
501-332		⤫ 95 см	432 LED
501-338*		⤫ 95 см	432 LED

*мерцающая

КАРКАСНЫЕ ФИГУРЫ

503-112

Олени с санями


↔ 350 см ↕ 195 см ⤢ 80 см

2562 LED

IP65
степень защиты

+40°C
-25°C
температура использования

230 В
напряжение

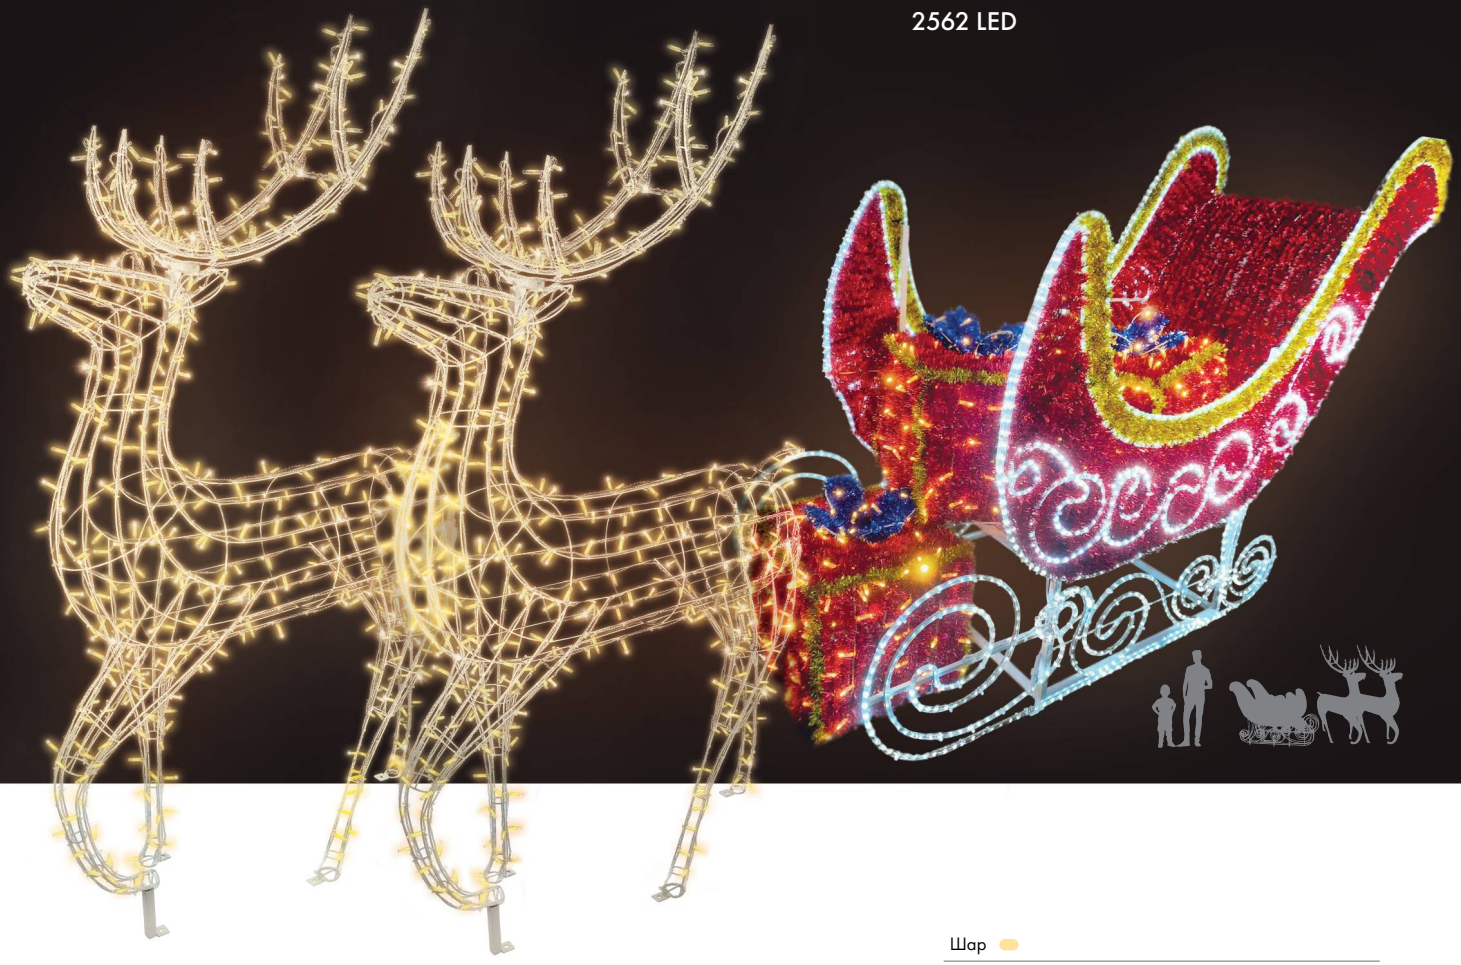

Световые фигуры на каркасной основе используются для оформления входных групп торговых центров, парадных входов, парковых зон, витрин магазинов и других общественных пространств.

Шар			
501-615	⤫ 50 см	200 LED	мерцание
501-616	⤫ 80 см	300 LED	мерцание
501-629	⤫ 120 см	600 LED	мерцание




Шар



Олень



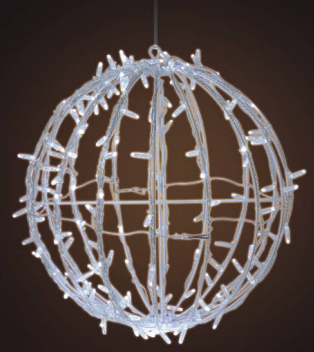

Шар

Северный олень





Шар			
501-612	30 см	120 LED	мерцание
501-613	50 см	200 LED	мерцание
501-614	80 см	450 LED	мерцание
501-624	90 см	372 LED	постоянное

Олень					
501-237	↔ 115 см	↕195 см	⤢38 см	528 LED	
501-236	↔ 115 см	↕195 см	⤢38 см	528 LED	

Северный олень				
501-235	↔200 см	↕300 см	⤢55 см	2480 LED

АКРИЛОВЫЕ ФИГУРЫ

IP65
степень защиты

+40°C
-25°C
температура использования

ТРАНСФОРМАТОР
в комплекте

513-307

Снежный олень

↔ 59 см ↕ 100 см ⤢ 25 см
380 LED 31 В

513-271

Северный олень

↔ 70 см ↕ 130 см ⤢ 24 см
380 LED 24 В

513-305

Бурый олень

↔ 73 см ↕ 100 см ⤢ 28 см
380 LED 24 В





Снеговик в синих варежках

513-283	⬬	↔ 31 см	↕ 59 см	⤢ 25 см	96 LED	24 В



Приветствующий Санта Клаус

513-183	⬬	↔ 76 см	↕ 120 см	⤢ 47 см	320 LED	31 В



Санта Клаус

513-182	⬬	↔ 75 см	↕ 210 см	⤢ 60 см	2480 LED	24 В

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

IP65
степень защиты

+40°C
-25°C
температура использования

звезда
кольцо для подвеса

230 В
напряжение

звезда
съемная труба

шар
прочный подвес

514-274
Макушка Звезда
⤫ 100 см 200 LED

514-271
Макушка Звезда
⤫ 50 см 80 LED

514-272
Макушка Звезда
⤫ 50 см 80 LED

514-275
Макушка Звезда
⤫ 100 см 200 LED

514-273
Макушка Звезда
⤫ 80 см 80 LED

NEW! 514-277
Макушка Роза ветров
⤫ 75 см 350 LED

NEW! 514-278
Макушка Роза ветров
⤫ 75 см 350 LED

NEW! 514-279
Макушка Роза ветров
⤫ 100 см 368 LED



Шар золотой глянцевый

502-071	10 см	502-001	20 см
502-021	15 см	502-011	25 см



Шар красный глянцевый

502-072	10 см	502-002	20 см
502-022	15 см	502-012	25 см



Шар синий глянцевый

502-073	10 см	502-003	20 см
502-023	15 см	502-013	25 см



Шар серебряный глянцевый

502-075	10 см	502-005	20 см
502-025	15 см	502-015	25 см



Шар золотой матовый

502-301	15 см	502-251	20 см



Шар красный матовый

502-302	15 см	502-252	20 см

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО УКРАШЕНИЙ


Размер шара	Количество изделий в зависимости от высоты ели, шт.								
	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	12 м	15 м
Шар Ø10 см	205	334	448	632	848	-	-	-	-
Шар Ø15 см	91	149	199	281	377	471	681	963	1540
Шар Ø20 см	60	84	112	158	212	265	383	542	869
Шар Ø25 см	-	-	-	-	-	170	245	347	556

АКСЕССУАРЫ

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 230 В




ТРАНСФОРМАТОР 230В-24В



ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 24 В



КОНТРОЛЛЕР С РАДИОПУЛЬТОМ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД СЕТЬ И НИТЬ УПРАВЛЯЕМАЯ



КОННЕКТОРЫ С ПРОВОДАМИ МАМА-ПАПА



КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК ГИРЛЯНДА 2 PIN — ДЮРАЛАЙТ



КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК ДЮРАЛАЙТ — ГИРЛЯНДА 2 PIN



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД 230В

303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 3А, белый ПВХ, IP65
303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 3А, черный ПВХ, IP65
315-001	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 4А, белый каучук, IP67
315-000	Блок питания для уличных гирлянд 230В, 4А, черный каучук IP67
315-004	Блок питания для уличных гирлянд (без вилки) 230В, 4А, белый каучук, IP67
315-003	Блок питания для уличных гирлянд (без вилки) 230В, 4А, черный каучук, IP67

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД 24В

531-100	Трансформатор 24В, 40Вт, 2 вывода
531-311	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24В, 40Вт, алюминиевый корпус, IP65, 2 вывода
531-312	Компактный трансформатор для уличных гирлянд 24В, 60Вт, алюминиевый корпус, IP65, 2 вывода

КОНТРОЛЛЕРЫ

217-203	Контроллер с радиопультом для уличных гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, IP65
217-204	Контроллер с радиопультом для уличных гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, IP65
245-908	Контроллер с радиопультом для RGB-гирлянд серии 245-***
235-000	Контроллер для уличных гирлянд с постоянным свечением ПРО, 8 режимов, 230В
255-000	Контроллер с радиопультом для гирлянд Вкл/Выкл/Таймер, 230В, IP44

КОННЕКТОРЫ

315-435	Коннекторы с проводами мама-папа, 2 pin, белый каучук
315-436	Коннекторы с проводами мама-папа, 2 pin, черный каучук
124-019	Коннектор-переходник гирлянда 2 pin - дюралайт
124-112	Коннектор-переходник дюралайт - гирлянда 2 pin
NEW! 134-114	Коннектор-переходник гирлянда 2 pin - гибкий неон
NEW! 134-115	Коннектор-переходник гибкий неон — гирлянда 2 pin

УДЛИНИТЕЛИ

315-420	Удлинитель для уличных гирлянд 1 м, белый ПВХ
315-428	Удлинитель для уличных гирлянд 1 м, черный ПВХ
315-421	Удлинитель для уличных гирлянд 3 м, белый ПВХ
315-426	Удлинитель для уличных гирлянд 3 м, черный ПВХ

РАЗВЕТВИТЕЛИ

315-404	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 2 выхода, белый ПВХ
315-402	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 2 выхода, черный ПВХ
315-411	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 3 выхода, белый ПВХ
315-434	Разветвитель-Y для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, белый ПВХ
315-406	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 55 см, шаг 10 см, белый ПВХ
315-407	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 20 выходов, 200 см, шаг 10 см, белый ПВХ
315-408	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 250 см, шаг 50 см, белый ПВХ
315-409	Разветвитель-шина для уличных гирлянд 1 вход, 5 выходов, 500 см, шаг 100 см, белый ПВХ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА

УСТАНОВОЧНЫЕ НАБОРЫ

124-011	Установочный набор черный для двухжильного дюралайта Ø 13 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)
NEW! 124-030	Установочный набор белый для двухжильного дюралайта Ø 13 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)
124-021	Установочный набор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)
124-021-3	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм (шнур питания с диодным мостом, коннектор с иглами, заглушка, термоусадка)

КОНТРОЛЛЕРЫ

123-034	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм, до 100 м

КОННЕКТОРЫ

124-018	Коннектор черный с проводом для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
NEW! 124-118	Коннектор белый с проводом для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-111	Коннектор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-121	Коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм
124-311	L-коннектор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
124-321	L-коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм
124-221	T-коннектор для трехжильного дюралайта Ø 13 мм

ЗАГЛУШКИ

104-201	Заглушка для дюралайта Ø 13 мм
104-200	Заглушка для дюралайта Ø 10 мм

КЛИПСЫ/ПРОФИЛЬ

104-312	Клипсы «крокодил» для дюралайта Ø 13 мм
104-411	Профиль прозрачный для дюралайта Ø 13 мм, 1 м

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

УСТАНОВОЧНЫЕ НАБОРЫ

134-503	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 8×16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-502	Установочный набор для двухстороннего гибкого неона 8×16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-501	Установочный набор для гибкого неона формы D 16×16мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-504	Установочный набор для одностороннего гибкого неона 15×26мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
NEW! 134-506	Установочный набор для круглого гибкого неона Ø 16 мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)
134-012	Установочный набор для круглого гибкого неона Ø 16 мм (шнур питания с диодным мостом, заглушка, переходная муфта, игла)

КОННЕКТОРЫ

134-050	Коннектор с проводом для одностороннего неона 8×16мм, провод каучук
134-051	Коннектор с проводом для двухстороннего неона 8×16мм, провод каучук
134-007	Коннектор для одностороннего гибкого неона 8×16 мм, длина 20 см
134-006	Коннектор для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм, длина 20 см
134-008	Коннектор для гибкого неона формы D 16×16мм, длина 20 см
134-002	Коннектор для одностороннего гибкого неона 15×26 мм, длина 20 см
134-009	Коннектор для круглого гибкого неона Ø 16 мм, длина 20 см
134-063	L-коннектор для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм
134-061	Т-коннектор для одностороннего гибкого неона 8×16 мм
134-062	Т-коннектор для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм
134-040	Коннектор-иглы (с термоусадочной пленкой) для гибкого неона 8×16 мм, 16×16 мм

ЗАГЛУШКИ

134-091	Заглушка для гибкого неона 8×16 мм
134-092	Заглушка для гибкого неона 16×16 мм
134-038	Заглушка для гибкого неона 15×26 мм
134-093	Заглушка для круглого гибкого неона Ø 16 мм


КЛИПСЫ/ПРОФИЛЬ

134-080	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 8×16 мм, 2 м
134-083	Профиль алюминиевый для гибкого неона 8×16 мм, 2 м, черный
134-098	Профиль алюминиевый для гибкого неона 8×16 мм, 2 м, коричневый
134-088	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 16×16 мм, 2 м
NEW! 134-099	Профиль алюминиевый для гибкого неона 16×16 мм, 2 м, черный
134-090	Профиль алюминиевый анодированный для гибкого неона 15×26 мм, 2 м
134-049	Профиль пластиковый для круглого гибкого неона Ø 16 мм
134-089	Профиль пластиковый для круглого гибкого неона Ø 16 мм
134-085	Клипса пластиковая для двухстороннего гибкого неона 8×16 мм
134-035	Клипса пластиковая для гибкого неона 15×26 мм, длина 5 см


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА

331-001	Патрон для двухжильного белт-лайта E27
331-003	Блок питания для подключения двухжильного белт-лайта (шнур питания 1,5 м, коннектор)
331-008	Заглушка для двухжильного белт-лайта
332-116	Контроллер для белт-лайта и светодиодных ламп 230В, 3500Вт, 4 канала х 4А, ДУ, IP54
332-119	Контроллер для белт-лайта и светодиодных ламп 230В, 7000Вт, 8 каналов х 4А, ДУ, IP54

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-Y ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 1 ВХОД, 2 ВЫХОДА



РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ШИНА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД 1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ



УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО ДЮРАЛАЙТА



УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ГИБКОГО НЕОНА




КОННЕКТОР С ПРОВОДОМ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ГИБКОГО НЕОНА



КОННЕКТОР-ИГЛЫ (С ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ)



ПАТРОН ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО БЕЛТ-ЛАЙТ E27



255-000


235-000

315-434



ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


ГИБКИЙ НЕОН 230 В

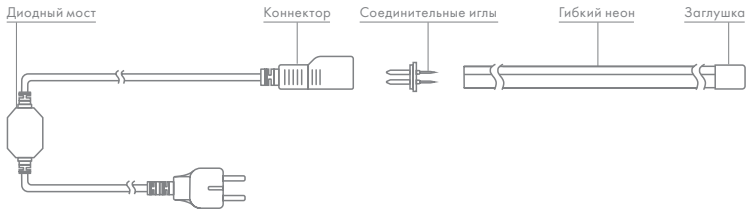


ГИБКИЙ НЕОН 24 В




БЕЛТ-ЛАЙТ 230 В

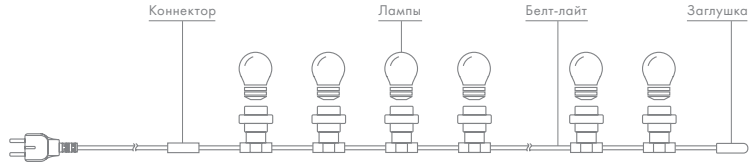


ДЮРАЛАЙТ 230 В

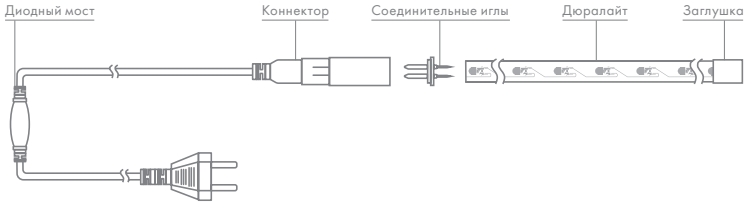


ГИРЛЯНДЫ 230 В




ДЮРАЛАЙТ 230 В ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР

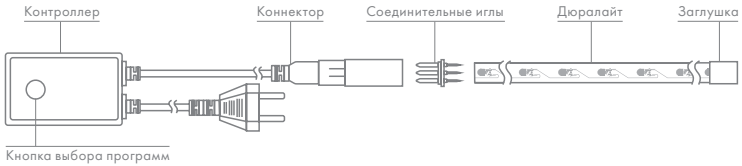

ГИРЛЯНДЫ 24 В

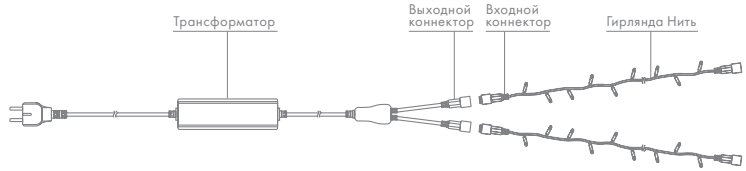


ДЮРАЛАЙТ 24 В



УПРАВЛЯЕМЫЕ ГИРЛЯНДЫ 230 В



СНЕЖИНКА

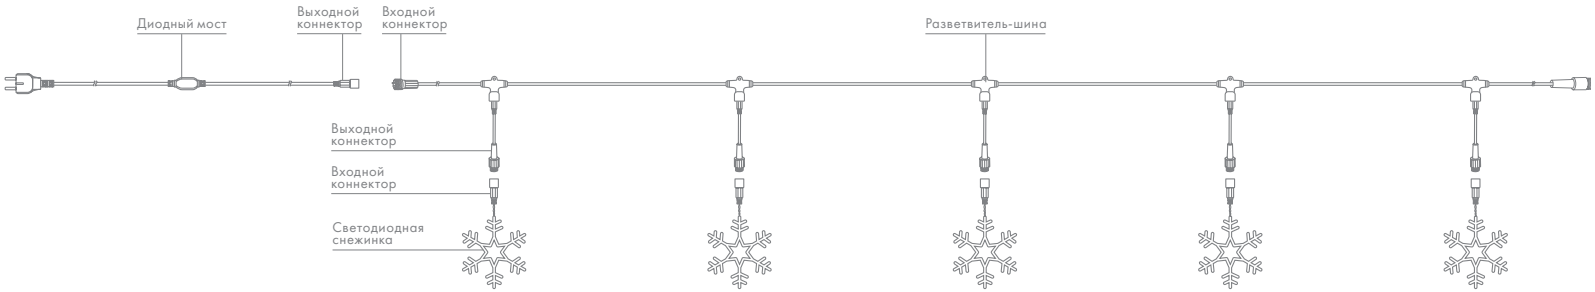

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

○ ТЕМНЫЙ ФАСАД ● СВЕТЛЫЙ ФАСАД



① БАХРОМА

●	255-206		4,0x0,6 м	белый каучук
○	255-226		4,0x0,6 м	черный каучук

подробнее на стр. 60-61

② БЕЛТ-ЛАЙТ И ЛАМПЫ

●	331-252	—	шаг 40 см	белый каучук
○	331-212	—	шаг 40 см	черный каучук
◐	405-116		Ø 45 мм	2 Вт

подробнее на стр. 82-85

③ НИТЬ

●	305-186		10 м	прозрачный ПВХ
○	305-176		10 м	черный ПВХ

подробнее на стр. 70-73

④ ГИБКИЙ НЕОН

131-046		8x16 мм	односторонний

подробнее на стр. 42-43

⑤ РЕТРО-ГИРЛЯНДА

331-357		шаг 50 см	черный каучук

подробнее на стр. 24-25

⑥ ЗАНАВЕС

235-326		мерцание	прозрачный ПВХ
235-156		постоянное	прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 48-51

⑦ ЕЛОВЫЙ ШЛЕЙФ

307-221	—	Ø 36 см	пленка ПВХ

подробнее на стр. 38-39

⑧ КАРКАСНАЯ ФИГУРА

501-371		107 см	IP44
501-372		155 см	IP44
501-373		180 см	IP44

подробнее на стр. 12-13

ДОМ В АЛАБУШЕВО МО



ДОМ В БУНЬКОВО МО



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



1 ГИБКИЙ НЕОН

131-056 15x26 мм односторонний

подробнее на стр. 42-43

2 КЛИП-ЛАЙТ

325-126 12 В темно-зеленый ПВХ

подробнее на стр. 74-75

3 СЕТЬ

217-126 2x3 мм черный ПВХ

подробнее на стр. 54-55

4 ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА

256-426 50 см черный каучук

подробнее на стр. 64-65

5 НИТЬ 230 В (ШАТЕР)

315-186 мерцание белый каучук

315-146 постоянное белый каучук

подробнее на стр. 70-73

6 СВЕТОДИОДНАЯ ЗВЕЗДА

514-274 100 см красный металл

подробнее на стр. 92

7 НИТЬ 24 В (ЕЛКА)

315-526 мерцание черный каучук

315-516 постоянное черный каучук

подробнее на стр. 70-73

8 ЕЛОЧНЫЙ ШАР

502-001 20 см глянцевый

502-002 20 см глянцевый

подробнее на стр. 93


МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР Г. МИНСК



ПЛ. ЛЕНИНА И УЛ. СОВЕТСКАЯ Г. ГРОДНО



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

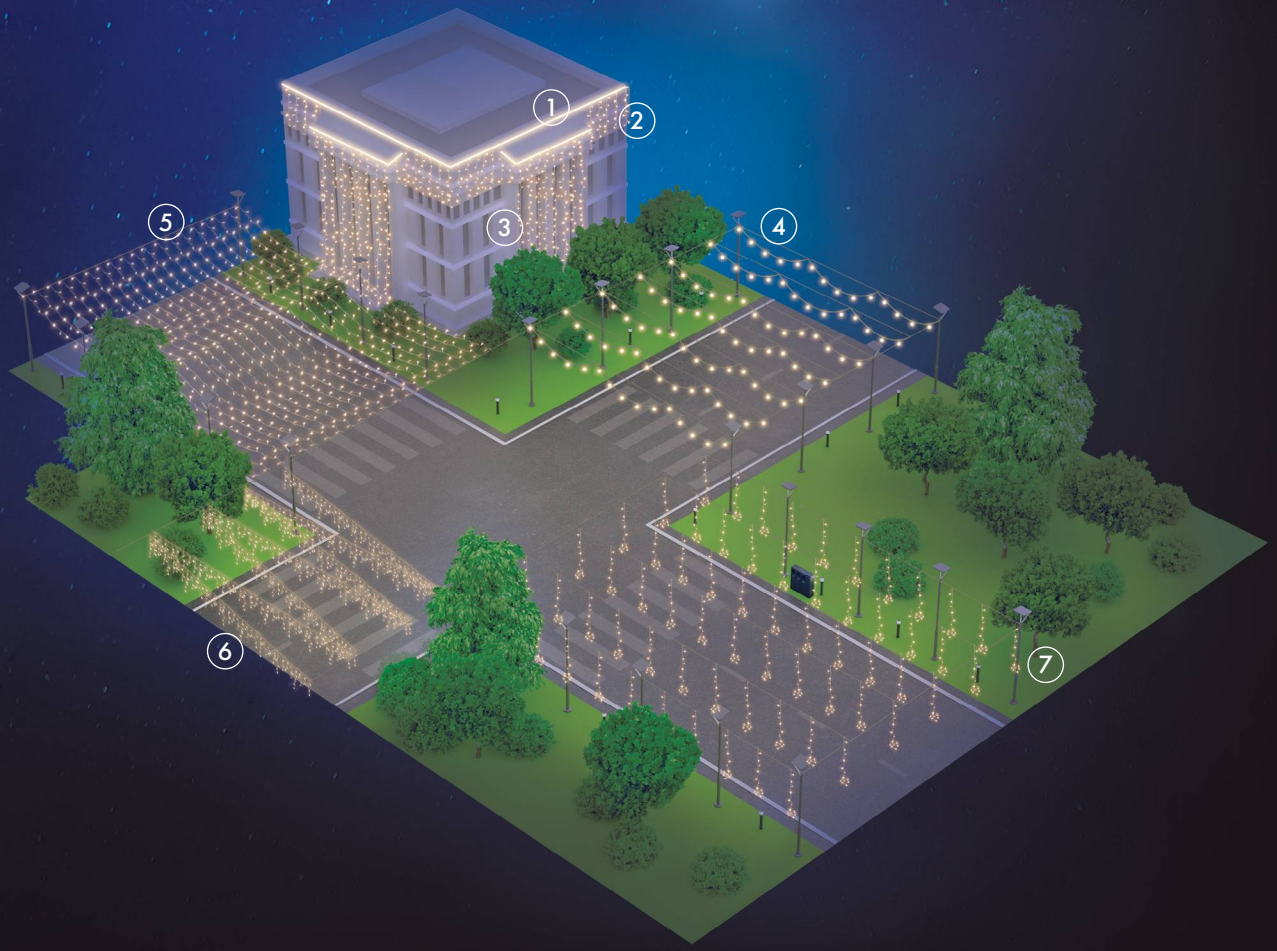

1 ГИБКИЙ НЕОН

131-086		16x16 мм	форма D

подробнее на стр. 42-43

2 ЗАНАВЕС

235-326		мерцание	прозрачный ПВХ
235-156		постоянное	прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 48-51

3 НИТЬ

305-286		мерцание	прозрачный ПВХ
305-186		постоянное	прозрачный ПВХ

подробнее на стр. 66-69

4 БЕЛТ-ЛАЙТ С ЛАМПАМИ

331-212		шаг 40 см	E27
405-116		Ø 45 мм	2 Вт

подробнее на стр. 82-85

5 НИТЬ

315-186		мерцание	белый каучук
315-146		постоянное	белый каучук

подробнее на стр. 70-73

6 БАХРОМА

255-356		мерцание	белый каучук
255-206		постоянное	белый каучук

подробнее на стр. 60-61

7 НИТЬ

305-286		мерцание	прозрачный ПВХ
305-186		постоянное	прозрачный ПВХ
315-408	—	шаг 50 см	белый ПВХ

подробнее на стр. 70-73

НАБЕРЕЖНАЯ Г. АНГАРСК



УЛ. НАВАГИНСКАЯ Г. СОЧИ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА




070-45 Х-БАННЕР

Популярная во всех сферах бизнеса конструкция. Эффективное средство передачи ключевой информации в торговом зале.



99-0142 ДЕМОСТЕНД

Отличная возможность продемонстрировать ассортимент, преимущества и технические особенности товара клиентам. Также служит инструментом для обучения менеджеров.

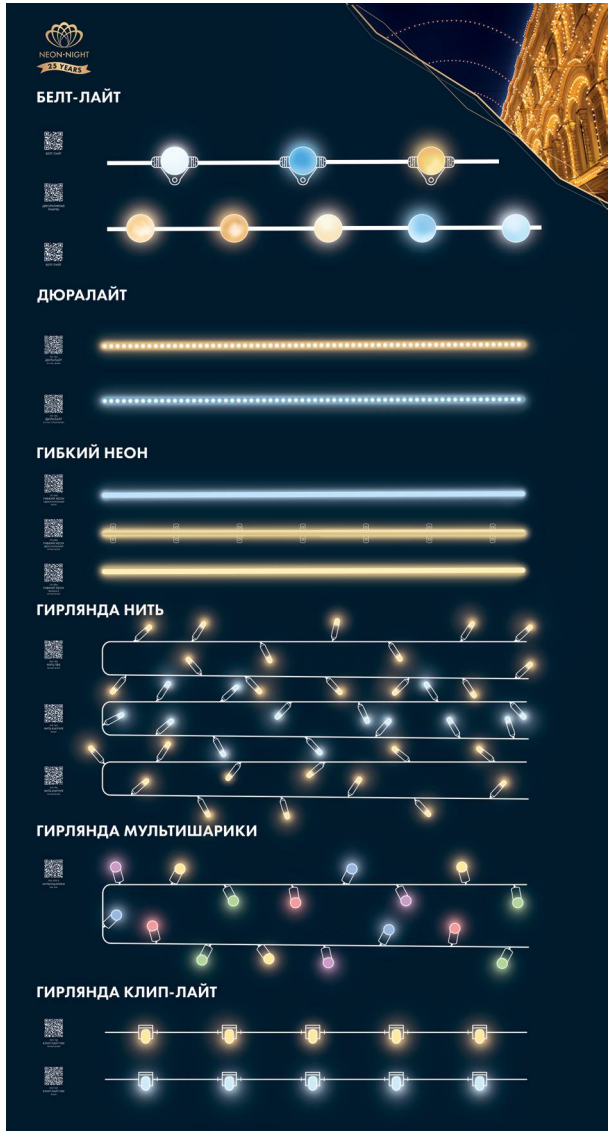

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.
070-45	115
104-200	105
104-201	105
104-312	105
104-411	105
121-121	48
121-122	48
121-123	48
121-123-4	48
121-124	48
121-124-4	48
121-125	48
121-125-3	49
121-126	48
121-126-4	48
121-155	51
121-162	51
121-163	51
121-164	51
121-166	51
121-253	48
121-255	48
121-256	48
121-322	48
121-323	48
121-323-14	31
121-325	48
121-325-4	48
121-326-06	31
121-327-14	31
121-328-14	31
121-329	48
121-329-4	48
123-031	31

Артикул	Стр.
123-034	49
123-034	104
124-011	49
124-011	104
124-018	51
124-018	104
124-019	104
124-021	104
124-021-3	49
124-021-3	104
124-030	104
124-111	104
124-112	104
124-118	51
124-118	104
124-121	104
124-221	104
124-311	104
124-321	104
131-003	33
131-004	33
131-005	33
131-006	33
131-007	33
131-008	33
131-042	43
131-043	43
131-044	43
131-045	43
131-046	43
131-055	43
131-056	43
131-081	43
131-082	43

Артикул	Стр.
131-083	43
131-084	43
131-085	43
131-086	43
131-091	43
131-092	43
131-093	43
131-094	43
131-095	43
131-096	43
131-115	45
131-116	45
131-122	45
131-123	45
131-125	45
131-126	45
131-135	43
131-315	43
131-316	43
134-002	105
134-006	105
134-007	105
134-008	105
134-009	105
134-035	105
134-038	105
134-040	105
134-049	105
134-050	45
134-050	105
134-051	45
134-051	105
134-061	105
134-062	105

Артикул	Стр.
134-063	105
134-080	105
134-083	105
134-085	105
134-088	105
134-089	105
134-090	105
134-091	105
134-092	105
134-093	105
134-098	105
134-099	105
134-114	104
134-115	104
134-501	43
134-502	43
134-503	43
134-504	43
134-506	43
215-006	61
215-009	61
215-013	61
215-021	61
215-023	61
215-026	61
215-033	61
215-043	61
215-045	61
215-046	61
215-055	61
215-056	61
215-059	61
215-116	61
215-119	61

Артикул	Стр.
217-125	63
217-126	63
217-129	63
217-145	63
217-146	63
217-203	61
217-203	63
217-203	104
217-204	61
217-204	63
217-204	87
217-204	104
235-000	104
235-102	54
235-103	54
235-105	54
235-106	54
235-113	54
235-114	54
235-115	54
235-116	54
235-121	54
235-125	54
235-126	54
235-135	55
235-135-6	54
235-136	55
235-136-6	54
235-145	55
235-146	55
235-151-6	54
235-153-6	54
235-155	55
235-155-6	54

Артикул	Стр.
235-156	55
235-156-6	54
235-159-6	55
235-165	55
235-173	55
235-175	55
235-176	55
235-195	55
235-196	55
235-211	55
235-221	54
235-223	54
235-231	54
235-286	54
235-296	55
235-301-6	54
235-303-6	54
235-305	54
235-305-6	54
235-306	54
235-306-6	54
235-309-6	54
235-315-6	54
235-316	54
235-316-6	54
235-326	54
235-336	54
235-366	55
235-376	55
235-385	55
235-386	55
235-396	55
235-435	55
235-465	55

Артикул	Стр.
235-495	55
235-515	19
235-516	19
235-555	19
235-556	19
235-626	55
235-636	55
235-646	55
235-656	55
235-695	55
235-696	55
235-716	57
235-726	57
235-736	57
235-746	57
245-109	91
245-119	91
245-208	91
245-209	91
245-309	91
245-330	59
245-408	91
245-409	91
245-908	91
245-908	104
255-000	104
255-023	67
255-025	66
255-034	66
255-034-6	66
255-036	66
255-131	67
255-133	67
255-135	67

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.
255-136	67
255-136-6	67
255-137	66
255-137-6	66
255-138	66
255-138-6	66
255-141	67
255-143	67
255-145	66
255-146	66
255-156	66
255-161	67
255-163	67
255-164	67
255-165	66
255-166	66
255-173	67
255-175	67
255-176	66
255-185	66
255-186	66
255-201	71
255-203	69
255-205	69
255-206	69
255-206-6	71
255-221	69
255-223	69
255-225	69
255-226	69
255-231	69
255-233	69
255-235	69
255-236	69

Артикул	Стр.
255-241	71
255-243	69
255-245	69
255-246	69
255-253	69
255-255	69
255-256	69
255-263	69
255-265	69
255-266	69
255-283	71
255-285	69
255-286	69
255-306	71
255-315	71
255-316	71
255-336	69
255-353	69
255-355	69
255-356	69
255-356-6	71
255-376	71
255-386	71
255-466	69
255-525	18
255-526	18
255-545	18
255-546	18
255-595	18
255-596	18
255-615	66
255-616	66
255-625	67
255-626	66

Артикул	Стр.
255-646	66
256-162	95
256-163	95
256-420	73
256-421	73
256-422	73
256-423	73
256-425	73
256-426	73
256-427	73
256-428	73
256-429	73
303-139	87
303-145	87
303-146	87
303-149	87
303-216	23
303-236	23
303-256	22
303-257	22
303-326	87
303-329	87
303-425	23
303-426	23
303-428	23
303-429	23
303-455	23
303-456	23
303-459	23
303-500	55
303-500	67
303-500	76
303-500	89
303-500	104

Артикул	Стр.
303-500-1	55
303-500-1	67
303-500-1	76
303-500-1	104
303-502	89
303-505	89
303-509	89
303-509-1	89
303-509-2	89
303-509-3	89
303-509-4	89
303-509-6	21
303-516	89
303-519	89
303-529	89
303-575	89
303-579	89
303-589	89
303-595	89
303-596	89
303-599	89
303-609	21
303-635	77
303-636	77
303-645	77
303-656	89
303-679	89
305-135	77
305-136	77
305-145	77
305-146	77
305-151	77
305-152	77
305-153	77

Артикул	Стр.
305-154	77
305-155	77
305-156	77
305-165	76
305-166	76
305-169	76
305-171	76
305-175	76
305-176	76
305-179	76
305-181	76
305-182	76
305-183	76
305-184	76
305-185	76
305-186	76
305-189	76
305-195	76
305-196	76
305-235	77
305-236	77
305-245	77
305-246	77
305-251	77
305-252	77
305-253	77
305-254	77
305-255	77
305-256	77
305-263	76
305-265	76
305-266	76
305-273	76
305-275	76

Артикул	Стр.
305-276	76
305-281	76
305-282	76
305-283	76
305-284	76
305-285	76
305-286	76
305-295	76
305-296	76
305-386	77
305-395	77
305-396	77
305-525	20
305-526	20
305-565	20
305-566	20
307-115	39
307-121	39
307-211	39
307-212	39
307-214	39
307-221	39
315-000	57
315-000	69
315-000	71
315-000	80
315-000	89
315-000	104
315-001	57
315-001	69
315-001	71
315-001	80
315-001	104
315-003	104

Артикул	Стр.
315-004	104
315-143	80
315-145	80
315-146	80
315-153	80
315-154	80
315-155	80
315-156	80
315-159	80
315-165	80
315-166	80
315-173	80
315-175	80
315-176	80
315-182	80
315-183	80
315-184	80
315-185	80
315-186	80
315-196	80
315-216	80
315-255	81
315-256	81
315-265	81
315-402	104
315-404	104
315-406	104
315-407	104
315-408	104
315-409	104
315-411	104
315-420	104
315-421	104
315-426	104

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикул	Стр.
315-428	104
315-434	104
315-435	104
315-436	104
315-505	81
315-506	81
315-515	81
315-516	81
315-525	81
315-526	81
315-535	81
315-536	81
323-302	85
323-303	85
323-305	85
323-309	85
323-315	85
323-316	85
323-326	85
323-501	85
323-503	85
323-505	85
323-506	85
323-509	85
323-603	85
323-605	85
323-606	85
323-619	85
325-121	83
325-123	83
325-125	83
325-126	83
325-129	83
325-145	83

Артикул	Стр.
325-146	83
325-155	83
325-156	83
325-165	83
325-166	83
331-001	93
331-001	105
331-003	93
331-003	105
331-003	93
331-008	105
331-210	93
331-211	93
331-212	93
331-213	93
331-231	93
331-241	93
331-242	93
331-243	93
331-244	93
331-251	93
331-252	93
331-254	93
331-302	25
331-305	25
331-306	25
331-322	25
331-323	25
331-326	25
331-331	29
331-332	29
331-333	29
331-334	29
331-335	29

Артикул	Стр.
331-337	29
331-338	29
331-355	26
331-356	25
331-357	27
332-116	105
332-119	105
405-111	95
405-112	95
405-113	95
405-114	95
405-115	95
405-116	95
405-123	95
405-125	95
405-126	95
405-212	95
405-215	95
405-216	95
405-513	95
405-625	95
405-626	95
411-125	95
415-115	95
501-113	97
501-136	15
501-211	97
501-212	97
501-212-1	97
501-223	97
501-225	97
501-226	97
501-235	99
501-236	99

Артикул	Стр.
501-237	99
501-313	97
501-314	96
501-324	97
501-325	97
501-326	97
501-332	97
501-333	97
501-334	97
501-335	97
501-337	97
501-338	97
501-343	97
501-355	97
501-359	97
501-363	97
501-371	12
501-372	12
501-373	12
501-375	13
501-515	96
501-531	96
501-612	99
501-613	99
501-614	99
501-615	98
501-616	98
501-624	99
501-629	98
502-001	103
502-002	103
502-003	103
502-005	103
502-011	103

Артикул	Стр.
502-012	103
502-013	103
502-015	103
502-021	103
502-022	103
502-023	103
502-025	103
502-071	103
502-072	103
502-073	103
502-075	103
502-251	103
502-252	103
502-301	103
502-302	103
503-112	98
503-221	15
503-222	15
503-222	15
503-225	14
503-226	14
503-227	14
503-227	14
503-228	14
503-318	15
503-318	15
503-319	15
503-325	14
503-326	14
503-341	15
503-341	15
503-342	15
511-055	37
511-056	37

Артикул	Стр.
511-114	37
511-122	37
513-182	101
513-183	101
513-271	100
513-283	101
513-305	100
513-307	100
514-271	102
514-272	102
514-273	102
514-274	102
514-275	102
514-277	102
514-278	102
514-279	102
531-100	104
531-100	77
531-100	81
531-101	34
531-102	34
531-103	34
531-104	34
531-105	34
531-106	34
531-108	34
531-123	35
531-125	35
531-126	35
531-128	35
531-311	77
531-311	81
531-311	85
531-311	104

Артикул	Стр.
531-312	77
531-312	81
531-312	85
531-312	104
601-801	95
601-802	95
601-805	95
99-0142	115